




# TTL 55-A WP STADIUM

## MODULE LINE ARRAY ACTIF À TROIS VOIES

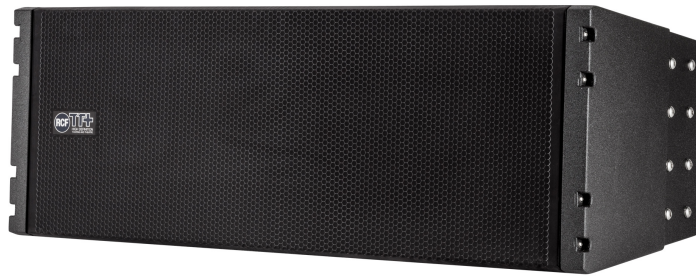

### Description

TTL55-A WP Stadia est un module line array actif à trois voies haute puissance, conçu pour offrir une puissance incroyable pour une utilisation dans de grands espaces en plein air. Les trois nouveaux designs pour les six transducteurs en néodyme alimentant le système sont le fruit d'une recherche de longue durée sur de nouvelles solutions pionnières en utilisant les meilleurs matériaux disponibles sur le marché. La suspension mécanique et le système d'orientation sont en acier de haute qualité. Le système de suspension est directement connecté aux parois en aluminium du caisson ; il est particulièrement précis et facile à utiliser.

### Caractéristiques

- › Rendement maximum par taille sur le marché
- › 3500 W, amplification numérique à quatre voies
- › Woofers haute puissance en néodyme 50,8 x 304,8 mm, v.c 101,6 mm
- › Médial en néodyme 254 mm, v.c 88,9 mm
- › Diffuseurs à compression en néodyme 76,2 x 38,1 mm, v.c 63,5 mm
- › Carte d'entrée analogique haute qualité
- › 96 kHz, traitement DSP 32-bits
- › RDNet INTÉGRÉ
- › Caisson en bouleau balte et mécanique à la hauteur des tournées

### Numéro De Pièce

TTL 55-A WP  
13000424 STADIUM 220-240 V Black EAN 8024530012106

### Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# TTL 55-A WP STADIUM

MODULE LINE ARRAY ACTIF À TROIS VOIES

Line Art 2D

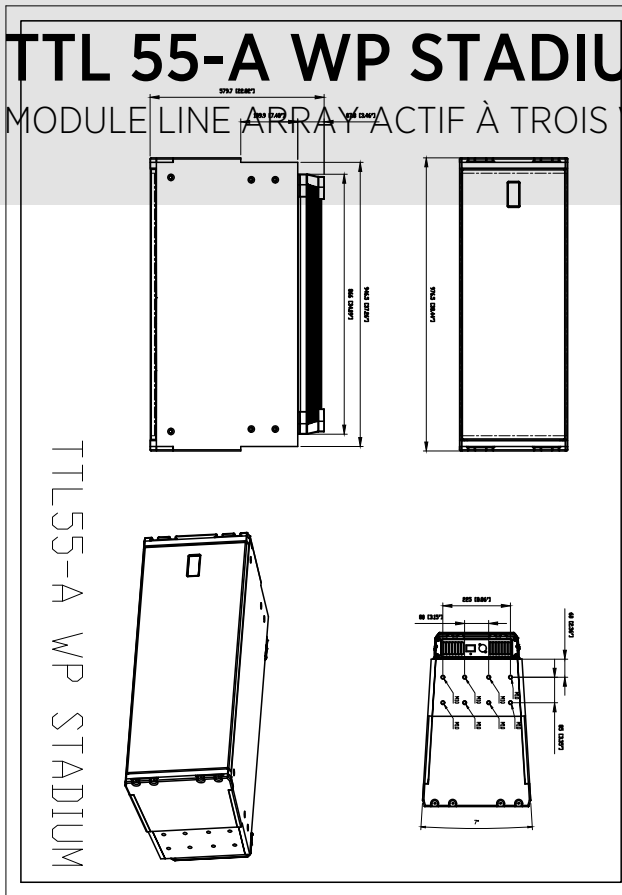

## SPÉCIFICATIONS

<b>Spécifications acoustiques</b>	SPL max. @ 1m	143 dB
	Angle de couverture horizontale	90°
	Angle de détection vertical	7°
<b>Hauts-parleurs</b>	Pilote de compression	3 x 1.5" neo, 2.5" v.c
	Medium	10" neo, 3.5" v.c
	Woofer	2 x 12" neo
<b>Sections entrées/sorties</b>	Signal d'entrée	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée	XLR, RDNet Ethercon
	Connecteurs de sortie	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilité d'entrée	+4 dBu
<b>Section processeur</b>	Fréquences de recouvrement	320 Hz - 1300 Hz
	Protections	Thermal, Excurs., RMS
	Limiteur	Soft Limiter
	Commandes	DSP Controlled
	RDNet	Onboard
<b>Section alimentation</b>	Puissance totale	7000 W Peak, 3500 W RMS
	Hautes fréquences	1000 W Peak, 500 W RMS
	Fréquences moyennes	2000 W Peak, 1000 W RMS
	Basses fréquences	4000 W Peak, 2000 W RMS
	Système de refroidissement	Convection/Forced
	Connexions	Powercon IN/OUT
<b>Conformité standard</b>	Safety agency	CE compliant
<b>Spécifications physiques</b>	Matériau du cabinet/caisson	Baltic birch plywood
	Matériel	Array Fly-Ware
	Grille	Steel with waterproof clothing
	Couleur	Black
<b>Taille / Poids</b>	Hauteur	380 mm / 14.96 inches
	Largeur	1020 mm / 40.16 inches
	Profondeur	550 mm / 21.65 inches
	Poids	60 kg / 132.28 lbs



# TTL 55-A WP STADIUM

MODULE LINE ARRAY ACTIF À TROIS VOIES

Câbles

## ACCESSOIRES

13360102 AC XLR 3M3F

EAN 8024530006402