TTL 6-A

MÓDULO LINE ARRAY ACTIVO DE TRES VÍAS

Descripción

El TTL6-A es una fuente lineal activa de tres vías y alta potencia, concebida para ofrecer potencia de alta fidelidad en interiores y exteriores, tanto en espacios medianos como en espacios grandes. El TTL6-A ofrece todas las ventajas de la tecnología de arreglo lineal, como un sonido directo alto, una mayor gama de frecuencias y un patrón de distribución uniforme, además de la facilidad de uso. Es la configuración preferida para sistemas de altavoces apilados y para cuando se necesita una dispersión más amplia.
La fuente lineal de 3 vías TTL6-A está dotada de 2 woofers de bajas frecuencias de 12'', 4 medios de 6,5'' y un motor de compresión de 1,4" con bobina de 3", con guía de onda para mantener una directividad homogénea característica. La integración de cuatro canales de amplificación digital y el avanzado proceso digital han establecido un nuevo estándar en cuestiones de distorsión, ruido y eficiencia térmica.

Características

› Control remoto RDNet
› 4 Amplificadores Clase D, 2200 Watt de potencia total
› DSP calidad premium con respuesta de fase optimizada
› Motor de compresión neo 1.4 pulgadas, bobina de voz de 3,0 pulgadas con una guía de onda.
› 4 medios neo de 6.0 pulgadas
› 2 woofers neo de 12 pulgadas
› 139 dB max SPL
› Directividad 90°x 30° (+5°, -25°)
› Potencia máxima, fidelidad de audio perfecta
› Caja y mecánica de nivel profesional

Código De Artículo

13000475 TTL 6-A	EU	100-240 V	Black	EAN 8024530013608
13000476 TTL 6-A	US	100-240 V	Black	EAN 8024530013592

Especificaciones

Line Art 2D

TTL 6-A

MÓDULO LINE ARRAY ACTIVO DE TRES VÍAS

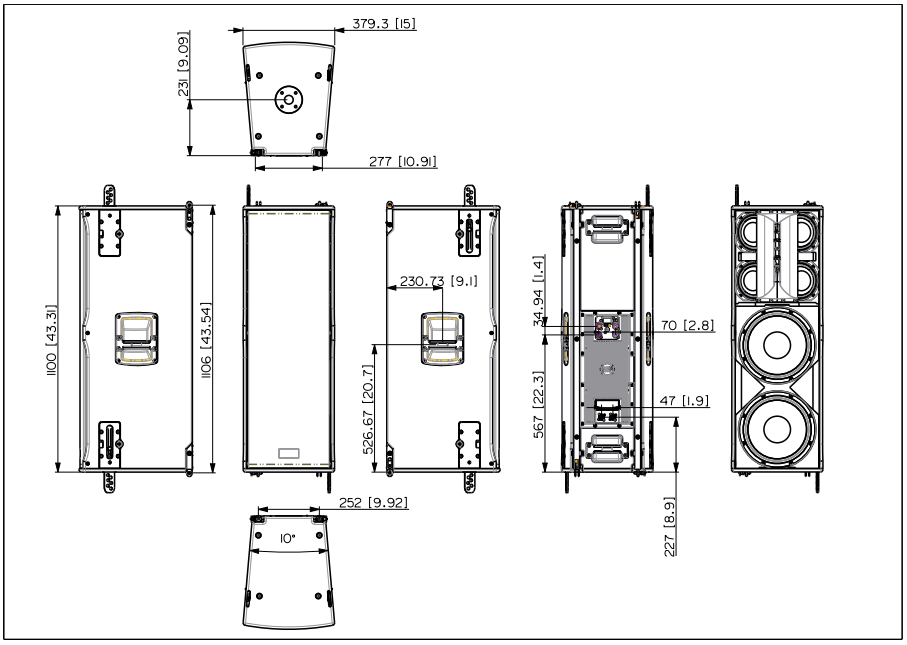

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia	45 Hz - 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m	139 dB
	Ángulo de cobertura horizontal	90°
	Ángulo de cobertura vertical	30°
Transductores	Motor de compresión	1 x 1.4'' neo, 3.0'' v.c
	Rango medio	4 x 6.0'' neo, 2.0'' v.c
	Altavoz de bajos	2 x 12'' neo, 3.0'' v.c
Sección de entrada/salida	Señal de entrada	bal/unbal
	Conectores de entrada	XLR, RDNet Ethercon
	Conectores de salida	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilidad de entrada	+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias de cruce	200 Hz - 800 Hz
	Protecciones	Thermal, RMS
	Limitador	Soft Limiter
	Controles	Close, Linear, Far, 2x Presets
	RDNet	Onboard
Sección de potencia	Potencia total	4400 W Peak, 2200 W RMS
	Agudos	800 W Peak, 400 W RMS
	Frecuencias medias	1400 W Peak, 700 W RMS
	Bajas frecuencias	2200 W Peak, 1100 W RMS
	Enfriamiento	Convection
	Conexiones	Powercon IN/OUT
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant

TTL 6-A

MÓDULO LINE ARRAY ACTIVO DE TRES VÍAS

Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	Baltic birch plywood
	Hardware	Pole Mount, integrated
	Manijas	2 side, 2 back
	Rejilla	Steel
	Color	Black
Tamaño / Peso	Altura	1100 mm / 43.31 inches
	Ancho	378 mm / 14.88 inches
	Profundidad	468 mm / 18.43 inches
	Peso	53 kg / 116.84 lbs

ACCESORIOS

Suspensión/montaje			
13360351	AZM-BR 2X	Black	EAN 8024530013516
13360221	FL-B PK HDL 20-18	Black	EAN 8024530018221
13360349	FL-B TTL 6	Black	EAN 8024530013585
13360129	HOIST SPACING CHAIN CH 001	Black	EAN 8024530020774
13360626	QL-PIN 008	Black	EAN 8024530020897
13360634	QL-PIN 011	Black	EAN 8024530022433
Cables			
13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
12399016	CBL ETHERCON 0.7M	Black	EAN 8024530013844
12399017	CBL ETHERCON 1.5M	Black	EAN 8024530013851
12399035	CBL ETHERCON 3M	Black	EAN 8024530013868
12399018	CBL ETHERCON 5M	Black	EAN 8024530013875
12399019	CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	Black	EAN 8024530013882
12399020	CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	Black	EAN 8024530013899
12399023	CBL LK 25 MULTIPIN 10M	Black	EAN 8024530013837
12399022	CBL LK 25 MULTIPIN 20M	Black	EAN 8024530013820
12399024	CBL LKS 19 ARRAY FANOUT	Black	EAN 8024530013905
12399026	CBL LKS 19 BREAKOUT	Black	EAN 8024530013929
12399027	CBL LKS 19 POWER 10M	Black	EAN 8024530013936
13360146	CBL LKS 19 POWER 20M		EAN 8024530013943
12399025	CBL LKS 19 SUB FANOUT	Black	EAN 8024530013912
12399021	CBL LKS 25-2 FANOUT	Black	EAN 8024530013813
13360145	CBL POWER BOX 6X	Black	EAN 8024530015534
12399031	CBL POWERCON LINK 0.7M	Black	EAN 8024530013738
12399030	CBL POWERCON LINK 1.5M	Black	EAN 8024530013721
12399028	CBL POWERCON LINK 10M	Black	EAN 8024530013707
12399029	CBL POWERCON LINK 5M	Black	EAN 8024530013714
13360138	POWER CABLE X6 TTL 55-A		