TTL 6-A

MODULO LINE ARRAY ATTIVO A TRE VIE

Descrizione

Il TTL6-A è un modulo line array attivo a tre vie ad alta potenza, progettato per fornire un output ad alta fedeltà sia indoor che outdoor, in ambienti medi e grandi. Il TTL6-A fornisce tutti i vantaggi della tecnologia line-array, come il suono diretto, gamma sonora più estesa e distribuzione uniforme, con grande facilità di utilizzo. E' la soluzione preferita per sistemi in appoggio e quand'è richiesta una maggiore dispersione. Il sistema a tre vie TTL6-A è dotato di 2 woofer da 12", 4 midranges da 6.5" e un compression driver da 3.0" con guida d'onda per ottenere una direttività omogenea. L'integrazione di quattro canali di amplificazione digitale e l'avanzato sistema di elaborazione digitale creano un nuovo standard per la distorsione, il disturbo e l'efficienza termica.

Caratteristiche

› Controllo remoto RDNet
› 4 amplificatori classe D, 2200 W potenza totale
› DSP di qualità premium con risposta in fase ottimizzata
› Compression driver da 1.4'', bobina da 3.0'' con guida d'onda
› 4 midranges in neodimio da 6.0''
› 2 woofers in neodimio da 12''
› Max SPL 139 dB
› Output massimo, perfetta fedeltà audio
› Cabinet e meccanica per touring

Codice

13000475	TTL 6-A	EU	100-240 V	Black	EAN 8024530013608
13000476	TTL 6-A	US	100-240 V	Black	EAN 8024530013592

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

TTL 6-A

MODULO LINE ARRAY ATTIVO A TRE VIE

Line Art 2D

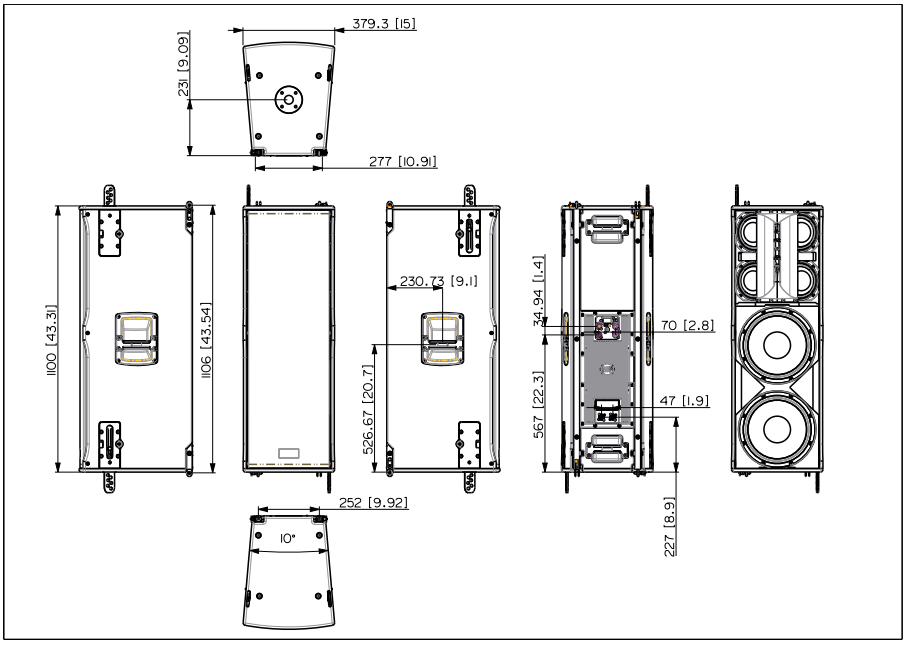

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza	45 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m	139 dB
	Angolo di copertura orizzontale	90°
	Angolo di copertura verticale	30°
Trasduttori	Driver a compressione	1 x 1.4'' neo, 3.0'' v.c
	Midrange	4 x 6.0'' neo, 2.0'' v.c
	Woofer	2 x 12'' neo, 3.0'' v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso	bal/unbal
	Connettori in ingresso	XLR, RDNet Ethercon
	Connessioni di uscita	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilità di ingresso	+4 dBu
Sezione del processore	Frequenza di crossover	200 Hz - 800 Hz
	Protezioni	Thermal, RMS
	Limiter	Soft Limiter
	Controlli	Close, Linear, Far, 2x Presets
	RDNet	Onboard
Sezione di potenza	Potenza Totale	4400 W Peak, 2200 W RMS
	Alte Frequenze	800 W Peak, 400 W RMS
	Frequenze Mid	1400 W Peak, 700 W RMS
	Basse frequenze	2200 W Peak, 1100 W RMS
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni	Powercon IN/OUT
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant

TTL 6-A

MODULO LINE ARRAY ATTIVO A TRE VIE

Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	Baltic birch plywood
	Hardware	Pole Mount, integrated
	Maniglie	2 side, 2 back
	Griglia	Steel
	Colore	Black
Dimensioni / Peso	Altezza	1100 mm / 43.31 inches
	Larghezza	378 mm / 14.88 inches
	Profondità	468 mm / 18.43 inches
	Peso	53 kg / 116.84 lbs

ACCESSORI

Rigging / Meccaniche

CATENE DI SOSPENSIONE

13360129	HOIST SPACING CHAIN CH 001	Black	EAN 8024530020774

FLY-BAR

13360349	FL-B TTL 6	Black	EAN 8024530013585

FLY-BAR PICKUP

13360221	FL-B PK HDL 20-18	Black	EAN 8024530018221

PIN QUICK LOCK

13360626	QL-PIN 008	Black	EAN 8024530020897
13360634	QL-PIN 011	Black	EAN 8024530022433

STAFFE AZIMUTALI

13360351	AZM-BR 2X	Black	EAN 8024530013516

Cavi

CAVI

12399019	CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	Black	EAN 8024530013882
12399020	CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	Black	EAN 8024530013899

KIT DI CAVI

13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
12399016	CBL ETHERCON 0.7M	Black	EAN 8024530013844
12399017	CBL ETHERCON 1.5M	Black	EAN 8024530013851
12399035	CBL ETHERCON 3M	Black	EAN 8024530013868
12399018	CBL ETHERCON 5M	Black	EAN 8024530013875
12399023	CBL LK 25 MULTIPIN 10M	Black	EAN 8024530013837
12399022	CBL LK 25 MULTIPIN 20M	Black	EAN 8024530013820
12399024	CBL LKS 19 ARRAY FANOUT	Black	EAN 8024530013905
12399026	CBL LKS 19 BREAKOUT	Black	EAN 8024530013929
12399027	CBL LKS 19 POWER 10M	Black	EAN 8024530013936
13360146	CBL LKS 19 POWER 20M		EAN 8024530013943
12399025	CBL LKS 19 SUB FANOUT	Black	EAN 8024530013912
12399021	CBL LKS 25-2 FANOUT	Black	EAN 8024530013813
13360145	CBL POWER BOX 6X	Black	EAN 8024530015534
12399031	CBL POWERCON LINK 0.7M	Black	EAN 8024530013738
12399030	CBL POWERCON LINK 1.5M	Black	EAN 8024530013721

Cavi	12399028	CBL POWERCON LINK 10M	Black	EAN 8024530013707
	12399029	CBL POWERCON LINK 5M	Black	EAN 8024530013714
	13360138	POWER CABLE X6 TTL 55-A		