



TTP 5-A

ARRAY POINT SOURCE



Descrizione

Il TTP5-A è un modulo array attivo a due vie ad alta potenza progettato per fornire un output ad alta fedeltà, adatto all'impiego in spazi interni ed esterni di medie e grandi dimensioni. Il sistema è progettato per la creazione di array orizzontali o verticali con curvatura costante e per l'utilizzo in spazi che vanno da teatri di piccole/medie dimensioni fino a stadi e grandi aree pubbliche all'aperto. Il nuovo driver a compressione RCF Precision da 4" caricato su una guida d'onda dedicata garantisce livelli eccezionali di proiezione del suono e controllo del pattern di emissione. Il nuovo design del woofer rappresenta il risultato di anni dedicati allo sviluppo di nuove soluzioni con l'impiego dei migliori materiali disponibili sul mercato. L'integrazione dell'amplificatore digitale a due canali da 1660 Watt e l'elaborazione digitale avanzata fissano un nuovo standard in termini di distorsione, rumore ed efficienza termica.

Caratteristiche

- › Amplificatore a 2 vie da 1600 Watt
- › Woofer al neodimio da 15", bobina da 4,0"
- › Driver a compressione al neodimio con cupola al titanio da 2,0", bobina da 4,0"
- › Guida d'onda ad alta precisione con dispersione 22,5° x 60°
- › Processore DSP a 96 KHz, 32 bit
- › Massima potenza di uscita, perfetta fedeltà dell'audio
- › Cabinet e meccaniche tour-grade
- › RDNet Onboard

Codice

13000380 TTP 5-A
13000384 TTP 5-A

220-240 V
115 V

Black
Black





EAN 8024530010522
EAN 8024530010515



TTP 5-A

ARRAY POINT SOURCE

Line Art 2D

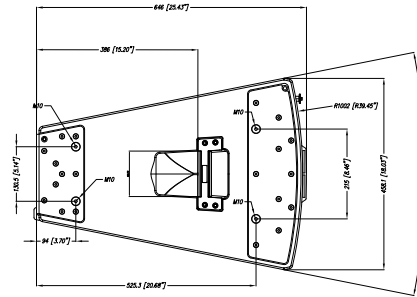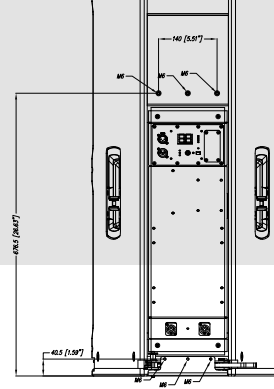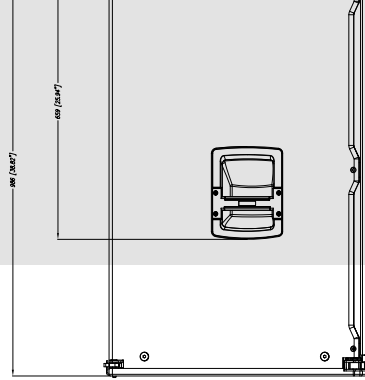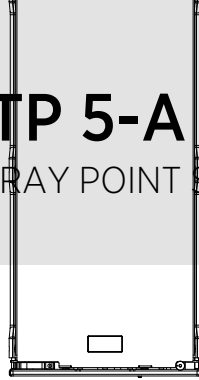

TTP5-A

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza Max SPL @ 1m Angolo di copertura orizzontale Angolo di copertura verticale	45 Hz ÷ 20000 Hz 138 dB 23° 60°
Trasduttori	Driver a compressione Woofer	1 x 1.4" neo, 4.0" v.c 1 x 15" neo, 4.0" v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso Connettori in ingresso Connessioni di uscita Sensibilità di ingresso	bal/unbal XLR, RDNet Ethercon XLR, RDNet Ethercon +4 dBu
Sezione del processore	Frequenza di crossover Protezioni Limiter Controlli	550 Hz Thermal, RMS Soft Limiter Gain reduction, RDNet local setup/bypass, Time Delay, Presets (Linear, Close, Far)
Sezione di potenza	RDNet Potenza Totale Alte Frequenze Basse frequenze Raffreddamento: Connessioni	Onboard 3200 W Peak, 1600 W RMS 1000 W Peak, 500 W RMS 2200 W Peak, 1100 W RMS Convection Powercon IN/OUT
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case Hardware Maniglie Griglia Colore	Baltic birch plywood Cluster Mechanics 2 side, 1 top , 1 Bottom Steel Black



TTP 5-A

ARRAY POINT SOURCE

Dimensioni / Peso	Altezza	986 mm / 38.82 inches		
	Larghezza	458 mm / 18.03 inches		
	Profondità	646 mm / 25.43 inches		
	Peso	66 kg / 145.5 lbs		
Rigging / Meccaniche	ACCESSORI			
	CATENE DI SOSPENSIONE			
	13360129 HOIST SPACING CHAIN CH 001	Black	EAN 8024530020774	
	FLY-BAR			
	13360252 FL-B H 6X TTP 5	Black	EAN 8024530018177	
	13360284 FL-B H TTP 5	Black	EAN 8024530018160	
	13360249 FL-B V TTP 5	Black	EAN 8024530018191	
	KIT PER MONTAGGIO SU STATIVO			
	13360067 PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599	
	STAFFE DI SOLLEVAMENTO ORIZZONTALI			
	13360251 H-PLATE TTP 5 2X	Black	EAN 8024530018535	
	Protezioni	FODERE PROTETTIVE		
		13360250 CVR TTP 5	Black	EAN 8024530015701
	Trasporto	PROTEZIONI ANTI-PIOGGIA		
		13360316 RP 1X TTP 5	Black	EAN 8024530012526
	Cavi	CARRELLO CON RUOTE		
		13360248 KRT-WH TTP 5	Black	EAN 8024530018603
		CAVI		
		12399019 CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	Black	EAN 8024530013882
		12399020 CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	Black	EAN 8024530013899
		KIT DI CAVI		
		13360102 AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
		12399016 CBL ETHERCON 0.7M	Black	EAN 8024530013844
	12399017 CBL ETHERCON 1.5M	Black	EAN 8024530013851	
	12399035 CBL ETHERCON 3M	Black	EAN 8024530013868	
	12399018 CBL ETHERCON 5M	Black	EAN 8024530013875	
	12399023 CBL LK 25 MULTIPIN 10M	Black	EAN 8024530013837	
	12399022 CBL LK 25 MULTIPIN 20M	Black	EAN 8024530013820	
	12399024 CBL LKS 19 ARRAY FANOUT	Black	EAN 8024530013905	
	12399026 CBL LKS 19 BREAKOUT	Black	EAN 8024530013929	
	12399027 CBL LKS 19 POWER 10M	Black	EAN 8024530013936	
	13360146 CBL LKS 19 POWER 20M		EAN 8024530013943	
	12399025 CBL LKS 19 SUB FANOUT	Black	EAN 8024530013912	
	12399021 CBL LKS 25-2 FANOUT	Black	EAN 8024530013813	
	13360145 CBL POWER BOX 6X	Black	EAN 8024530015534	
	12399031 CBL POWERCON LINK 0.7M	Black	EAN 8024530013738	
	12399030 CBL POWERCON LINK 1.5M	Black	EAN 8024530013721	
	12399028 CBL POWERCON LINK 10M	Black	EAN 8024530013707	
	12399029 CBL POWERCON LINK 5M	Black	EAN 8024530013714	
	13360138 POWER CABLE X6 TTL 55-A			