

TTS 26-A

SUBWOOFER ACTIF À FORTE PUISSANCE

DESCRIPTION

Le TTS26-A est un subwoofer particulièrement compact et puissant conçu pour couvrir toute une variété d'applications professionnelles fixes et mobiles. Il constitue le complément idéal du système array TTL11A. Il est doté de deux puissants woofers 15" avec aimant néodyme alimentés par un étage de puissance numérique de 3400 watts qui développent une énergie basse fréquence adaptée aux applications de live les plus exigeantes.



CARACTÉRISTIQUES








- Amplificateurs numériques de 3400 watts
- 2 woofers 15" à forte puissance avec aimant néodyme
- Traitement par DSP en 32 bits/96 kHz
- Monitoring et contrôle à distance
- Alignement temporel par delay
- Dispersion cardioïde pour les groupes
- Ébénisterie conçue pour les tournées
- Structure mécanique conçu pour l'utilisation avec des TTL11A
- RDNet on board

SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques	Réponse en fréquence :	35 Hz ÷ 120 Hz
	SPL max. @ 1m:	140 dB
Hauts-parleurs	Woofer :	2 x 15" neo, 4.0" v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée :	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée :	XLR, RDNet Ethercon
	Connecteurs de sortie :	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilité d'entrée :	-2 dBu/+10 dBu
Section processeur	Fréquences passe-haut :	120 Hz
	Fréquences passe-bas :	90 Hz
	Protections :	Thermal, Excurs., RMS
	Limiteur :	Soft Limiter
	Commandes :	DSP Controlled
	RDNet :	Yes
Section alimentation	Puissance totale :	6800 W Peak, 3400 W RMS
	Basses fréquences :	6800 W Peak, 3400 W RMS
	Système de refroidissement :	Convection/Forced
	Connexions :	Powercon IN/OUT
Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson :	Baltic birch plywood
	Matériel :	TTL11A Ready
	Poignées :	4 side
	Grille :	Steel
Taille	Hauteur :	460 mm / 18.11 inches
	Largeur :	900 mm / 35.43 inches
	Profondeur :	700 mm / 27.56 inches
	Poids :	72.5 kg / 159.83 lbs
Infos colisage	Hauteur du colis :	460 mm / 18.11 inches
	Largeur du colis :	900 mm / 35.43 inches
	Profondeur du colis :	700 mm / 27.56 inches
	Poids du colis :	80.5 kg / 177.47 lbs

NUMÉRO DE PIÈCE

- **13000241**
TTS 26-A
90-240V
EAN 8024530008901

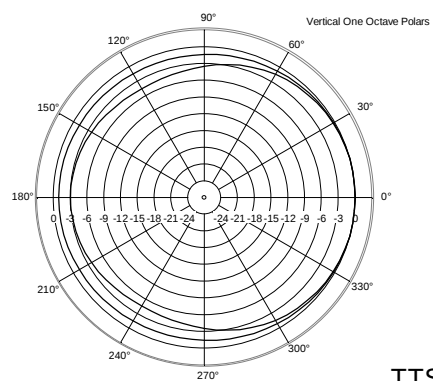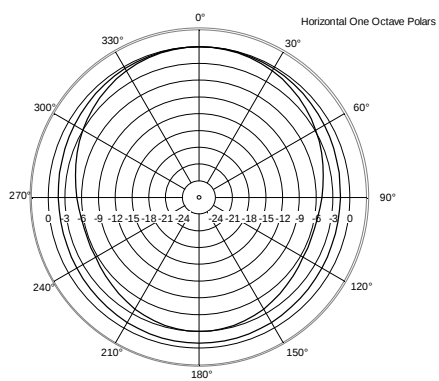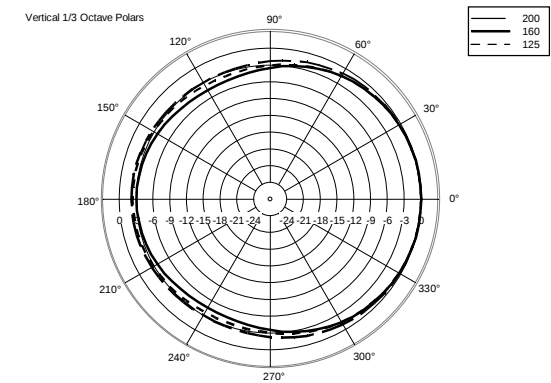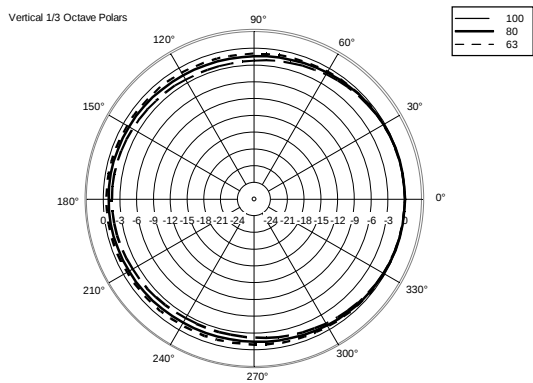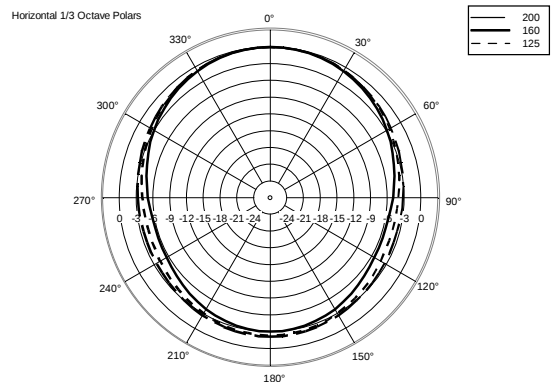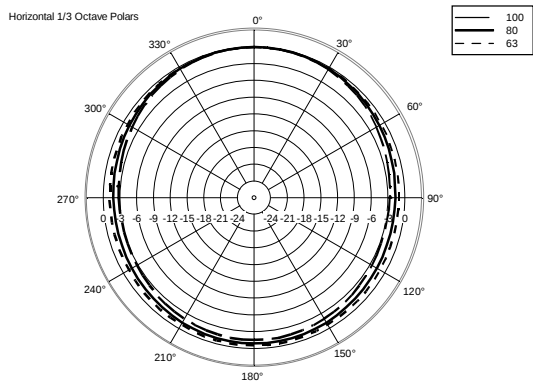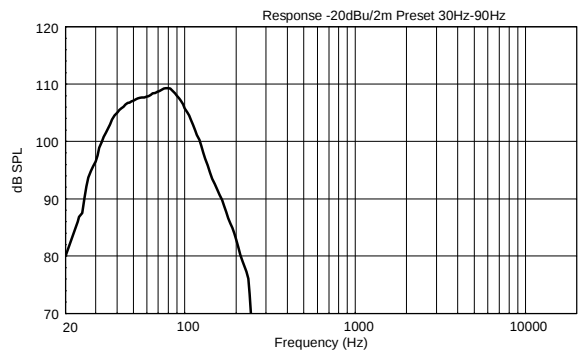

ACCESSOIRES

	AC CONNECTION SUB8006-AS CONN. BRACKET	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	13360231 8024530018672
	AC PMA - POLE MOUNT	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	13360034 8024530007713
	AC PM-M20	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	13360067 8024530014599
	AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	13360110 8024530006488
	AC TT PMA - POLE MOUNT TT+	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	13360068 8024530005825
	AC XLR-3M3F XLR CONN. 3MALE3FEMALEXCABLE	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	13360102 8024530006402
	CABLES KIT CBL ETHERCON 0.7M	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	12399016 8024530013844
	CABLES KIT CBL ETHERCON 3M	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	12399035 8024530013868
	CABLES KIT CBL ETHERCON 5M	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	12399018 8024530013875

	CABLES KIT CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	12399019 8024530013882
	CABLES KIT CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	12399020 8024530013899
	CABLES KIT CBL LK 25 MULTIPIN 10M	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	12399023 8024530013837
	CABLES KIT CBL LK 25 MULTIPIN 20M	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	12399022 8024530013820
	CABLES KIT CBL LKS 19 ARRAY FANOUT	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	12399024 8024530013905
	CABLES KIT CBL LKS 19 BREAKOUT	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	12399026 8024530013929
	CABLES KIT CBL LKS 19 POWER 10M	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	12399027 8024530013936
	CABLES KIT CBL LKS 19 SUB FANOUT	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	12399025 8024530013912
	CABLES KIT CBL LKS 25-2 FANOUT	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	12399021 8024530013813
	CABLES KIT CBL POWER BOX 6X	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	13360145 8024530015534



CABLES KIT CBL POWERCON LINK 1.5M

NUMÉRO DE
PIÈCE**12399030**

EAN:

8024530013721



CABLES KIT CBL POWERCON LINK 10M

NUMÉRO DE
PIÈCE**12399028**

EAN:

8024530013707



CABLES KIT CBL POWERCON LINK 5M

NUMÉRO DE
PIÈCE**12399029**

EAN:

8024530013714



LKS 19-20 POWER CABLE

NUMÉRO DE
PIÈCE**13360146**

EAN:

8024530013943



PRO SWIVEL WHEELS KIT

NUMÉRO DE
PIÈCE**13360238**

EAN:

8024530018320