TTS 26-A

SUBWOOFER ATTIVO AD ALTA POTENZA

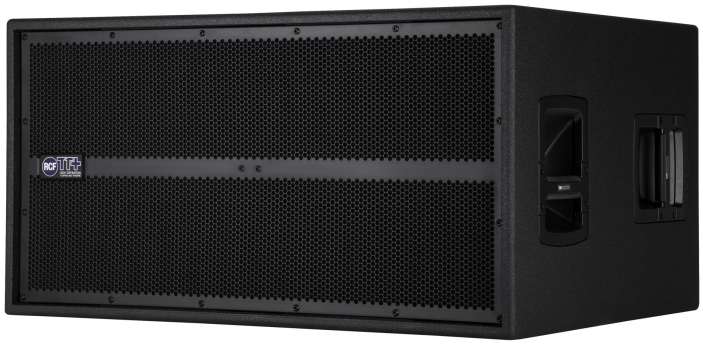

Descrizione

Il TTS26-A è un subwoofer compatto molto potente pensato per una serie di applicazioni audio fisse o mobili a livello professionale. È un complemento perfetto per l'impianto line-array a colonna TTL11A.
Due woofer al neodimio da 15” ad elevata potenza alimentati da un amplificatore digitale da 3400 W offrono un perfetto bass punch per applicazioni nella musica live

Caratteristiche

› Amplificazione digitale da 3400 Watt
› 2 woofer al neodimio da 15" ad elevata potenza, voice coil da 4"
› DSP 96 kHz, 32 bit
› Monitoraggio e controllo remoti
› Linea di ritardo integrata per l'allineamento temporale
› Funzione cardioide per gruppi di subwoofer
› Cabinet robusto per il touring di alto livello
› Compatibile con la meccanica del TTL11A
› RDNet on board

Codice

13000241	TTS 26-A	90-240 V	Black	EAN 8024530008901

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

TTS 26-A

SUBWOOFER ATTIVO AD ALTA POTENZA

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza	35 Hz - 120 Hz
	Max SPL @ 1m	140 dB
Trasduttori	Woofer	2 x 15'' neo, 4.0'' v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso	bal/unbal
	Connettori in ingresso	XLR, RDNet Ethercon
	Connessioni di uscita	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilità di ingresso	-2 dBu/+10 dBu
Sezione del processore	Frequenza passa-alto	120 Hz
	Frequenza passa-alto	90 Hz
	Protezioni	Thermal, Excurs., RMS
	Limiter	Soft Limiter
	Controlli	DSP Controlled
	RDNet	Onboard
Sezione di potenza	Potenza Totale	6800 W Peak, 3400 W RMS
	Basse frequenze	6800 W Peak, 3400 W RMS
	Raffreddamento:	Convection/Forced
	Connessioni	Powercon IN/OUT
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	Baltic birch plywood
	Hardware	TTL11A Ready
	Maniglie	4 side
	Griglia	Steel
	Colore	Black
Dimensioni / Peso	Altezza	460 mm / 18.11 inches
	Larghezza	900 mm / 35.43 inches
	Profondità	700 mm / 27.56 inches
	Peso	72.5 kg / 159.83 lbs

ACCESSORI

Rigging / Meccaniche	**KIT PER IMPILAMENTO**		
	13360231 STCK-KIT SUB 8006	Black	EAN 8024530018672
	KIT PER MONTAGGIO SU STATIVO		
	13360034 AC PMA		EAN 8024530007713
	13360068 AC PMA TT	Black	EAN 8024530005825
	13360110 AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360067 PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
Trasporto	**RUOTE**		
	13360238 WH PRO 4X		EAN 8024530018320
Cavi	**CAVI**		
	12399019 CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	Black	EAN 8024530013882

Cavi	12399020	CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	Black	EAN 8024530013899
	KIT DI CAVI			
	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
	12399016	CBL ETHERCON 0.7M	Black	EAN 8024530013844
	12399035	CBL ETHERCON 3M	Black	EAN 8024530013868
	12399018	CBL ETHERCON 5M	Black	EAN 8024530013875
	12399023	CBL LK 25 MULTIPIN 10M	Black	EAN 8024530013837
	12399022	CBL LK 25 MULTIPIN 20M	Black	EAN 8024530013820
	12399024	CBL LKS 19 ARRAY FANOUT	Black	EAN 8024530013905
	12399026	CBL LKS 19 BREAKOUT	Black	EAN 8024530013929
	12399027	CBL LKS 19 POWER 10M	Black	EAN 8024530013936
	13360146	CBL LKS 19 POWER 20M		EAN 8024530013943
	12399025	CBL LKS 19 SUB FANOUT	Black	EAN 8024530013912
	12399021	CBL LKS 25-2 FANOUT	Black	EAN 8024530013813
	13360145	CBL POWER BOX 6X	Black	EAN 8024530015534
	12399030	CBL POWERCON LINK 1.5M	Black	EAN 8024530013721
	12399028	CBL POWERCON LINK 10M	Black	EAN 8024530013707
	12399029	CBL POWERCON LINK 5M	Black	EAN 8024530013714