

# UP 2162

## AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE

### DESCRIPTION

L'UP 2162 héberge deux amplificateurs de 160 watts séparés et indépendants possédant chacun 2 entrées audio dont l'une dispose d'une fonction de priorité. Les deux entrées audio de niveau ligne peuvent recevoir des signaux préamplifiés ou des sources musicales (lecteurs CD, tuners, etc.). La sortie de l'amplificateur peut alimenter soit des enceintes à basse impédance (4 Ω minimum), soit une ligne à voltage constant 100 - 70 V (pour les enceintes équipées de transformateurs 100 - 70 V). L'amplificateur de classe D associé à une alimentation à découpage assure un poids global extrêmement réduit et une bande passante particulièrement large.



### CARACTÉRISTIQUES

- Amplificateur de puissance conçu pour la diffusion d'annonces et/ou de musique d'ambiance
- Entrée principale sur connecteur amovible
- Entrée auxiliaire sur connecteur amovible pour les sources musicales
- Entrée auxiliaire avec réglages de grave, d'aigu et de gain
- On peut donner la priorité à l'entrée principale sur l'entrée auxiliaire grâce à un contrôleur externe relié au connecteur amovible.
- La sortie de l'amplificateur peut alimenter soit des enceintes à basse impédance (4 Ω minimum), soit une ligne à voltage constant 100 - 70 V
- Les LED de la face avant indiquent l'état de l'appareil (ON, PROT), l'activation de la priorité (PRIOR) ainsi que le niveau et les crêtes du signal (SIG/PK)

## SPÉCIFICATIONS

<b>Specifications amplification</b>	Nombre de canaux :	2
	Sortie de tension pour canal (@ 4 Ohm) (W RMS) :	160 W RMS
	Puissance de sortie (hi-Z) (W RMS) :	160 W RMS
	Réponse en fréquence (-3 dB) :	50 Hz ÷ 16 kHz
	Signal/Taux de bruit (« A » pondéré) :	>80 dB
	Distorsion (THD+N) @ tension nominale de 1 kHz :	<0.3 %
	<hr/>	
<b>Section entrées</b>	Nombre total d'entrées :	4
	Équilibré :	4
	Mono :	2
	Stéréo :	2
	Entrées de ligne :	4
	Connecteurs de ligne :	Euroblock
	Entrées d'utilité générale (GPI) :	4
<hr/>		
<b>Section sortie</b>	Connecteurs de sortie de tension :	Euroblock
<hr/>		
<b>Processing</b>	Réglages de tonalité :	Yes
<hr/>		
<b>Controles</b>	Configuration :	Front panel
	Priorité :	Yes
<hr/>		
<b>Protections</b>	Système de refroidissement :	Convection
	Court-circuit :	Yes
	Thermique :	Yes
	CC :	Yes
	Fusibles :	Yes
<hr/>		
<b>Alimentation requise</b>	Tension de service :	220-240/115 V- 50/60Hz
	Réglage de la tension :	Internal
	Consommation électrique (W) :	700 W
<hr/>		
<b>Conformité standard</b>	Marquage CE :	Yes
<hr/>		
<b>Specifications physiques</b>	Matériau du cabinet/caisson :	Metal
	Couleur :	Black
	Montage en rack :	19", 2U
<hr/>		
<b>Taille</b>	Hauteur :	88 mm / 3.46 inches
	Largeur :	442 mm / 17.4 inches
	Profondeur :	230 mm / 9.06 inches
	Poids :	7.22 kg / 15.92 lbs
<hr/>		

**Infos colisage**

Hauteur du colis :	200 mm / 7.87 inches
Largeur du colis :	330 mm / 12.99 inches
Profondeur du colis :	500 mm / 19.69 inches
Poids du colis :	8.7 kg / 19.18 lbs


**NUMÉRO DE PIÈCE**

- **12135065**

UP 2162

EAN 8024530006587

**DRAWINGS**

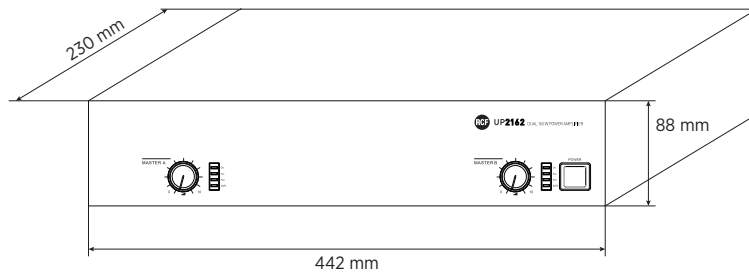

**PANELS**

Front panel



Rear panel

