

VSA 1250 II

Altavoz tipo columna orientable digitalmente

DESCRIPCIÓN

Los altavoces tipo columna VSA II pueden ofrecer una direccionalidad de sonido precisa dirigida al área de escucha de los oyentes. Su procesador digital de señales avanzado permite el control de la dispersión acústica vertical orientando y dirigiendo el sonido a las zonas deseadas y reduciendo así anomalías acústicas producidas por espacios con mucha reverberación. La unidad puede controlarse utilizando el entorno de software exclusivo RDNet de RCF y cuenta con capacidad para sistemas de alarma por voz. El resultado es una claridad mejorada y mayor inteligibilidad.



CARACTERÍSTICAS

- 12 amplificadores de 50 W de Clase D
- SPL máximo de 94 dB (a 30 m)
- 12 altavoces de neodimio de 3,5"
- DSP de 32 bits a 48 kHz
- 130° de dispersión horizontal
- Cobertura vertical de 10° a 30°
- Orientación vertical de 0° a 40°
- Incluye accesorios estándar de instalación
- Carcasa de aluminio extruido
- Indicadores y control para monitorización EN 60849

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acústicas	Respuesta en frecuencia	120 Hz ÷ 18000 Hz
	SPL máx. a 30m	94 dB
	Ángulo de cobertura horizontal	130°
	Ángulo de cobertura vertical	30°
Transductores	Rango completo	12 x 3.5" neo, 1.0" v.c
Sección de entrada/Sección de salida	Señal de entrada	bal/unbal
	Conectores de entrada	Ceramic screw terminals
	Sensibilidad de entrada	0 dBu
Sección de proceso	Protecciones	Thermal, short circuit
	Limitador	Soft Limiter
	RNet	Yes
Sección de potencia	Potencia total	1300 W Peak, 650 W RMS
	Enfriamiento	Convection
	Conexiones	VDE
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant
Especificaciones físicas	Hardware	2 x wall mounting flange
	Color	White - RAL 9003, Black - RAL 9005, Custom color
Tamaño	Altura	1340 mm / 52.76 inches
	Ancho	125 mm / 4.92 inches
	Profundidad	97 mm / 3.82 inches
	Peso	13.8 kg / 30.42 lbs
Informaciones de envío	Altura de paquete	169 mm / 6.65 inches
	Anchura de paquete	1534 mm / 60.39 inches
	Profundidad de paquete	189 mm / 7.44 inches
	Peso de paquete	15.8 kg / 34.83 lbs

CÓDIGO DE ARTÍCULO• **13100056**

VSA 1250 II B
115V, Black - RAL 9005
EAN 8024530018139

• **13100027**

VSA 1250 II
220-240V, Custom color
EAN 8024530016043

• **13100055**

VSA 1250 II B
220-240V, Black - RAL 9005
EAN 8024530018122

• **13100026**

VSA 1250 II
115V, White - RAL 9003
EAN 8024530016036

• **13100032**

VSA 1250 II
115V, Custom color
EAN 8024530016098

• **13100025**

VSA 1250 II
220-240V, White - RAL
9003
EAN 8024530016029



DRAWINGS

FRONT VIEW

SIDE VIEW

REAR VIEW

VSA 2050 II

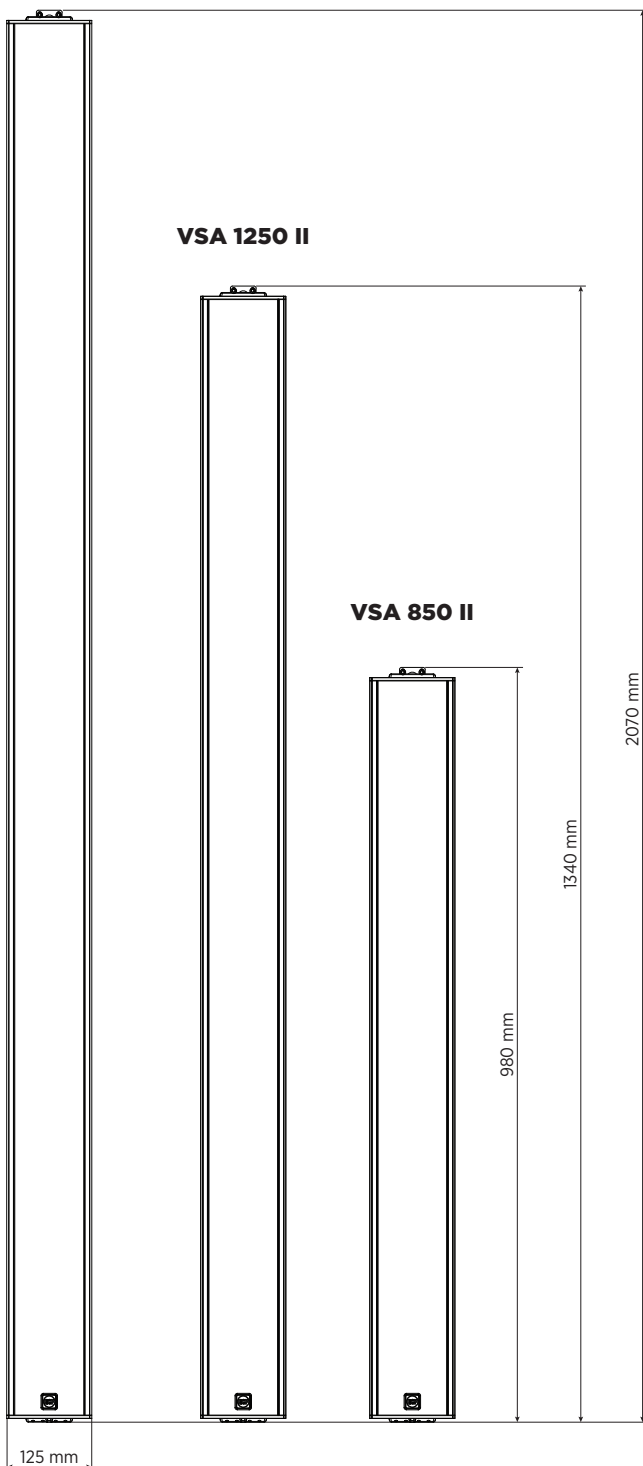

97 mm
104 mm Including bracket

ACCESORIOS

SWIVEL BRACKET SWM-BR VSA II

CÓDIGO DE
ARTÍCULO**13360410**

EAN:

8024530016111



SWIVEL BRACKET SWM-BR VSA II BLACK

CÓDIGO DE
ARTÍCULO**13360442**

EAN:

8024530021801



VSA REMOTE CONTROL

CÓDIGO DE
ARTÍCULO**13360330**

EAN:

8024530013110



VSA TA 1000 - TRANSF. ADAPT. 100V TO ODB

CÓDIGO DE
ARTÍCULO**13360318**

EAN:

8024530012878