

VSA 1250 II

Enceinte colonne avec contrôle numérique de la dispersion

DESCRIPTION

Les enceintes colonne VSA II sont capables d'assurer une directivité audio précisément ciblée vers la zone d'écoute du public. Un traitement numérique de signal perfectionné permet de contrôler la dispersion acoustique verticale en offrant la possibilité d'« orienter » et d' « incliner » le son vers les zones visées, ce qui réduit les anomalies acoustiques dues aux espaces hautement réverbérants. L'enceinte se contrôle depuis l'environnement logiciel propriétaire RDNet de RCF et propose des fonctionnalités utiles d'alarme vocale. Il en résulte une clarté améliorée et une intelligibilité accrue



CARACTÉRISTIQUES

- 12 x amplificateurs Classe D de 50 W
- 94 dB SPL max. (à 30 m)
- 12 x haut-parleurs 3,5 " à aimant néodyme
- DSP 48 kHz 32 bits
- Dispersion horizontale de 130 °
- Faisceau de couverture vertical de 10 ° à 30 °
- Orientable verticalement de 0 ° à - 40 °
- Livrée avec accessoires d'installation standard
- Coffret en aluminium extrudé
- Indicateurs et commandes pour les dispositifs de suivi EN 60849

SPÉCIFICATIONS

Spécifications acoustiques	Réponse en fréquence	120 Hz ÷ 18000 Hz
	SPL max. @ 30m	94 dB
	Angle de couverture horizontale	130°
	Angle de détection vertical	30°
Hauts-parleurs	Gamme complète	12 x 3.5" neo, 1.0" v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée	Ceramic screw terminals
	Sensibilité d'entrée	0 dBu
Section processeur	Protections	Thermal, short circuit
	Limiteur	Soft Limiter
	RNet	Yes
Section alimentation	Puissance totale	1300 W Peak, 650 W RMS
	Système de refroidissement	Convection
	Connexions	VDE
Conformité standard	Safety agency	CE compliant
Spécifications physiques	Matériel	2 x wall mounting flange
	Couleur	White - RAL 9003, Black - RAL 9005, Custom color
Taille	Hauteur	1340 mm / 52.76 inches
	Largeur	125 mm / 4.92 inches
	Profondeur	97 mm / 3.82 inches
	Poids	13.8 kg / 30.42 lbs
Infos colisage	Hauteur du colis	169 mm / 6.65 inches
	Largeur du colis	1534 mm / 60.39 inches
	Profondeur du colis	189 mm / 7.44 inches
	Poids du colis	15.8 kg / 34.83 lbs

NUMÉRO DE PIÈCE

- **13100056**

VSA 1250 II B
115V, Black - RAL 9005
EAN 8024530018139

- **13100027**

VSA 1250 II
220-240V, Custom color
EAN 8024530016043

- **13100055**

VSA 1250 II B
220-240V, Black - RAL 9005
EAN 8024530018122

- **13100026**

VSA 1250 II
115V, White - RAL 9003
EAN 8024530016036

- **13100032**

VSA 1250 II
115V, Custom color
EAN 8024530016098

- **13100025**

VSA 1250 II
220-240V, White - RAL
9003
EAN 8024530016029



DRAWINGS

FRONT VIEW

SIDE VIEW

REAR VIEW

VSA 2050 II

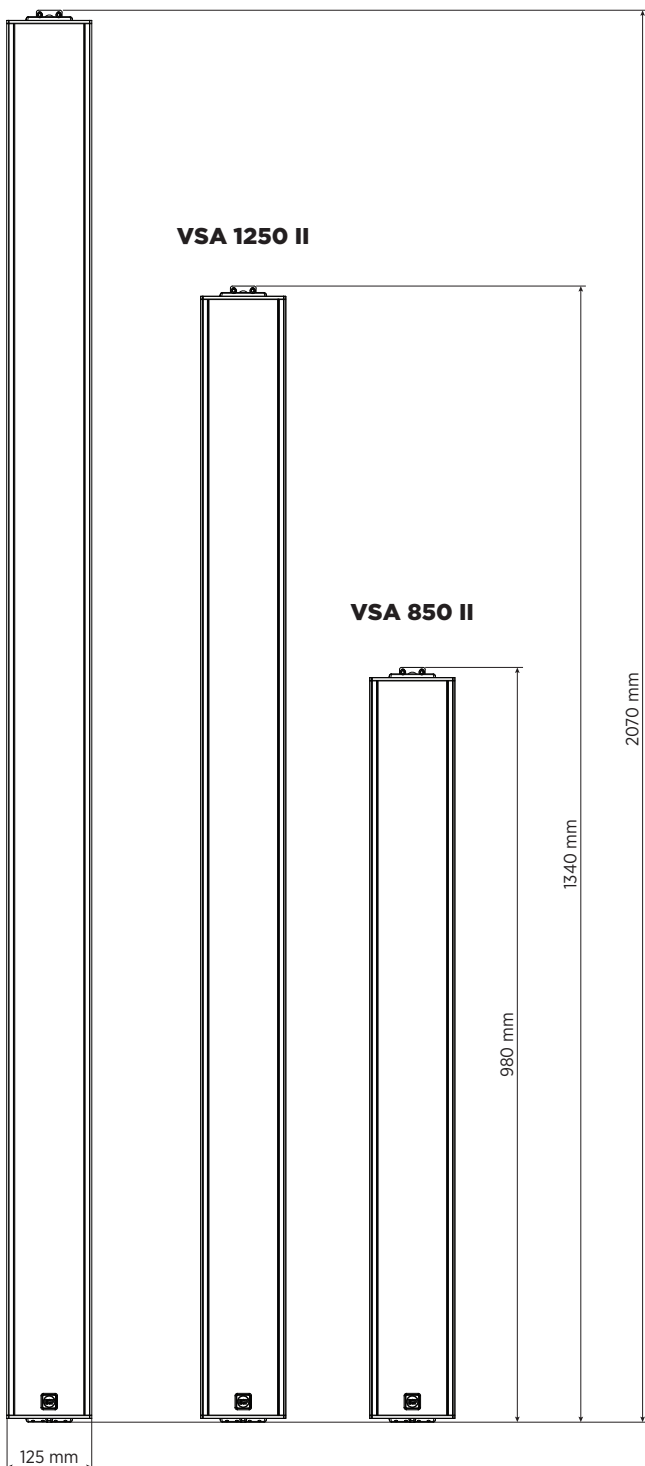

97 mm
104 mm Including bracket

ACCESSOIRES

SWIVEL BRACKET SWM-BR VSA II

NUMÉRO DE
PIÈCE**13360410**

EAN:

8024530016111



SWIVEL BRACKET SWM-BR VSA II BLACK

NUMÉRO DE
PIÈCE**13360442**

EAN:

8024530021801



VSA REMOTE CONTROL

NUMÉRO DE
PIÈCE**13360330**

EAN:

8024530013110



VSA TA 1000 - TRANSF. ADAPT. 100V TO ODB

NUMÉRO DE
PIÈCE**13360318**

EAN:

8024530012878