

BE 3806

ESTENSIONE PER BASE MICROFONICA

DESCRIZIONE

BE 3806 è un'estensione con 6 pulsanti di zona che funziona con BM 3804 e BM 3804FM. Fino a 8 estensioni possono essere collegate alla stessa base microfonica. Ogni pulsante è indirizzato staticamente ad una zona del sistema.



CARATTERISTICHE

- 6 pulsanti di zona
- Fino a 8 estensioni possono essere collegate alla stessa base
- Alimentazione direttamente da base microfonica

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche della console	Tipologia Console:	Emergency
	Compatibile con:	DXT 3000
	Chiamata generale:	Yes
	Chiamata selettiva:	Yes
	Indicatori LED:	Yes

Conessioni	Daisy-chain:	Yes
	Numero massimo in daisy chain:	8

Conformità agli standard	Certificato EN54-16:	Yes
	Marchio CE:	Yes
	Numero CPR:	0068-CPR-007/2015

Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case:	Metal
---------------------------	-------------------------	-------

Dimensioni	Altezza:	39 mm / 1.54 inches
	Larghezza:	78 mm / 3.07 inches
	Profondità:	203 mm / 7.99 inches
	Peso:	0.7 kg / 1.54 lbs

Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio:	90 mm / 3.54 inches
	Larghezza imballaggio:	280 mm / 11.02 inches
	Profondità imballaggio:	120 mm / 4.72 inches
	Peso imballaggio:	0.9 kg / 1.98 lbs



CODICE

- **14380036**

BE 3806

EAN 8024530012120

DRAWINGS

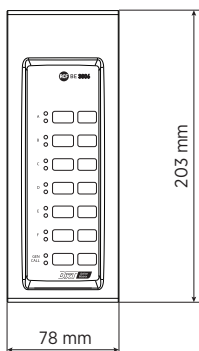

PANELS

Front panel

