

BE 2012

TASTIERA ADDIZIONALE A 12 ZONE

DESCRIZIONE

BE 2012 è una tastiera addizionale a 12 zone che può essere collegata alla console microfonica BM 2006. È possibile collegare fino a quattro estensioni BE 2012 a ciascuna console BM 2006, al fine di raggiungere la massima capacità di sistema di 54 zone.



CARATTERISTICHE

- 12 pulsanti di zona
- Collegamento tramite cavi flat laterali
- Staffa di connessione in metallo inclusa

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche della console	Tipologia Console:	Paging
	Compatibile con:	BM 2006
	Chiamata selettiva:	Yes
	Numero di zone:	12
	Indicatori LED:	Yes
Alimentazione	Voltaggio operativo:	24.00V - Hz
	Consumo di energia (mA):	80.00 mA
Conessioni	Daisy-chain:	Yes
	Numero massimo in daisy chain:	4
Conformità agli standard	Marchio CE:	Yes
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case:	Plastic
Dimensioni	Altezza:	55 mm / 2.17 inches
	Larghezza:	108 mm / 4.25 inches
	Profondità:	240 mm / 9.45 inches
	Peso:	0.7 kg / 1.54 lbs
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio:	160 mm / 6.3 inches
	Larghezza imballaggio:	400 mm / 15.75 inches
	Profondità imballaggio:	160 mm / 6.3 inches
	Peso imballaggio:	0.8 kg / 1.76 lbs


CODICE

- **14322022**

BE 2012

EAN 8024530010270

DRAWINGS

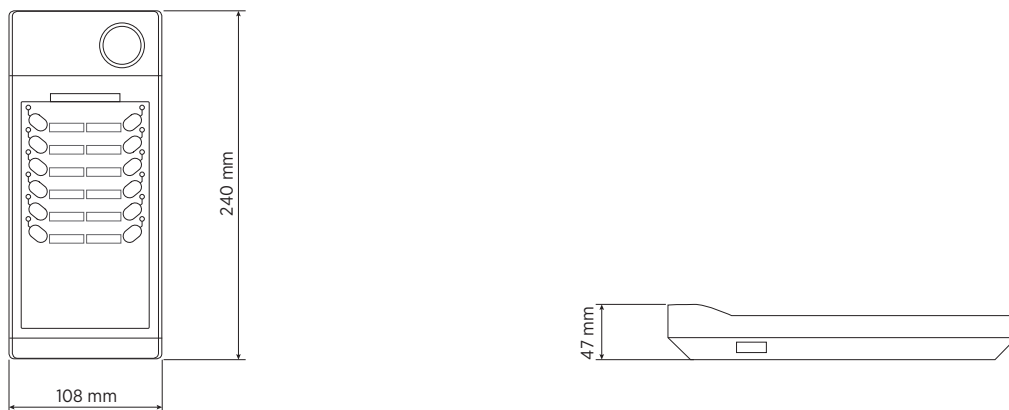

PANELS

Front panel

