

# BE 3806

## CLAVIER SUPPLÉMENTAIRE

### DESCRIPTION

Le BE 3806 est un clavier supplémentaire à six boutons conçu pour un emploi avec le BM 3804 et le BM 3804FM. Il permet des appels sélectifs vers chaque zone du système. Jusqu'à huit unités peuvent être connectées au même poste de microphone. Chaque bouton est dédié à une zone spécifique du système.



### CARACTÉRISTIQUES

- Activation sélective de zone
- Indication d'état de zone
- Alimenté par le poste de microphone
- Boîtier métallique robuste

**SPÉCIFICATIONS**

<b>Specifications console</b>	Type de console :	Emergency
	Fonctionne avec	DXT 3000
	Appel général :	Yes
	Appel sélectif :	Yes
	Voyants à LED :	Yes
<hr/>		
<b>Connections</b>	Bus :	Yes
	Nombre max. d'unités par bus :	8
<hr/>		
<b>Conformité standard</b>	Safety agency:	CE compliant
	Certifié EN54-16 :	Yes
	Numéro CPR :	0068-CPR-007/2015
<hr/>		
<b>Taille</b>	Hauteur :	39 mm / 1.54 inches
	Largeur :	78 mm / 3.07 inches
	Profondeur :	203 mm / 7.99 inches
	Poids :	0.7 kg / 1.54 lbs
<hr/>		
<b>Infos colisage</b>	Hauteur du colis :	90 mm / 3.54 inches
	Largeur du colis :	280 mm / 11.02 inches
	Profondeur du colis :	120 mm / 4.72 inches
	Poids du colis :	0.9 kg / 1.98 lbs



**NUMÉRO DE PIÈCE**

- **14380036**

BE 3806

EAN 8024530012120

**DRAWINGS**

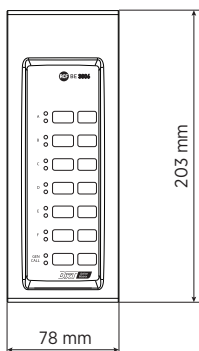

**PANELS**

Front panel

