



BE 3806

TASTENFELD



Beschreibung

Das BE 3806 ist ein Tastenfeld mit sechs Tasten für den Einsatz mit den Mikrofonkonsolen BM 3804 und BM 3804FM. Es erlaubt den Direktanruf der einzelnen Zonen des Systems. Bis zu acht Tastenfelder können an eine Mikrofonkonsole angeschlossen werden. Jede Taste adressiert direkt eine spezifische Zone.

Funktionen

- › Selektive Adressierung von Zonen
- › Zonen-Statusanzeige
- › Stromversorgung durch die Mikrofonkonsole
- › Robustes Metallgehäuse

Artikel-nummer

14380036 BE 3806

EAN 8024530012120

Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



BE 3806

TASTENFELD

Line Art 2D

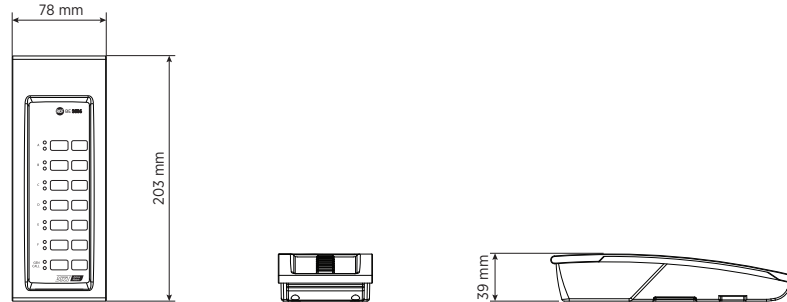

SPEZIFIKATIONEN

Technische daten der
konsole

Typ:

Emergency

kompatibel mit

DXT 3000

General call

Yes

Selektiver Ruf

Yes

LED Anzeige

Yes

Verbindungen

Bus-Netzwerk

Yes

Maximale Anzahl im Serienverbund
(Daisy-Chain)

8

Standardkonformität

Safety agency

CE compliant

EN54-16 zertifiziert

Yes

CPR Nummer

0068-CPR-007/2015

Physikalische daten

Gehäuse Material

Metal

Größe / Gewicht

Höhe

39 mm / 1.54 inches

Breite

78 mm / 3.07 inches

Tiefe

203 mm / 7.99 inches

Gewicht

0.7 kg / 1.54 lbs