



# DMA 162P

AMPLIFICATORE DI POTENZA A 2 CANALI



## Descrizione

Il DMA 162P è un amplificatore di potenza in Classe D a 2 canali, dotato di una potente piattaforma DSP. Progettato come espansione per le unità a matrice DMA, il DMA 162P permette di aumentare la potenza installata e di implementare architetture multi-zona per sistemi Commercial Audio. Inoltre, la sua adattabilità, gli strumenti di controllo e gli ingressi disponibili lo rendono perfetto anche come amplificatore stand-alone: aggiungendo la scheda RDNet opzionale, infatti, l'utilizzatore può gestire tutte le funzionalità di processing disponibili, ed impostare il preset per i diffusori utilizzati. Grazie alle dimensioni estremamente compatte, al design accurato e alla robustezza, è ideale per un'ampia gamma di applicazioni musicali in ambito commerciale.

## Caratteristiche

- › Amplificatore di potenza in Classe D da 160 W + 160 W
- › Gamma di frequenze: 20 ÷ 20000 Hz
- › Elaborazione del segnale integrata
- › Preset per diffusori RCF
- › Algoritmo Bass Enhancer proprietario
- › Filtri a fase lineare FIRPHASE
- › Architettura multi-zona flessibile e scalabile
- › Utilizzabile come unità desktop o installato a rack
- › Predisposto per la gestione in rete via RDNet

## Codice


12100028	DMA 162P EU	EU	90-240 V	Black	EAN 8024530017163
12100042	DMA 162P US	US	90-240 V	Black	EAN 8024530018429
12100045	DMA 162P UK	UK	90-240 V	Black	EAN 8024530018450



# DMA 162P

AMPLIFICATORE DI POTENZA A 2 CANALI

Line Art 2D

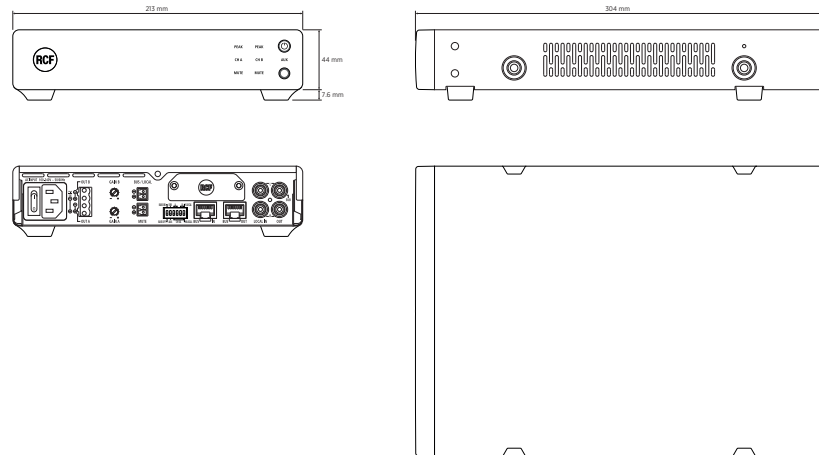

## Specifiche amplificatore

### SPECIFICHE TECNICHE

Classe Amplificatore	D
Potenza in uscita (all channels driven)	2 x 160 W @ 4 ohm 2 x 160 W @ 8 ohm 1 x 320 W @ 4 ohm (bridge) 1 x 320 W @ 8 ohm (bridge)
Potenza in uscita @ 70 V	1 x 320 W @ 70 V
Risposta in Frequenza (-3dB)	20 Hz - 20000 Hz
SNR Ingressi analogici ("A" weighted)	>93 dB
Distorsione (THD+N) @ 1 kHz a potenza nominale	<0.01 %

## Sezione di input

Numero di input totali	6
Bilanciato	4
Sbilanciato	2
Mono	4
Stereo	2
Ingressi Line	6
General Purpose Inputs (GPI)	2

## Sezione di output

Numero uscite di segnale	1
Connessioni di segnale in uscita	RCA
Connessioni di potenza	Euroblock



# DMA 162P

AMPLIFICATORE DI POTENZA A 2 CANALI

Processing	DSP	Yes		
	Filtri EQ	Yes		
	FIR	Yes		
	Compressori	Yes		
	Controlli di tono	Yes		
	Filtro passa-alto	80 Hz - 200 Hz		
Configurazione e controllo	Configurazione	DIP switch, PC Software		
	Preset diffusori RCF	Yes		
Protezioni	Raffreddamento:	Forced		
	Corto Circuito	Yes		
	Protezione termica	Yes		
	DC	Yes		
	Fusibili	Yes		
	VHF (Very High Frequencies)	Yes		
Alimentazione	Voltaggio operativo	90-240 V~ 50/60Hz		
	Consumo di energia (W)	400 W		
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant, UL 62368-1		
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	Metal		
	Colore	Black		
	Montaggio a Rack	1/2 19", 1U , Optional rack mounting accessory required		
Dimensioni / Peso	Altezza	44 mm / 1.73 inches		
	Larghezza	213 mm / 8.39 inches		
	Profondità	304 mm / 11.97 inches		
	Peso	1.65 kg / 3.64 lbs		
Elettroniche	<b>ACCESSORI</b>			
	<b>SCHEDE</b>			
	12399065	BT BOARD DMA	Black - RAL 9005 EAN 8024530018788	
	12399048	RDNET BOARD DMA	Black EAN 8024530017750	
	<b>TRASFORMATORI</b>			
	12399069	TRF-KIT DMA 162	Black EAN 8024530020835	
	Componenti A Rack	<b>KIT PER INSTALLAZIONE A RACK</b>		
		17360039	AR 1050	Grey EAN 8024530016180
		13360426	RM-KIT DMA	Black - RAL 9005 EAN 8024530017415