



# MR 40T

COPPIA DI DIFFUSORI A DUE VIE CON TRASFORMATORE



**Descrizione** MR 40T è un diffusore bass-reflex a due-vie progettato per fornire prestazioni audio senza compromessi e un'elevata affidabilità nelle installazioni fisse. Si integra con qualsiasi ambiente e produce bassi profondi, medi equilibrati e un ottimo dettaglio alle alte frequenze. Componenti di qualità e un'attenta progettazione acustica rendono l'MR 40T adeguato anche nelle applicazioni più impegnative. Adatto per installazioni all'interno e all'esterno.

**Caratteristiche**

- › Potenza applicabile: 40 W (8 ohm) / 20 W - 10 W - 5 W - 2.5 W (70/100V)
- › Max SPL: 108 dB
- › Gamma di frequenze: 70 ÷ 20000 Hz
- › Copertura: 110° x 100°
- › Woofer da 4" con bobina mobile da 1"
- › Tweeter da 1" con magnete in neodimio e bobina da 0,8"
- › Colore nero RAL 9005 e bianco RAL 9003
- › Grado di protezione IP 55
- › Staffa orientabile inclusa
- › Connettore EUROBLOCK a 4 poli


<b>Codice</b>	13100035 MR 40T	8ohm	Black - RAL 9005	EAN 8024530017262
	13100037 MR 40T W	8ohm	White - RAL 9003	EAN 8024530017279



# MR 40T

COPPIA DI DIFFUSORI A DUE VIE CON TRASFORMATTORE

Line Art 2D

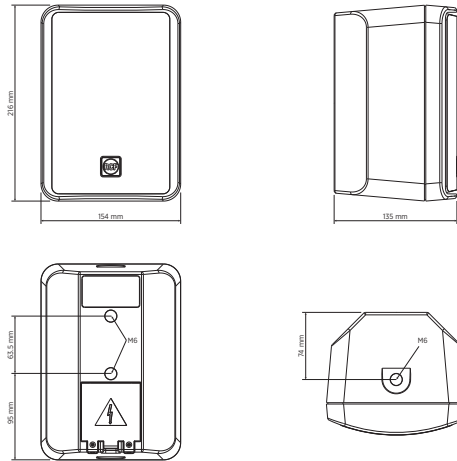

## SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in frequenza (-10dB)	70 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m	108 dB
	Angolo di copertura orizzontale	110°
	Angolo di copertura verticale	100°
	Indice di direttività Q	7
	Sensibilità del sistema	86 dB
Sezione di potenza	Amplificazione	Full Range
	Impedenza nominale	8 ohm
	Potenza	40 W
	Potenza di picco	160 W PEAK
	Protezioni	Bulb lamp
	Frequenza di crossover	3000 Hz
Trasduttori	Tweeter a cupola	1 x 1.0" neo, 0.8" v.c
	Woofers	1 x 4.0", 1.0" v.c
Sezione Input/Output	Connettori in ingresso	Euroblock
	Connessioni di uscita	Euroblock
	Trasformatore a Tensione Costante	70/100 V
	Selettore di potenza 1	20 W - 500 ohm
	Selettore di potenza 2	10 W - 1000 ohm
	Selettore di potenza 3	5 W - 2000 ohm
	Selettore di potenza 4	2.5 W - 4000 ohm
Conformità agli standard	Grado di protezione IP	IP 55
	Standard di sicurezza	CE compliant



# MR 40T

COPPIA DI DIFFUSORI A DUE VIE CON TRASFORMATORE

Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	Plastic
	Hardware	Wall mount bracket
	Griglia	Aluminium
	Colore	Black - RAL 9005, White - RAL 9003
Dimensioni / Peso	Altezza	216 mm / 8.5 inches
	Larghezza	154 mm / 6.06 inches
	Profondità	135 mm / 5.31 inches
	Peso	2.3 kg / 5.07 lbs

## ACCESSORI

Rigging / Meccaniche

### STAFFE ORIZZONTALI

13360367	MA 4	Black - RAL 9005	EAN 8024530014308
13360368	MA 4	White - RAL 9003	EAN 8024530014315