



# BE 3806

CLAVIER SUPPLÉMENTAIRE



## Description

Le BE 3806 est un clavier supplémentaire à six boutons conçu pour un emploi avec le BM 3804 et le BM 3804FM. Il permet des appels sélectifs vers chaque zone du système. Jusqu'à huit unités peuvent être connectées au même poste de microphone. Chaque bouton est dédié à une zone spécifique du système.

## Caractéristiques

- › Activation sélective de zone
- › Indication d'état de zone
- › Alimenté par le poste de microphone
- › Boîtier métallique robuste

## Numéro De Pièce

14380036 BE 3806

EAN 8024530012120

## Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# BE 3806

CLAVIER SUPPLÉMENTAIRE

Line Art 2D

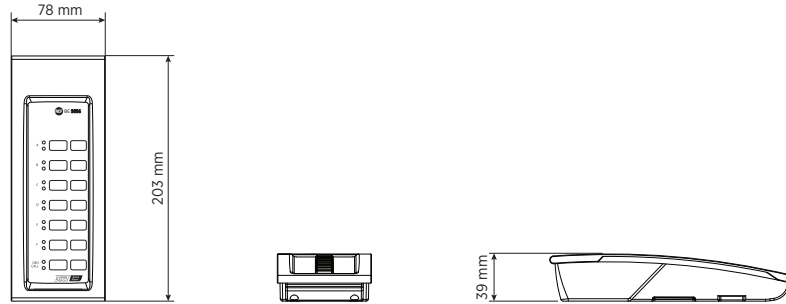

## SPÉCIFICATIONS

<b>Specifications console</b>	Type de console Fonctionne avec Appel général Appel sélectif Voyants à LED	Emergency DXT 3000 Yes Yes Yes
<b>Connections</b>	Bus Nombre max. d'unités par bus	Yes 8
<b>Conformité standard</b>	Safety agency Certifié EN54-16 Numéro CPR	CE compliant Yes 0068-CPR-007/2015
<b>Specifications physiques</b>	Matériau du cabinet/caisson	Metal
<b>Taille / Poids</b>	Hauteur Largeur Profondeur Poids	39 mm / 1.54 inches 78 mm / 3.07 inches 203 mm / 7.99 inches 0.7 kg / 1.54 lbs