



# BE 3806

TASTIERA ADDIZIONALE



**Descrizione** BE 3806 è una tastiera addizionale a sei pulsanti che funziona con le basi microfoniche BM 3804 e BM 3804FM. Consente di effettuare chiamate selettive verso ciascuna zona del sistema. È possibile collegare fino a otto unità alla stessa base microfonica. Ogni pulsante ha un indirizzo fisso verso una specifica zona del sistema.

**Caratteristiche**

- › Attivazione selettiva delle zone
- › Indicazione di stato delle zone
- › Alimentata da base microfonica
- › Robusto corpo in metallo

**Codice** 14380036 BE 3806


EAN 8024530012120



# BE 3806

TASTIERA ADDIZIONALE

Line Art 2D

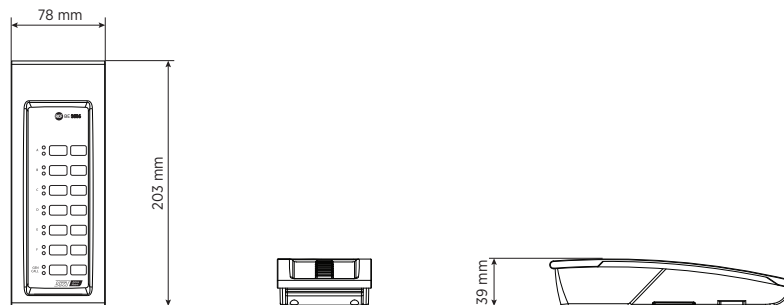

## SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche della console	Tipologia Console	Emergency
	Compatibile con	DXT 3000
	Chiamata generale	Yes
	Chiamata selettiva	Yes
	Indicatori LED	Yes
Conessioni	Daisy-chain	Yes
	Numero massimo in daisy chain	8
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
	Certificato EN54-16	Yes
	Numero CPR:	0068-CPR-007/2015
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	Metal
Dimensioni / Peso	Altezza	39 mm / 1.54 inches
	Larghezza	78 mm / 3.07 inches
	Profondità	203 mm / 7.99 inches
	Peso	0.7 kg / 1.54 lbs