

# DU 31

## DIFFUSORE DA INCASSO

### DESCRIZIONE

Il DU 31 è un diffusore da incasso due vie adatto per annunci e diffusione musicale con un design flessibile per diverse tipologie di applicazioni.

E' equipaggiato con un woofer da 4" e un tweeter da 1". Il DU 31 include un trasformatore interno per connessione a linee a tensione costante (100-20 V). La potenza selezionabile 8 W, 4 W, 2 W e una presa da 25 V (8 W) permettono il collegamento di più diffusori in parallelo su linee a impedenza costante. Coperchio posteriore A1331 non incluso



### CARATTERISTICHE

- Potenza: 8-4-2 W (100 V) / 8 W (25 V)
- Tensione d'ingresso: 100 V, 70 V, 25 V
- Risposta in frequenza 100 - 17000 Hz
- Angolo nominale di copertura 180°
- Corpo in plastica, colore RAL 9002 bianco avorio

**SPECIFICHE TECNICHE**


|                                   |                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Specifiche acustiche</b>       | Risposta in Frequenza (-10dB):    | 100 Hz ÷ 17000 Hz     |
|                                   | Max SPL @ 1m (dB):                | 91 dB                 |
|                                   | Angolo di copertura (*):          | 180°                  |
|                                   | Sensibilità del sistema (dB)      | 82 dB                 |
| <b>Sezione di potenza</b>         | Potenza:                          | 8 W RMS               |
|                                   | Potenza di Picco:                 | 32 W PEAK             |
|                                   | Amplificatore Raccomandato        | 16 W                  |
| <b>Trasduttori</b>                | Tweeter a Cupola:                 | 1.0"                  |
|                                   | Woofer:                           | 4.0"                  |
| <b>Sezione Input/Output</b>       | Connettori in ingresso:           | Screw Terminals       |
|                                   | Connessioni di uscita:            | Screw Terminals       |
|                                   | Trasformatore a Tensione Costante | 100 V                 |
|                                   | Selettore di potenza 1 (100V):    | 8 W - 1250 ohm        |
|                                   | Selettore di potenza 1 (100V):    | 4 W - 2500 ohm        |
|                                   | Selettore di potenza 1 (100V):    | 2 W - 5000 ohm        |
| <b>Conformità agli standard</b>   | Marchio CE:                       | Yes                   |
| <b>Specifiche fisiche</b>         | Materiale Cabinet/Case:           | Plastic               |
|                                   | Griglia:                          | Steel                 |
|                                   | Colore:                           | White - RAL 9002      |
| <b>Dimensioni</b>                 | Altezza:                          | 175 mm / 6.89 inches  |
|                                   | Larghezza:                        | 151 mm / 5.94 inches  |
|                                   | Profondità:                       | 56 mm / 2.2 inches    |
|                                   | Peso:                             | 0.6 kg / 1.32 lbs     |
| <b>Informazioni di spedizione</b> | Altezza imballaggio:              | 260 mm / 10.24 inches |
|                                   | Larghezza imballaggio:            | 100 mm / 3.94 inches  |
|                                   | Profondità imballaggio:           | 175 mm / 6.89 inches  |
|                                   | Peso imballaggio:                 | 0.89 kg / 1.96 lbs    |







**CODICE**

- **13000204**







DU 31

EAN 8024530006839

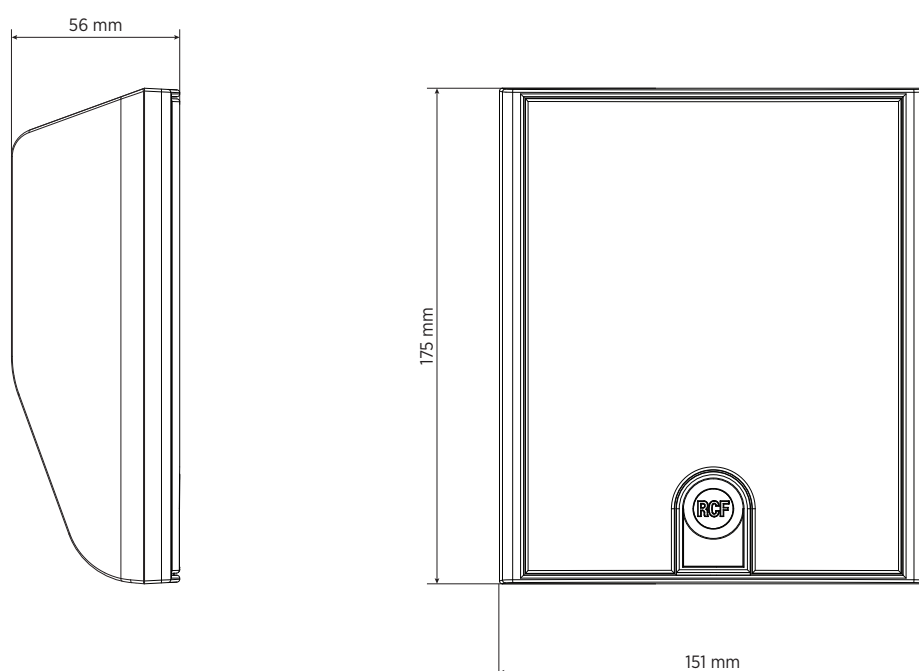**DRAWINGS**

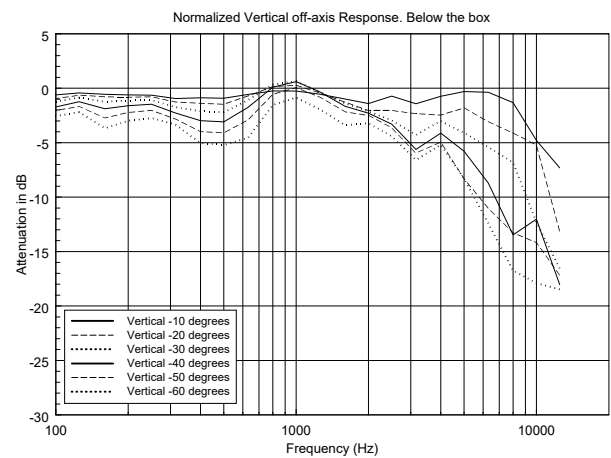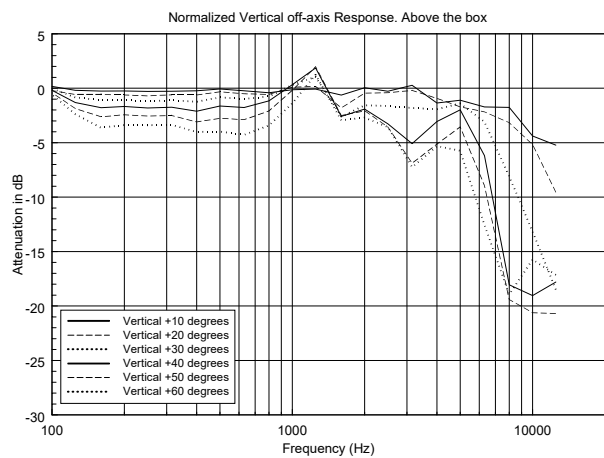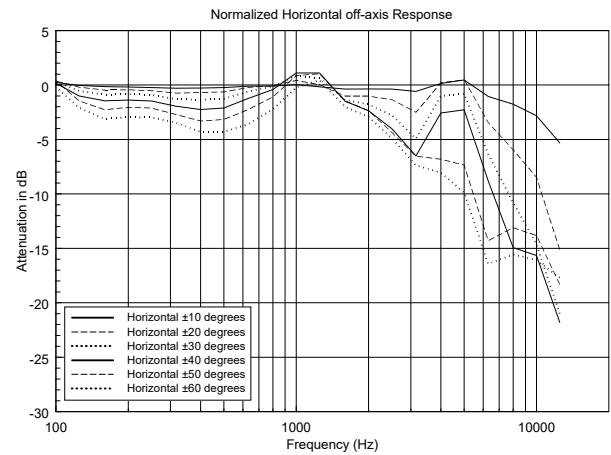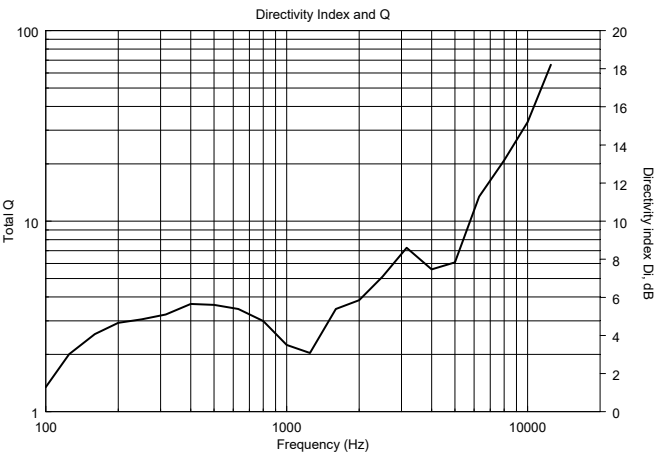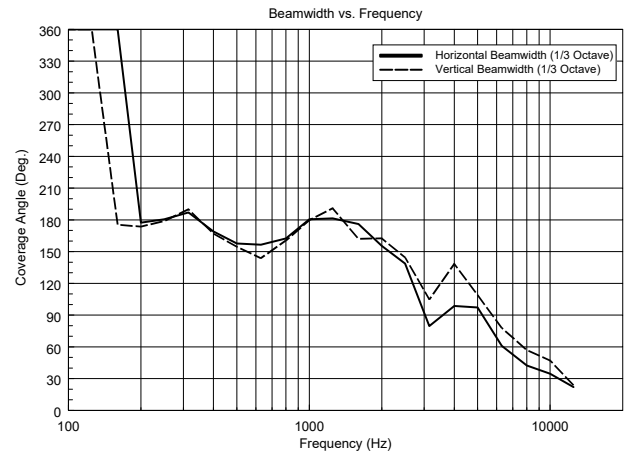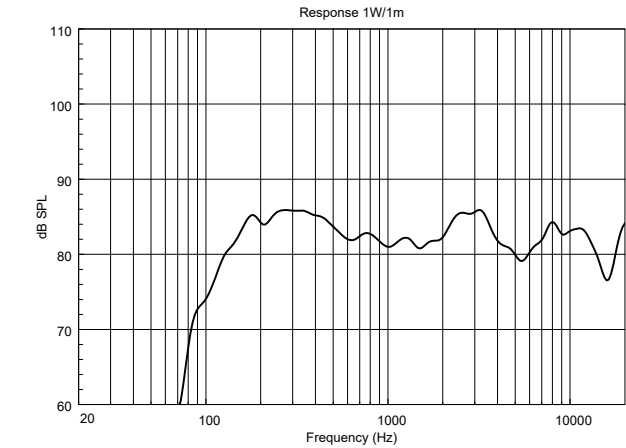

## HORIZONTAL 1/3 POLAR PLOT

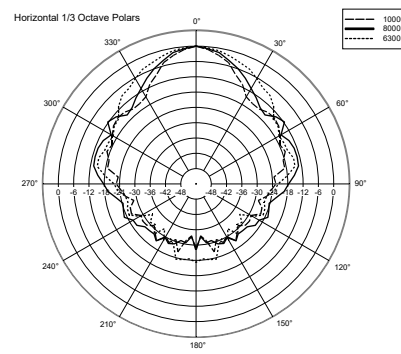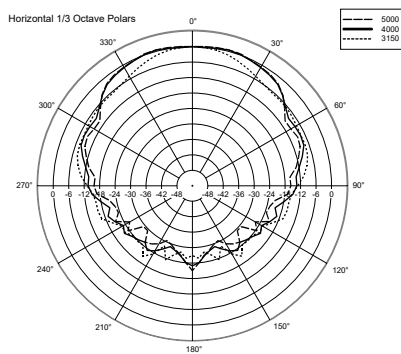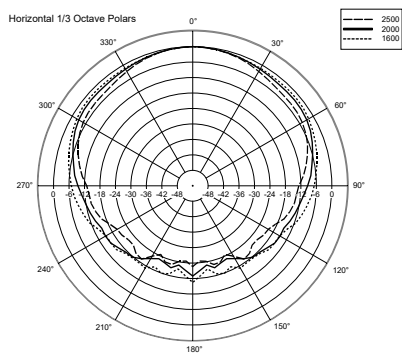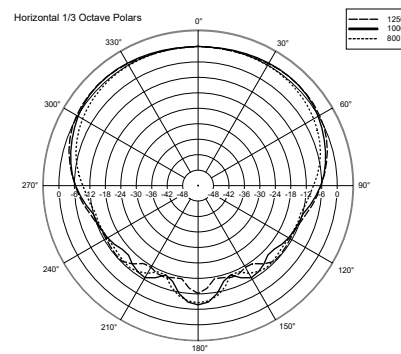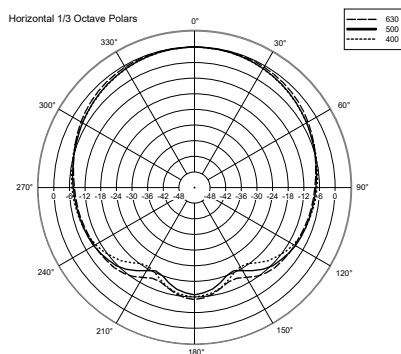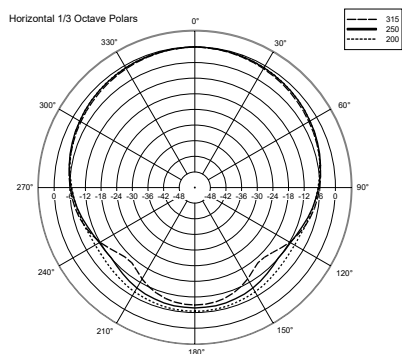

## VERTICAL 1/3 POLAR PLOT

