

MT 7308

ADMINISTRADOR DE AMPLIFICADORES DE POTENCIA

DESCRIPCIÓN

El MT 7308 es un administrador para el amplificador del sistema de alarma por voz DXT 7000 y está diseñado para controlar hasta 8 amplificadores de potencia adicionales y varias líneas de altavoz, en cumplimiento con la normativa EN 54-16. Funciona conectado a la unidad principal MU 7100EN. Cuando las líneas de altavoz transmiten altas potencias, es conveniente optimizar la configuración del sistema utilizando uno o más amplificadores de potencia dedicados y adecuados a las cargas.



CARACTERÍSTICAS

- Administra hasta 8 amplificadores
- 500 W de potencia máxima en cada amplificador
- Administración de hasta 8 zonas
- Software de configuración para PC

ESPECIFICACIONES

Especificaciones generales

Number of zones managed:	8
Max number of units connectable:	2 (for each MU 7100EN)
Max power of each external amplifier:	500 W RMS
Spare amplifier automatic change-over:	Yes
Communication bus:	Serial
Connection cables:	FTP CAT 5, FTP CAT 6
Output lines connectors:	Euroblock
Configuration	PC software

Cumplimiento estándar

Certificado EN54-16	Yes
Certificado CE:	Yes
Número de CPR:	1438-CPR-0241

Especificaciones físicas

Material del gabinete/de la caja:	Metal
Montaje en bastidor:	1/2 19", 1U , Optional rack mounting accessory required

Tamaño

Altura:	44 mm / 1.73 inches
Ancho:	215 mm / 8.46 inches
Peso:	0.98 kg / 2.16 lbs

Informaciones de envío

Peso de paquete:	0.98 kg / 2.16 lbs
------------------	--------------------


CÓDIGO DE ARTÍCULO

- **17170159**

MT 7308


EAN 8024530007225

DRAWINGS

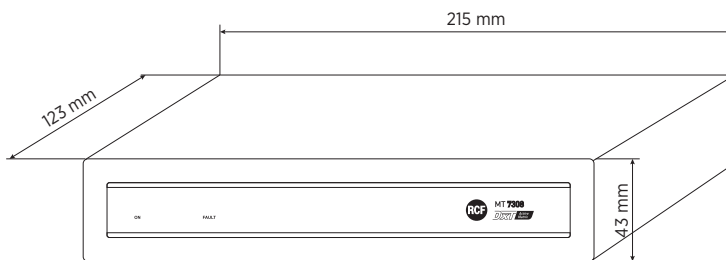


PANELS

Front panel

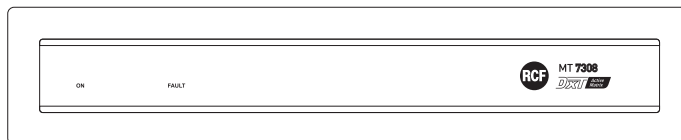

Rear panel

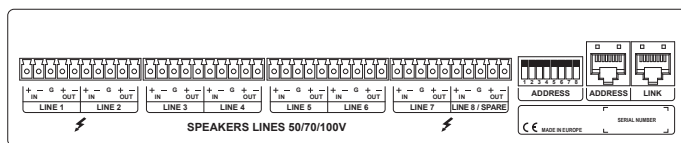

ACCESORIOS



CJ 428CAT CABLE FTP 4x2x22 AWG CAT 5E FR
(PH120)

CÓDIGO DE
ARTÍCULO
EAN:

12399047
8024530016449
