

UP 2082

ELA VERSTÄRKER

BESCHREIBUNG

Die UP 2082 ELA Endstufe hat zwei Class-D Verstärkerkanäle, jeder Kanal hat zwei Line Eingänge und eine Leistung von 80 Watt an 4 Ohm bzw. 70/100V.

Die Eingänge 1 haben Priorität (über Kontakt) gegenüber den Eingängen 2.



FUNKTIONEN

- Class-D Verstärker für Sprachdurchsagen und Musikeinspielungen
- Zwei unabhängige Verstärker-Sektionen
- Jede Verstärker-Sektion hat zwei Line Eingänge
- Eingang 1 mit Priorität
- Jeder Kanal mit Gain, Bass- und Höhenregler

SPEZIFIKATIONEN

Technische daten (Verstärker)	Anzahl der Kanäle:	2
	Ausgangsleistung pro Kanal (@4 Ohm) (W RMS)	80 W RMS
	Ausgangsleistung (hi-Z) (W RMS):	80 W RMS
	Frequenzgang (-3dB):	50 Hz ÷ 16 Hz
	Signal/Rausch Abstand (A-Gewichtet)	>80 dB
	Verzerrung (THD+N) @ 1 kHz :	<0.3 %
Input-sektion	Gesamtzahl an Eingängen:	4
	Symmetrisch:	4
	Mono:	2
	Stereo:	2
	Line-Eingang:	4
	Leitungsverbinder:	Euroblock
	Schaltkontakteingänge (GPI):	4
Ausgangs-sektion	Anschluss Versorgungsspannung:	Euroblock
Prozessing	Klangeinstellungen:	Yes
Steuerung	Konfiguration:	Front panel
	Priorität:	Yes
Schutzschaltungen	Kühlung:	Convection
	Kurzschluss:	Yes
	Thermisch:	Yes
	DC:	Yes
	Sicherung:	Yes
Strombedarf	Betriebsspannung:	220-240/115 V- 50/60Hz
	Spannungswahl:	Internal
	Stromverbrauch (W):	320 W
Standardkonformität	CE Zeichen:	Yes
Physikalische daten	Gehäuse Material:	Metal
	Farbe:	Black
	Rack-Einbau:	19", 2U
Größe	Höhe:	88 mm / 3.46 inches
	Breite:	442 mm / 17.4 inches
	Tiefe:	230 mm / 9.06 inches
	Gewicht:	5.22 kg / 11.51 lbs



Versandinformationen

Verpackung Höhe:	200 mm / 7.87 inches
Verpackung Breite:	330 mm / 12.99 inches
Verpackung Tiefe:	500 mm / 19.69 inches
Verpackungsgewicht:	6.78 kg / 14.95 lbs


ARTIKEL-NUMMER

- **12135066**

UP 2082


EAN 8024530006594

DRAWINGS

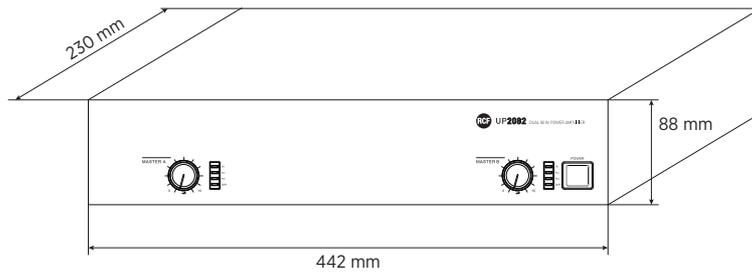

PANELS

Front panel

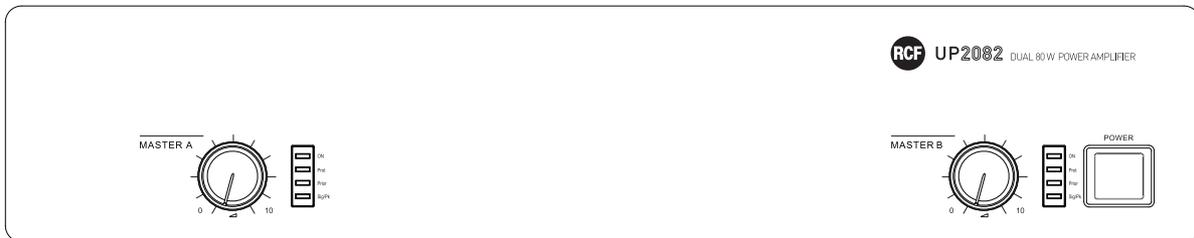

Rear panel

