



BE 3806

TASTIERA ADDIZIONALE



Descrizione

BE 3806 è una tastiera addizionale a sei pulsanti che funziona con le basi microfoniche BM 3804 e BM 3804FM. Consente di effettuare chiamate selettive verso ciascuna zona del sistema. È possibile collegare fino a otto unità alla stessa base microfonica. Ogni pulsante ha un indirizzo fisso verso una specifica zona del sistema.

Caratteristiche

- › Attivazione selettiva delle zone
- › Indicazione di stato delle zone
- › Alimentata da base microfonica
- › Robusto corpo in metallo

Codice

14380036 BE 3806


EAN 8024530012120



BE 3806

TASTIERA ADDIZIONALE

Line Art 2D

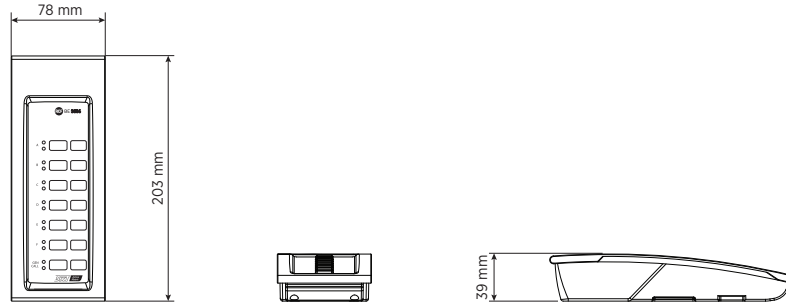

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche della console	Tipologia Console Compatibile con Chiamata generale Chiamata selettiva Indicatori LED	Emergency DXT 3000 Yes Yes Yes
Connessioni	Daisy-chain Numero massimo in daisy chain	Yes 8
Conformità agli standard	Standard di sicurezza Certificato EN54-16 Numero CPR:	CE compliant Yes 0068-CPR-007/2015
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	Metal
Dimensioni / Peso	Altezza Larghezza Profondità Peso	39 mm / 1.54 inches 78 mm / 3.07 inches 203 mm / 7.99 inches 0.7 kg / 1.54 lbs