



BM 2006

MICRO POUR ANNONCES 6 ZONES



Description

BM 2006 est un micro d'annonces 6 zones pour système ZM2000. Jusqu'à 6 unités BM2006 peuvent être connectées en série sur l'unité maître ZM2124 ou ZM2100 . Il est possible de relier jusqu'à 4 extensions BE2012 sur un micro BM2006 afin de permettre un appel dans la limite de 54 zones

Caractéristiques

- › Touches pour appel sélectif ou général
- › Touches pour appel PTT ou verrouillé
- › Microphone Electret sur flexible
- › Entrée/sortie sur port RJ 45 (cable CAT5)

- › Programmation priorité

Numéro De Pièce

14322021 BM 2006

EAN 8024530010263

Spécifications




Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



BM 2006

MICRO POUR ANNONCES 6 ZONES

Line Art 2D

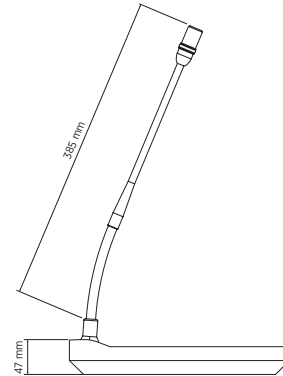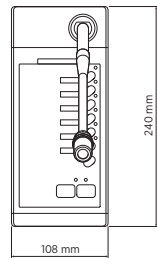

SPÉCIFICATIONS

Spécifications micros	Type	Electret
	Réponse en fréquence (-3 dB)	100 Hz - 15 kHz
	Tension de sortie nominale @3,3 kΩ (mV RMS)	1.00 mV RMS
Spécifications console	Type de console	Paging
	Fonctionne avec	ZM 2000
	Appel général	Yes
	Appel sélectif	Yes
	Nombre de zones	6
	Voyants à LED	Yes
Alimentation requise	Tension de service (V ~ Hz)	24.00V ~ Hz
Connections	Connecteurs	RJ45
	Câble	FTP CAT 5
	Nombre max. d'unités par bus	6
	Interlock	Yes
Fonctionnalités	Priorité	Yes
	Générateur de carillon	Yes
Accessoires	Câble inclus	Yes
	Longueur du câble (m)	1
Conformité standard	Safety agency	CE compliant
Spécifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	Plastic



BM 2006

MICRO POUR ANNONCES 6 ZONES

Taille / Poids	Hauteur	55 mm / 2.17 inches
	Largeur	108 mm / 4.25 inches
	Profondeur	240 mm / 9.45 inches
	Poids	0.65 kg / 1.43 lbs

ACCESSOIRES

Électronique

14322022 BE 2012

EAN 8024530010270