



# BM 7608DFM

TISCHMIKROFONKONSOLE FÜR NOTFALLANSAGEN



## Beschreibung

Die BM 7608DFM ist eine Tischmikrofonkonsole für Notfallansagen, die speziell für das DXT 7000 Voice-Alarm-System entwickelt wurde und sowohl für Live-Ansagen als auch zur Aktivierung von aufgenommenen Ansagen verwendet werden kann. Sie verfügt über eine vollständige Selbstdiagnose und Systemstatusübermittlung nach dem Standard EN 54-16. Auf jedem Paging-Bus können bis zu 8 Konsolen in Reihe geschaltet werden, bis zu einer Gesamtzahl von 32 Konsolen.

## Funktionen

- › Live-Notfalldurchsagen
- › Wiedergabe von aufgenommenen Ansagen
- › Vollständige Selbstdiagnose
- › Numerische Tastatur und Display
- › Handmikrofon mit Push-to-Talk-Taste
- › Modernes Design

## Artikel-nummer

14322014 BM 7608DFM

EAN 8024530007164

## Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# BM 7608DFM

TISCHMIKROFONKONSOLE FÜR NOTFALLANSAGEN

Line Art 2D

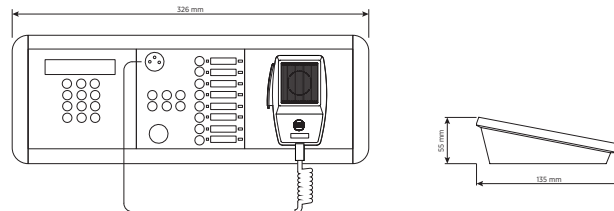

## SPEZIFIKATIONEN

### Mikrofon-spezifikationen

Typ	Dynamic
Richtcharakteristik	Omnidirectional
Frequenzgang (-3dB)	50 Hz - 17 kHz
Klirrfaktor @ 1 kHz (%)	0.10 %

### Technische daten der konsole

Typ:	Emergency
kompatibel mit	DXT 7000
General call	Yes
Selektiver Ruf	Yes
Vorverstärker	Yes
Konfigurierbare Schalter/Taster	Yes
LED Anzeige	Yes
LCD Screen	Yes

### Verbindungen

Verbinder	RJ45
Kabel	FTP CAT 5
Bus-Netzwerk	Yes
Maximale Anzahl im Serienverbund (Daisy-Chain)	8
Verriegelung	Yes

### Funktionen

Priorität	Yes
Signalton-Generator	Yes

### Zubehör

enthaltenes Kabel	Yes
Kabellänge (m)	5



# BM 7608DFM

TISCHMIKROFONKONSOLE FÜR NOTFALLANSAGEN

<b>Standardkonformität</b>	Safety agency EN54-16 zertifiziert CPR Nummer	CE compliant Yes 1438-CPR-1093
<b>Physikalische daten</b>	Gehäuse Material	Metal
<b>Größe / Gewicht</b>	Höhe Breite Tiefe Gewicht	55 mm / 2.17 inches 326 mm / 12.83 inches 135 mm / 5.31 inches 1.2 kg / 2.65 lbs
	<b>ZUBEHÖR</b>	
Kabel	<b>KABEL</b> 12399047    CJ 428CAT	EAN 8024530016449