




# MX 3250/2

## UNITÀ CENTRALE AMPLIFICATA

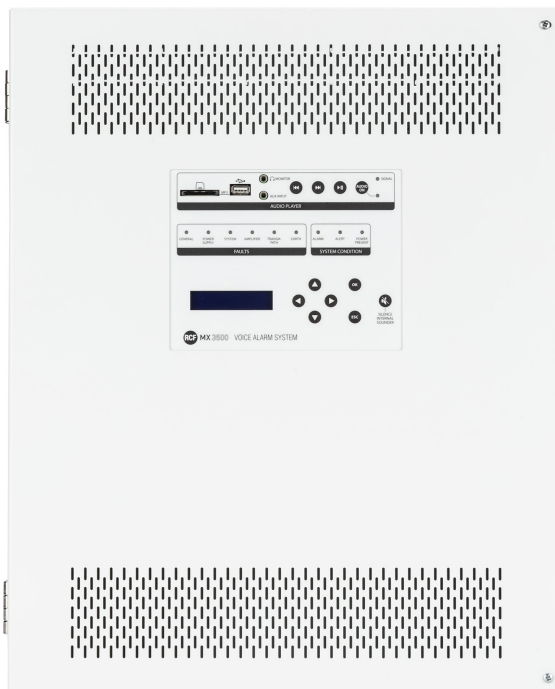

### Descrizione

MX 3250 è l'unità master del sistema di allarme vocale DXT 3000, dedicato alle applicazioni di piccole e medie dimensioni nelle quali è richiesta la certificazione secondo la normativa EN 54-16. È dotata di amplificatori di potenza in classe D potenti ed eccezionalmente affidabili, in grado di fornire fino a 250 W di potenza totale. A seconda del modello, è in grado di servire fino a 6 zone indipendenti. Inoltre, è disponibile anche la funzione di amplificatore di riserva. L'alimentatore interno è certificato EN 54-4 e le batterie possono essere ospitate all'interno dell'armadio, rendendo il sistema una soluzione completa ed estremamente compatta. Inoltre, la piattaforma DSP integrata consente di ottimizzare l'equalizzazione di ambiente, massimizzando l'intelligibilità della voce e la gradevolezza della musica di sottofondo. Il sistema può essere completato con le console microfoniche di emergenza BM 3804, BM 3804FM ed ME 3801 e con le estensioni BE 3806, che consentono di aggiungere la funzionalità di annunci live.

### Caratteristiche

- › 250 W di potenza massima
- › 2 zone controllabili
- › Piattaforma DSP a bordo
- › Certificato EN 54-16 e EN 54-4
- › Messaggi di emergenza su SD card monitorata
- › Funzionalità di amplificatore di riserva
- › Sorgente audio integrata su pannello frontale
- › Installazione a muro o armadio rack

### Codice

17170177 MX 3250/2

220-240/115 V White




EAN 8024530012588



# MX 3250/2

## UNITÀ CENTRALE AMPLIFICATA

Line Art 2D

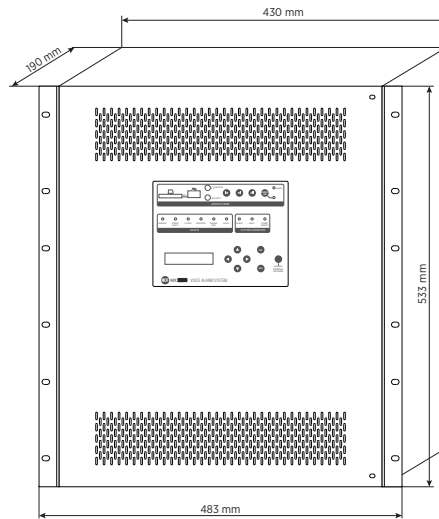

### Specifiche di sistema

#### SPECIFICHE TECNICHE

Numero di zone gestite	2
Amplificatore di potenza a bordo	Yes
Conversione automatica ad amplificatore di riserva	Yes
Numero Massimo di console	4
Numero di bus	1
Numero max di canali audio di emergenza simultanei	1
Numero massimo di unità collegabili	8
Bus di comunicazione	Serial
Cavi di connessione	J-Type fire-rated
Messaggi di emergenza Pre Registrati integrato	Yes

### Specifiche amplificatore

Classe Amplificatore	D+
Numero di canali:	2
Potenza in uscita (@ 100 V) (W RMS)	250 W RMS
linee diffusori A/B	Yes
Risposta in Frequenza (-3dB)	80 Hz ÷ 16 kHz
Rapporto segnale/rumore (pesato A)	>98 dB
Distorsione (THD+N) @ 1 kHz a potenza nominale	<0.3 %



# MX 3250/2

## UNITÀ CENTRALE AMPLIFICATA

<b>Sezione di input</b>	Numero di input totali	3	
	Bilanciato	3	
	Mono	3	
	Ingressi Line	2	
	Connessioni di linea	Euroblock, JACK	
	VOX	Yes	
	Input di paging	1	
	Connessione di paging	Euroblock	
	Comando di paging	Serial	
	Paging di emergenza	Yes	
	General Purpose Inputs (GPI)	6	
	GPI Monitorato	6	
	GPI foto-accoppiato	6	
<b>Sezione di output</b>	Numero uscite di segnale	1	
	Connessioni di segnale in uscita	JACK	
	Linee di potenza	2	
	Connessioni di potenza	Euroblock	
	General Purpose Outputs (GPO)	6	
<b>Processing</b>	DSP	Yes	
	Controlli di tono	Yes	
	Filtro passa-alto	20 Hz ÷ 500 Hz	
<b>Controlli</b>	Configurazione	DIP switch, Front panel	
	Din-Don	Yes	
<b>Protezioni</b>	Raffreddamento	Convection	
	Corto Circuito	Yes	
	Protezione termica	Yes	
	DC	Yes	
	Fusibili	Yes	
<b>Sorgenti audio</b>	VHF (Very High Frequencies)	Yes	
	Ingressi chiavetta USB	Yes	
	SD card	Yes	
<b>Alimentazione</b>	Voltaggio operativo	220-240/115 V- 50/60Hz	
	Selezione di voltaggio	Internal	
	Potenza DC	Yes	
	Valore Potenza DC	24 V	
	Consumo di energia (W)	400 W	
<b>Conformità agli standard</b>	Grado di protezione IP	IP 30	
	Standard di sicurezza	CE compliant	
	Certificato EN54-16	Yes	
	Certificato EN54-4	Yes	
	Numero CPR:	0068-CPR-007/2015	
	<b>Specifiche fisiche</b>	Materiale Cabinet/Case	Metal
Colore		White	
Montaggio a Rack		19", 12U	
<b>Dimensioni</b>	Altezza	533 mm / 20.98 inches	
	Larghezza	430 mm / 16.93 inches	
	Profondità	190 mm / 7.48 inches	
	Peso	15 kg / 33.07 lbs	
<b>ACCESSORI</b>	-		
	BE 3806	14380036	8024530012120
	BM 3022	14322013 Grey	8024530007034



# MX 3250/2

UNITÀ CENTRALE AMPLIFICATA

-	BM 3804	14380028		8024530012137
	BM 3804FM	14380037	Red - RAL 3000	8024530012885
	ME 3801	14322030	White	8024530015732
<b>Cavi</b>	CJ 428CAT	12399047		8024530016449
<b>Elettroniche</b>	BATT 18AH 2X	13360317		8024530015923
	EOL 3-9	17170176		8024530011864
	IT 3010	12399049		8024530016388
	MG 3006	13360344		8024530013356