

# BE 3806

## CLAVIER SUPPLÉMENTAIRE

### DESCRIPTION

Le BE 3806 est un clavier supplémentaire à six boutons conçu pour un emploi avec le BM 3804 et le BM 3804FM. Il permet des appels sélectifs vers chaque zone du système. Jusqu'à huit unités peuvent être connectées au même poste de microphone. Chaque bouton est dédié à une zone spécifique du système.



### CARACTÉRISTIQUES

- Activation sélective de zone
- Indication d'état de zone
- Alimenté par le poste de microphone
- Boîtier métallique robuste

**SPÉCIFICATIONS****Specifications console**

Type de console :	Emergency
Fonctionne avec	DXT 3000
Appel général :	Yes
Appel sélectif :	Yes
Voyants à LED :	Yes

**Connections**

Bus :	Yes
Nombre max. d'unités par bus :	8

**Conformité standard**

Certifié EN54-16 :	Yes
Marquage CE :	Yes
Numéro CPR :	0068-CPR-007/2015

**Specifications physiques**

Matériau du cabinet/caisson :	Metal
-------------------------------	-------

**Taille**

Hauteur :	39 mm / 1.54 inches
Largeur :	78 mm / 3.07 inches
Profondeur :	203 mm / 7.99 inches
Poids :	0.7 kg / 1.54 lbs

**Infos colisage**

Hauteur du colis :	90 mm / 3.54 inches
Largeur du colis :	280 mm / 11.02 inches
Profondeur du colis :	120 mm / 4.72 inches
Poids du colis :	0.9 kg / 1.98 lbs



**NUMÉRO DE PIÈCE**

- **14380036**

BE 3806

EAN 8024530012120

**DRAWINGS**

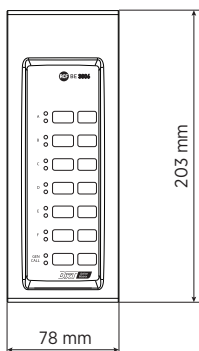

**PANELS**

Front panel

