BM 7608

CONSOLA DE EMERGENCIA DE ESCRITORIO CON MICRÓFONO

Descripción

El modelo BM 7608 es una consola de emergencia de escritorio con micrófono dedicada exclusivamente al sistema de alarma por voz de la unidad principal DXT 7000. Se puede utilizar tanto para anuncios en vivo como para la activación de mensajes pregrabados. Ofrece funciones completas de autodiagnóstico e información de su estado en cumplimiento con el estándar EN 54-16. Se pueden encadenar hasta 8 consolas en cada bus de avisos, para un total de 32 consolas.

Características

- Anuncios de emergencia en vivo
- Activación de mensajes pregrabados
- Autodiagnóstico completo
- Teclado numérico
- Micrófono cardioide de alta calidad
- Diseño moderno

Código De Artículo

14322015 BM 7608

EAN 8024530007140

Especificaciones

BM 7608

CONSOLA DE EMERGENCIA DE ESCRITORIO CON MICRÓFONO

Line Art 2D

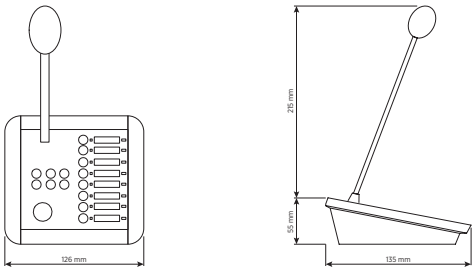

ESPECIFICACIONES

Especificaciones del microfono	Tipo	Electret
	Directividad	Cardioid
	Respuesta en frecuencia (-3 dB)	50 Hz - 17 kHz
	Distorsión armónica total a 1 kHz (%)	0.10 %
Especificaciones de la consola	Tipo consola	Emergency
	Funcionamiento con	DXT 7000
	Llamada general	Yes
	Llamada selectiva	Yes
	Preamplificado	Yes
	Botones configurables	Yes
	Indicadores LED	Yes
Conecciones	Conectores	RJ45
	Cable	FTP CAT 5
	Conexión tipo cadena	Yes
	Número máximo de conexión en cadena	8
	Entrelazar	Yes
Funcionalidades	Prioridad	Yes
	Generador de tono de timbre	Yes
Accesorios	Cable incluido	Yes
	Longitud de cable (m)	5

BM 7608

CONSOLA DE EMERGENCIA DE ESCRITORIO CON MICRÓFONO

Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant
	Certificado EN54-16	Yes
	Número de CPR	1438-CPR-1093
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	Metal
Tamaño / Peso	Altura	55 mm / 2.17 inches
	Ancho	126 mm / 4.96 inches
	Profundidad	135 mm / 5.31 inches
	Peso	0.5 kg / 1.1 lbs

ACCESORIOS

Cables	12399047 CJ 428CAT	EAN 8024530016449