



ME 3801

MICROFONO DI EMERGENZA DA PARETE



Descrizione

ME 3801 è un microfono di emergenza da parete dedicato esclusivamente al sistema di allarme vocale DXT 3000 e utilizzabile per annunci dal vivo durante situazioni di emergenza. È dotato di funzionalità complete di autodiagnostica e di segnalazione di stato del sistema in conformità con lo standard EN 54-16:2008. È possibile collegare sulla linea fino a quattro microfoni in cascata, il primo dei quali dotato delle funzionalità di emergenza e alimentato direttamente dall'unità master, mentre gli altri necessitano di adattatori locali a 24 V CC.

Caratteristiche

- › Annunci di emergenza dal vivo
- › Funzionalità di chiamata generale
- › Autodiagnosi completa
- › Alimentazione tramite unità master
- › Microfono a mano con pulsante PTT
- › Robusto corpo in metallo

Codice

14322030 ME 3801

White


EAN 8024530015732



ME 3801

MICROFONO DI EMERGENZA DA PARETE

Line Art 2D

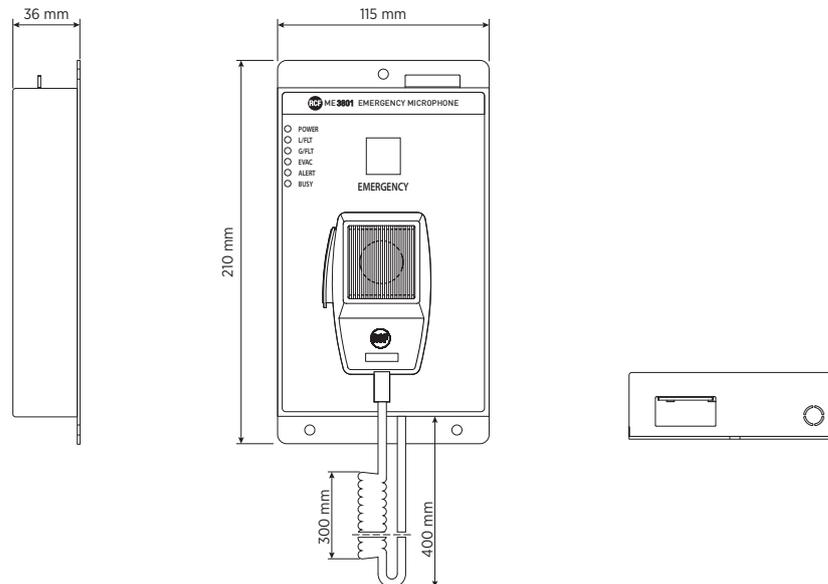

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche dei microfoni	Tipo Direttività Sensibilità (dB) Risposta in Frequenza (-3dB) Impedenza di uscita (ohm)	Dynamic Omnidirectional -70 dB 300 Hz ÷ 6000 kHz 500.00 ohm
Specifiche della console	Tipologia Console Compatibile con Chiamata generale Preamplificato Indicatori LED	Emergency DXT 3000 Yes Yes Yes
Alimentazione	Voltaggio operativo (V - Hz)	24.00V - Hz
Conessioni	Connettori Cavo Daisy-chain Numero massimo in daisy chain Interblocco	RJ45 J-Type fire-rated Yes 4 Yes
Funzionalità	Priorità	Yes
Accessori	Cavo incluso Lunghezza cavo (m)	Yes 5
Conformità agli standard	Standard di sicurezza Certificato EN54-16 Numero CPR:	CE compliant Yes 0068-CPR-007/2015
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case Colore	Metal White
Dimensioni / Peso	Altezza Larghezza Profondità Peso	210 mm / 8.27 inches 115 mm / 4.53 inches 36 mm / 1.42 inches 1.14 kg / 2.51 lbs



ME 3801

MICROFONO DI EMERGENZA DA PARETE

Elettroniche

Cavi

ACCESSORI

ADATTATORI CA/CC

14380022 AC AD2405

EAN 8024530007027

CAVI

12399047 CJ 428CAT

EAN 8024530016449