

PX 2106

RÉCEPTEUR DIVERSITY PLL UHF

DESCRIPTION

Le microphone sans fil UHF de la série 2000 possède 16 canaux individuels. On peut sélectionner les canaux manuellement à partir de l'émetteur et du récepteur. Le système peut utiliser jusqu'à 6 canaux en même temps.

Grâce à son circuit « diversity », le récepteur RX 2006 sélectionne automatiquement le meilleur signal radio capté par l'une de ses deux antennes. Ce système assure une transmission plus sûre, une fiabilité accrue et une meilleure couverture afin de réduire les risques d'interruptions et d'interférences. Le réglage Squelch vous permet d'éliminer les signaux radio indésirables éventuellement captés par le récepteur.



CARACTÉRISTIQUES

- 16 FRÉQUENCES SÉLECTIONNABLES
- LED contrôle digital du squelch
- Indicateur LED pour l'état de charge batterie de l'émetteur
- Ecran LCD multi-fonctions

SPÉCIFICATIONS

Specifications micros	Type :	Lavalier wireless microphone
	Réponse en fréquence (-3 dB) :	50 Hz ÷ 50 kHz
	Signal/Taux de bruit @1kHz (dB) :	90.00 dB
	Distorsion harmonique totale @1 kHz (%) :	1.00 %
	Bande :	UHF, 638 MHz ÷ 662 MHz
Alimentation requise	Tension de service (V ~ Hz) :	12.00V ~ Hz
Connections	Connecteurs :	JACK
Conformité standard	Safety agency:	CE compliant
Specifications physiques	Couleur :	Black
Taille	Hauteur :	44 mm / 1.73 inches
	Largeur :	201 mm / 7.91 inches
	Profondeur :	130 mm / 5.12 inches
	Poids :	1 kg / 2.2 lbs
Infos colisage	Hauteur du colis :	60 mm / 2.36 inches
	Largeur du colis :	270 mm / 10.63 inches
	Profondeur du colis :	390 mm / 15.35 inches
	Poids du colis :	1.3 kg / 2.87 lbs


NUMÉRO DE PIÈCE

- **14250009**

PX 2106


EAN 8024530006983

DRAWINGS

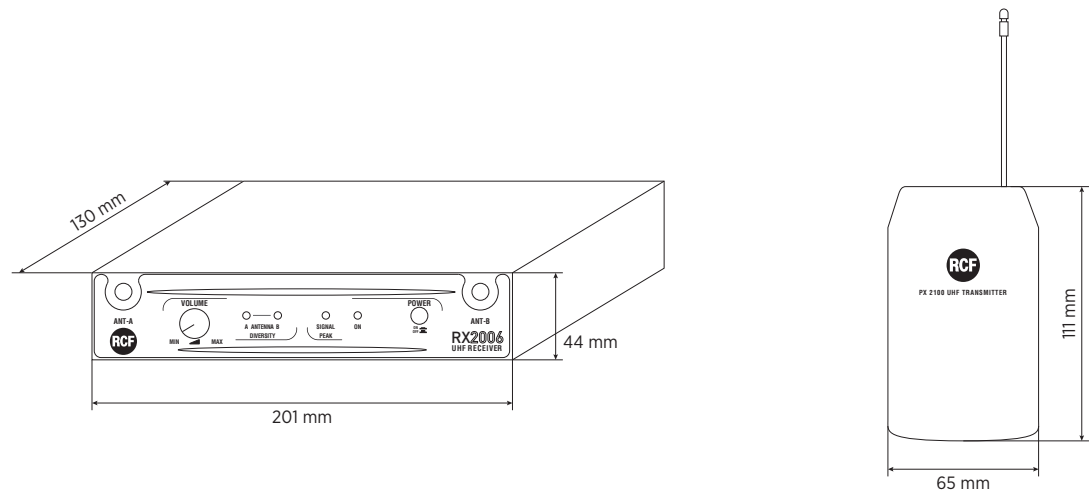

PANELS

Front panel

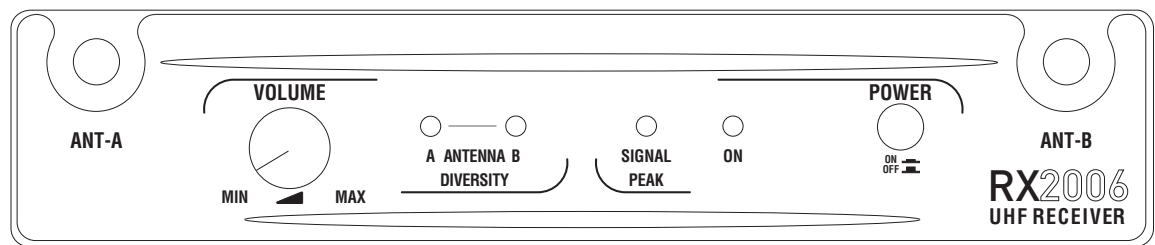

Rear panel

