



MQ 100L

COLONNA SONORA A TRE VIE



Descrizione

Il diffusore acustico MQ 100L (disponibile in nero e in bianco) è una colonna sonora 3 vie progettata per ottenere una riproduzione naturale e fedele sia del parlato sia della musica, ideale per sistemi ad installazione fissa dei diffusori, dove l'acustica dell'ambiente è critica o vi sono particolari vincoli architettonici. L'ampio angolo di copertura (180°) e la dispersione verticale (60°) permettono la corretta riproduzione del suono in spazi ampi, onde ridurre la possibilità di inneschi ("feedback") e migliorare la direttività del suono in ambienti molto riverberanti.

Gli accessori per il montaggio sono inclusi. Questi sono stati progettati per fissare la colonna il più vicino possibile al muro e per semplificarne l'installazione. L'angolo di inclinazione può essere scelto tra 0° - 5° - 10°. La dispersione verticale a 60° è asimmetrica, essendo la differenza tra 20° verso l'alto e 40° verso il basso. Il centro della copertura è, di fatto, già angolato a 10° verso il basso, permettendo così una minore inclinazione della colonna.

Caratteristiche

- › 2 woofer da 3.5", 2 midrange da 3.5" e 2 tweeter da 0.75"
- › Potenza selezionabile (100 V): 40 W - 20 W - 10 W - 5 W
- › 93 dB di sensibilità
- › Colore bianco RAL 9016 e nero RAL 9005
- › Corpo in plastica, griglia in acciaio

Codice

13000186 MQ 100L B
13000187 MQ 100L W


Black - RAL 9005 EAN 8024530006563
White - RAL 9016 EAN 8024530006570



MQ 100L

COLONNA SONORA A TRE VIE

Line Art 2D

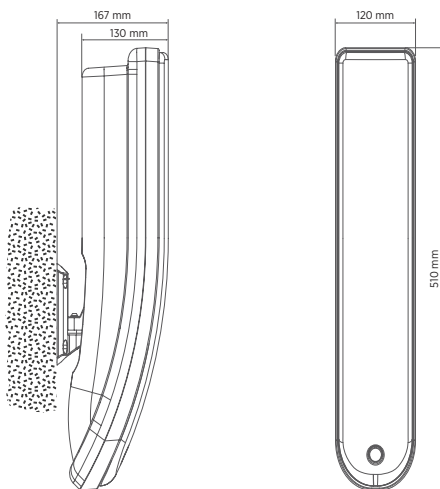

SPECIFICHE TECNICHE

| | | |
|---------------------------------|--|--|
| Specifiche acustiche | Risposta in frequenza (-10dB) Max SPL @ 1m Angolo di copertura orizzontale Angolo di copertura verticale Sensibilità del sistema | 130 Hz ÷ 20000 Hz 112 dB 180° 60° 93 dB |
| Sezione di potenza | Amplificazione Impedenza nominale Potenza Potenza di picco Protezioni Frequenza di crossover Amplificatori raccomandati | Full Range 16 ohm 80 W 320 W PEAK PTC on tweeter 2000 Hz DMA 504, DMA 162, DMA 82, DMA 162P, ES 2160, ES 3080, AM 2320, AM 2160, AM 2080, AM 1125, UP 8504, UP 8502, UP 8501, UP 2321, UP 2162 |
| Trasduttori | Tweeter a cupola Midrange Woofers | 2 x 0.75" 2 x 3.5" 2 x 3.5" |
| Sezione Input/Output | Connettori in ingresso Connessioni di uscita Trasformatore a Tensione Costante Selettore di potenza 1 Selettore di potenza 2 Selettore di potenza 3 Selettore di potenza 4 | Euroblock Euroblock 100 V 40 W - 250 ohm 20 W - 500 ohm 10 W - 1000 ohm 5 W - 2000 ohm |
| Conformità agli standard | Standard di sicurezza | CE compliant |
| Specifiche fisiche | Materiale Cabinet/Case Hardware Griglia Colore | Plastic Wall mount bracket Steel White - RAL 9016, Black - RAL 9005 |



MQ 100L

COLONNA SONORA A TRE VIE

Dimensioni

| | |
|------------|-----------------------|
| Altezza | 500 mm / 19.69 inches |
| Larghezza | 120 mm / 4.72 inches |
| Profondità | 167 mm / 6.57 inches |
| Peso | 2.73 kg / 6.02 lbs |