

NX 910-A

DIFFUSORE ATTIVO PROFESSIONALE

DESCRIZIONE

NX 910-A è un diffusore attivo progettato per offrire prestazioni audio stellari a musicisti, band e DJ. La combinazione tra un driver a compressione da 1,75", un woofer da 10", un amplificatore a 2-canali da 2100 W e una guida d'onda a direttività costante produce una copertura di 100° x 60° coerente sull'intera zona d'ascolto e un suono privo di distorsione per livelli di pressione sonora fino a 130 dB SPL. Grazie agli algoritmi DSP proprietari RCF FiRPHASE e Bass Motion Control, ciascun modello della Serie NX 9 è perfettamente calibrato per offrire un'assoluta nitidezza e una risposta alle basse frequenze profonda e potente. Il robusto cabinet realizzato interamente in legno e costruito a prova di tour è facile da trasportare e può essere montato in sicurezza su stativi, a parete, in sospensione o agganciato a strutture di rigging tramite i molteplici punti di ancoraggio integrati.



CARATTERISTICHE

- Fino a 130 dB di pressione sonora (SPL)
- Biampificazione in Classe D da 2100W
- Risposta in frequenza lineare: 50 ÷ 20000 Hz
- Driver a compressione da 1,75"
- Woofer da 10"
- Tecnologia FiRPHASE per fase a zero gradi
- Bass Motion Control per la gestione dell'escursione del woofer

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza:	50 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	130 dB
	Angolo di copertura orizzontale:	100°
	Angolo di copertura verticale:	60°
Trasduttori	Driver a Compressione:	1 x 1.0", 1.75" v.c
	Woofers:	10", 2.5" v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso:	bal/unbal
	Connettori in ingresso:	XLR, Jack
	Connessioni di uscita:	XLR
	Sensibilità di ingresso:	-2 dBu/+4 dBu
Sezione del processore	Frequenze Crossover:	1600 Hz
	Protezioni:	Thermal, RMS
	Limiters:	Soft Limiter
	Controlli:	Linear, Boost, Stage, Volume
Sezione di potenza	Potenza Totale:	2100 W Peak
	Alte Frequenze:	700 W Peak
	Basse frequenze:	1400 W Peak
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni:	VDE
Conformità agli standard	Safety agency:	CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case:	Plywood
	Hardware:	2 x M10 Top, 1 x M10 each side, 1 x M10 bottom, 1 x M10 rear
	Maniglie:	1 Top
	Pole mount/Cap:	Yes
	Griglia:	Steel
	Colore:	Black
Dimensioni	Altezza:	510 mm / 20.08 inches
	Larghezza:	295 mm / 11.61 inches
	Profondità:	333 mm / 13.11 inches
	Peso:	16.4 kg / 36.16 lbs
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio:	556 mm / 21.89 inches
	Larghezza imballaggio:	388 mm / 15.28 inches
	Profondità imballaggio:	348 mm / 13.7 inches
	Peso imballaggio:	18.1 kg / 39.9 lbs



CODICE

• **13000688**

NX 910-A

115V


EAN 8024530019037

• **13000668**

NX 910-A

220-240V

EAN 8024530019020

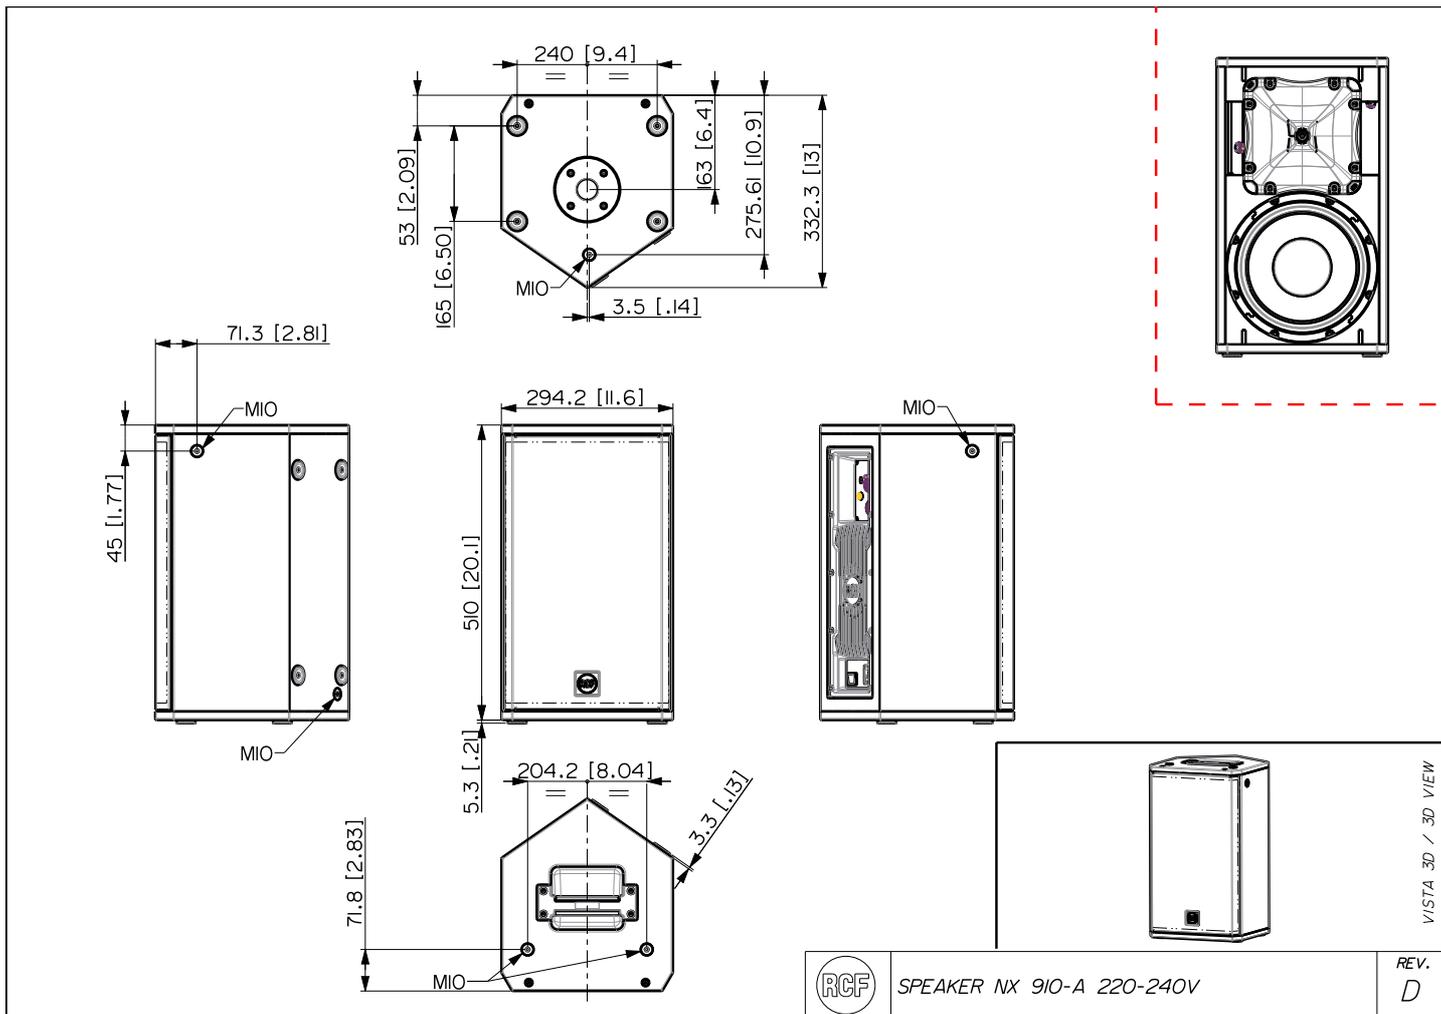

ACCESSORI

AC PM-M20

CODICE

13360067

EAN:

8024530014599



AC PMX POLE MOUNT M20

CODICE

13360232

EAN:

8024530010058



AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND

CODICE

13360109

EAN:

8024530006471



AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT

CODICE

13360110

EAN:

8024530006488



COVER CVR NX 910

CODICE

13360495

EAN:

8024530019488



HORIZ. BRACKET H-BR 2X COMPACT M 10

CODICE

13360444

EAN:

8024530018276

INSTALL.PLT 2X PLATE H-BR NX 910-12-15

CODICE

13360506

EAN:

8024530020057



KIT EYEBOLT 4 X

CODICE

13360031

EAN:

8024530018870