

HD 35-A

DIFFUSORE ATTIVO A 2-VIE

DESCRIZIONE

Il driver a compressione al neodimio, con cupola in titanio e bobina mobile da 3,0", conferisce al diffusore HD 35-A doti esemplari di nitidezza del segnale vocale e di proiezione del suono. Il woofer da 15" restituisce una risposta estremamente lineare e un controllo preciso delle frequenze basse. L'amplificatore eroga una potenza di 1400 watt ed è controllato da un DSP che gestisce crossover, equalizzazione, FiRPHASE, soft limiting e protezione degli altoparlanti.



CARATTERISTICHE

- Max SPL: 132 dB
- Potenza di picco: 1400 Watt a 2-vie
- Processamento DSP con FiRPHASE
- Driver a compressione in titanio da 1,4", bobina mobile da 3,0" al neodimio
- Woofer da 15" ad elevata potenza
- Punto di crossover a 800 Hz, per una perfetta riproduzione dei segnali vocali
- Tromba a direttività costante ad ampia dispersione (90°x60°)
- Amplificatore in Classe D silenzioso e privo di ventola

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza:	45 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	132 dB
	Angolo di copertura orizzontale:	90°
	Angolo di copertura verticale:	60°
Trasduttori	Driver a Compressione:	1.4", 3.0" v.c
	Woofer:	15", 3.0" v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso:	bal/unbal
	Connettori in ingresso:	XLR, Jack
	Connessioni di uscita:	XLR
	Sensibilità di ingresso:	-2 dBu/+4 dBu
	Sensibilità di ingresso Mic:	-32 dBu
Sezione del processore	Frequenze Crossover:	800 Hz
	Protezioni:	Thermal, RMS
	Limiter:	Soft Limiter
	Controlli:	Volume, Boost, Mic/Line
Sezione di potenza	Potenza Totale:	1400 W Peak, 700 W RMS
	Alte Frequenze:	400 W Peak, 200 W RMS
	Basse frequenze:	1000 W Peak, 500 W RMS
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni:	Powercon IN/OUT
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case:	PP Composite
	Hardware:	1 x M10 top, 1 x M10 bottom, 2 x M10 side
	Maniglie:	1 Top, 2 Side
	Pole mount/Cap:	Yes
	Griglia:	Steel
	Colore:	Black
Dimensioni	Altezza:	714 mm / 28.11 inches
	Larghezza:	442 mm / 17.4 inches
	Profondità:	397 mm / 15.63 inches
	Peso:	22 kg / 48.5 lbs
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio:	750 mm / 29.53 inches
	Larghezza imballaggio:	440 mm / 17.32 inches
	Profondità imballaggio:	480 mm / 18.9 inches
	Peso imballaggio:	24.5 kg / 54.01 lbs

CODICE

- **13000592**

HD 35-A

115V


EAN 8024530016920







- **13000591**

HD 35-A


220-240V

EAN 8024530016661

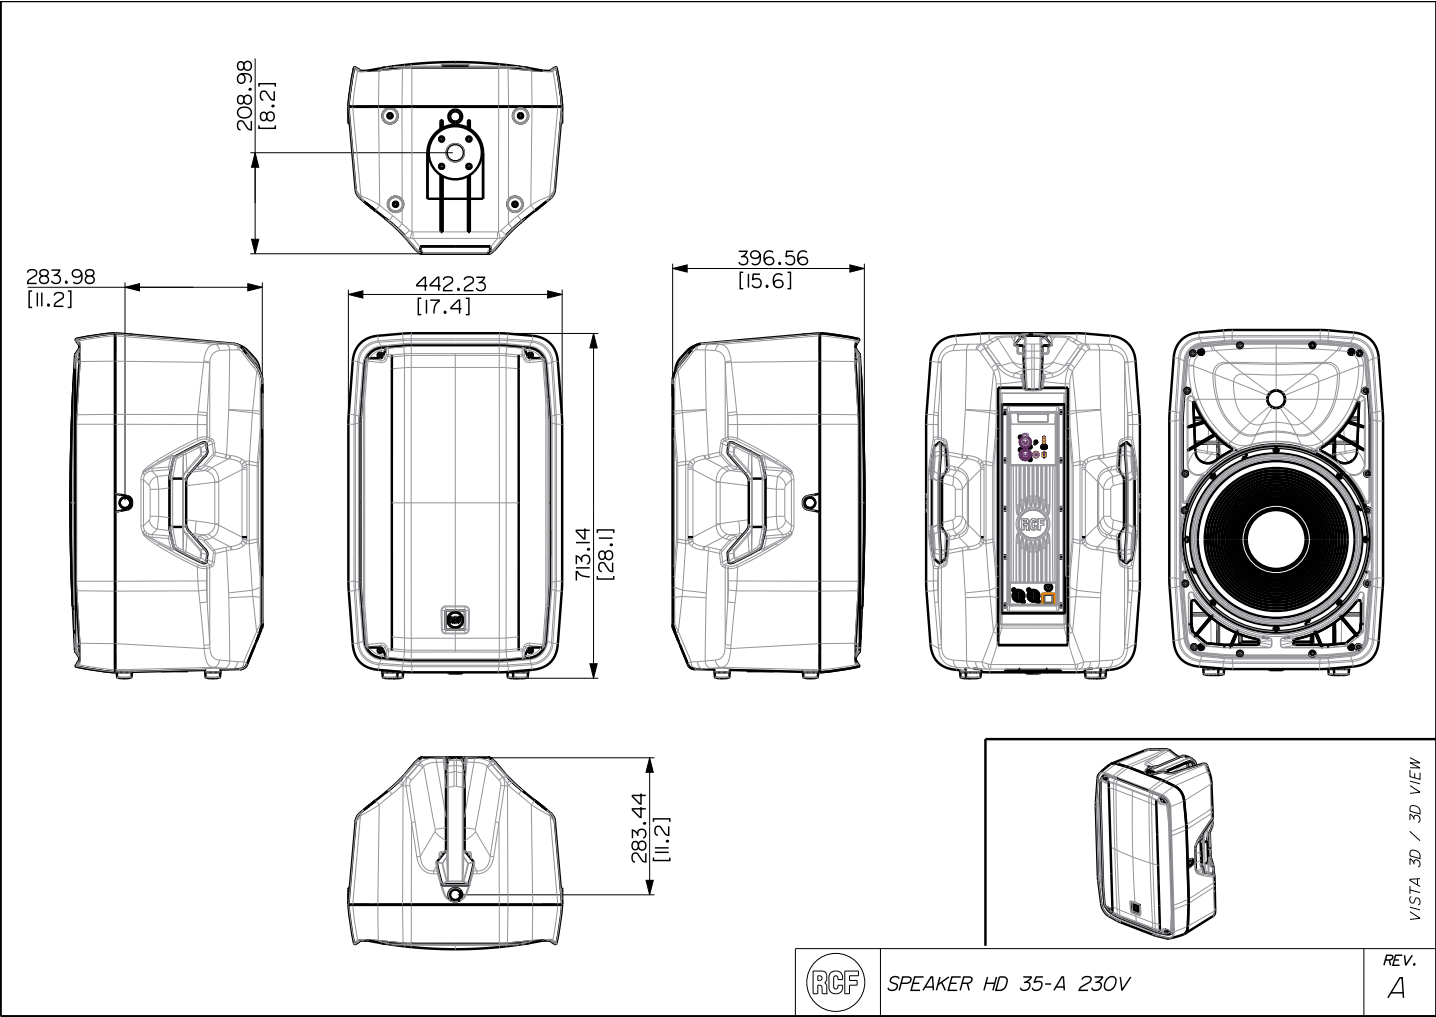


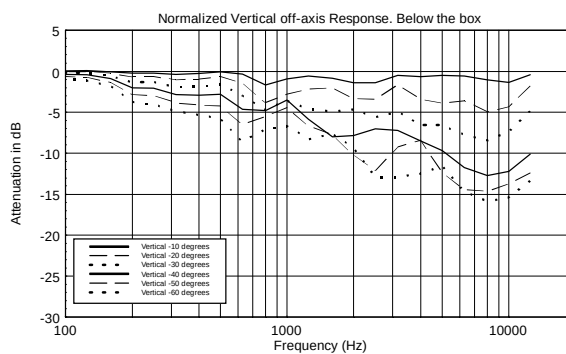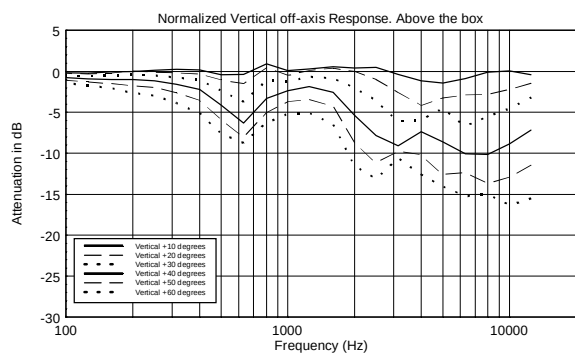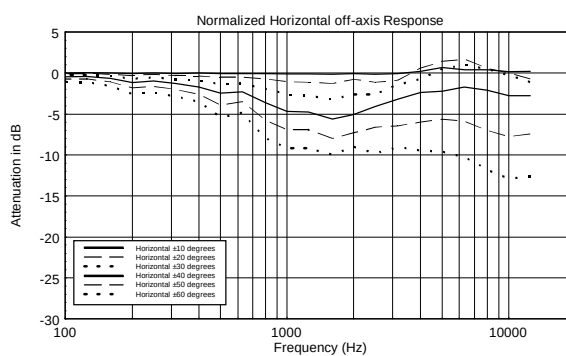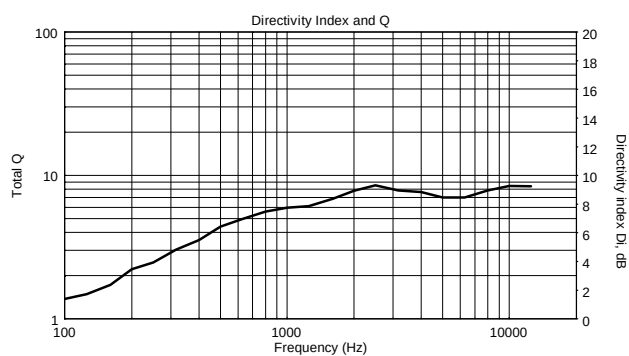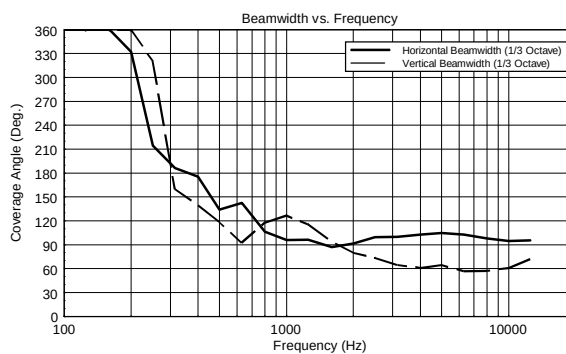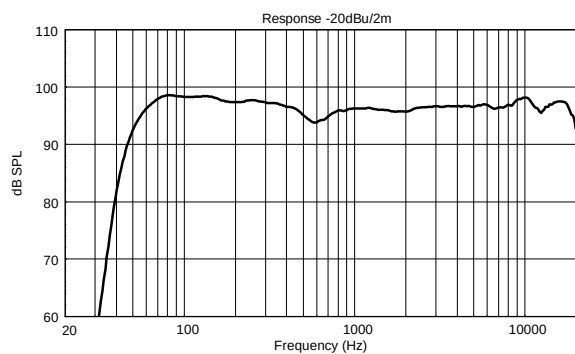


Horizontal 1/3 Octave Polars

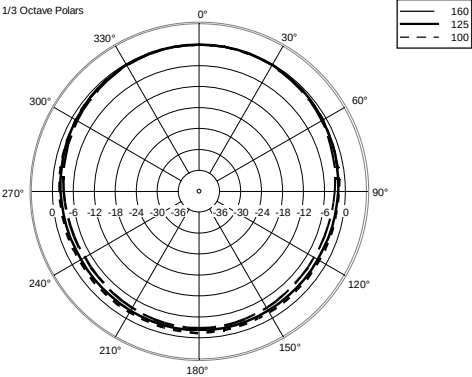


Horizontal 1/3 Octave Polars

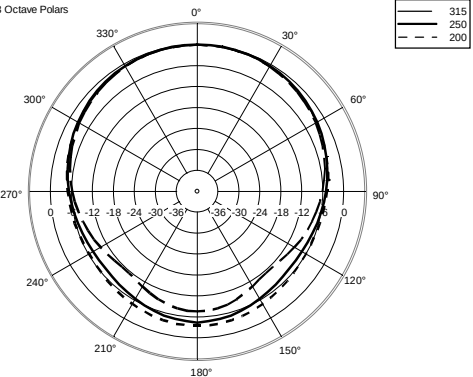


Horizontal 1/3 Octave Polars

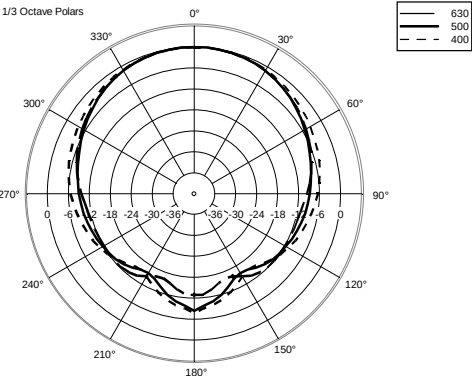


Horizontal 1/3 Octave Polars

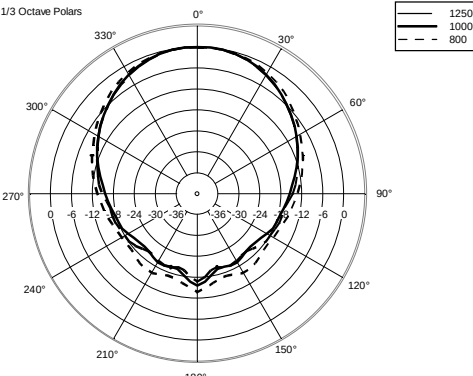


Horizontal 1/3 Octave Polars

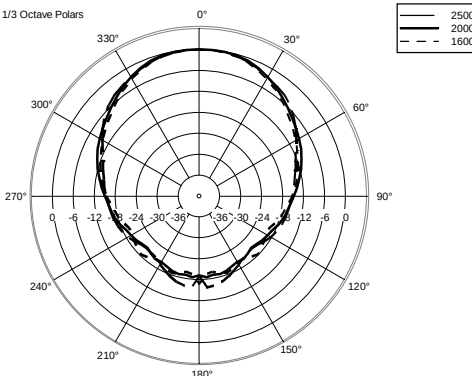


Horizontal 1/3 Octave Polars








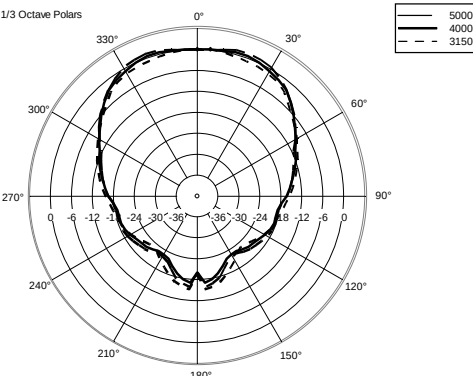


Horizontal 1/3 Octave Polars

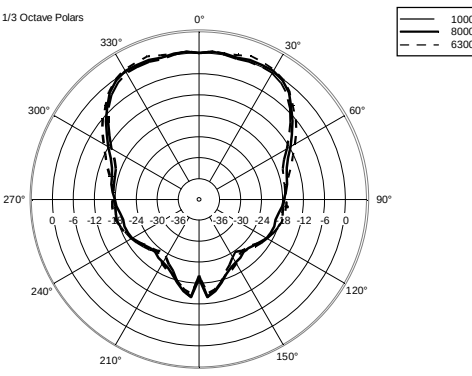

Horizontal One Octave Polars

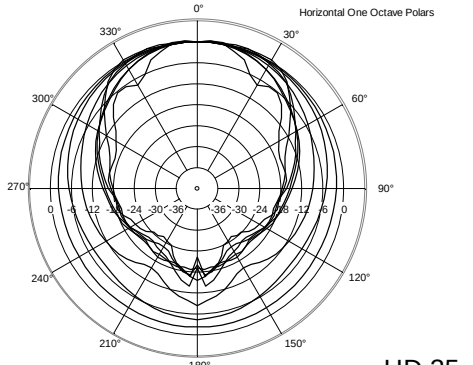

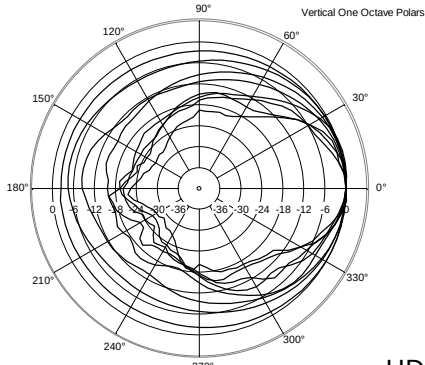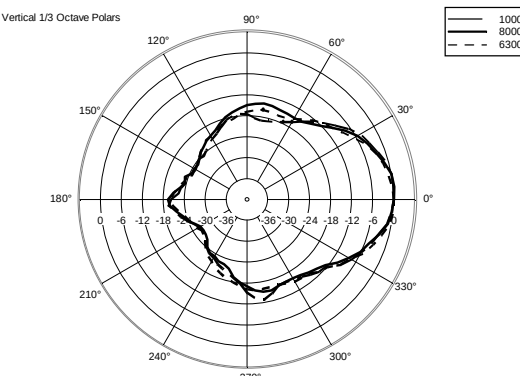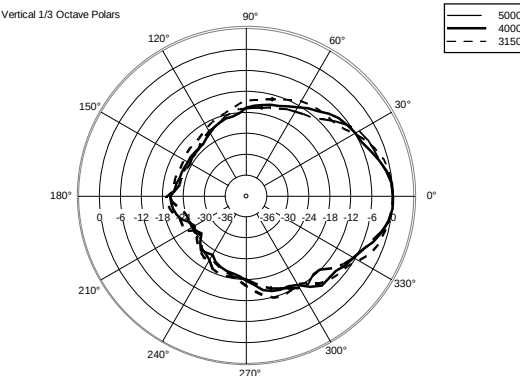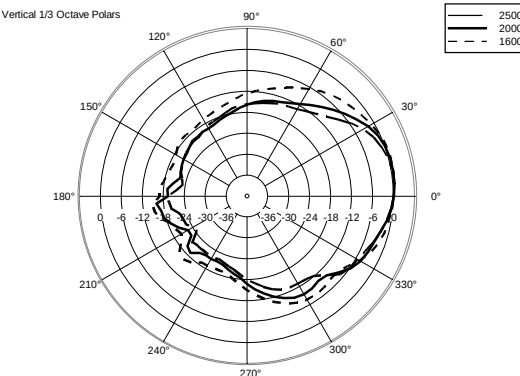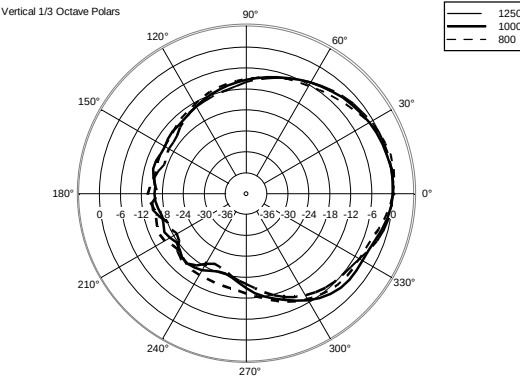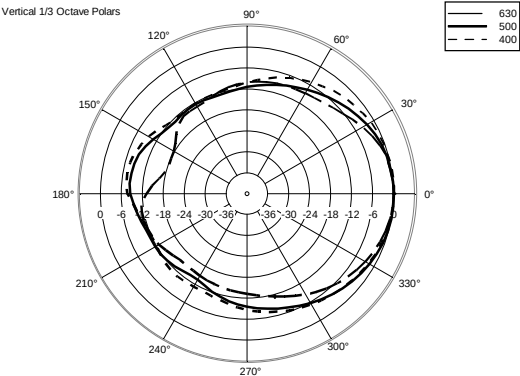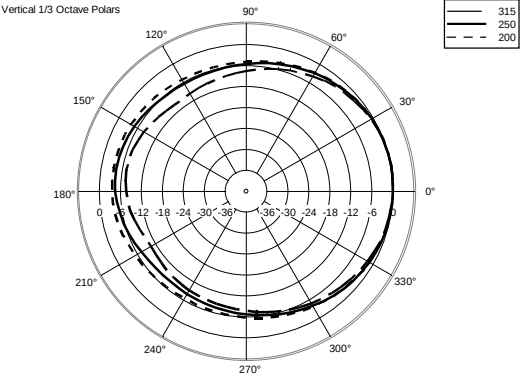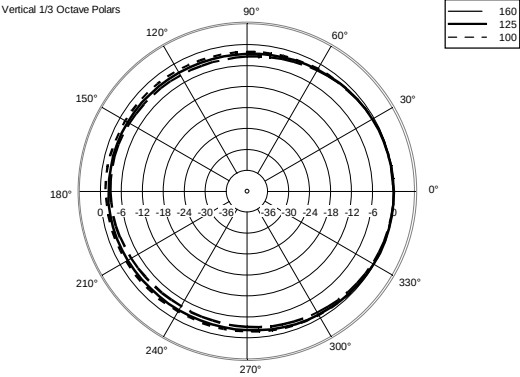

ACCESSORI

	AC PM-M20	CODICE EAN:	13360067 8024530014599
	AC PMX POLE MOUNT M20	CODICE EAN:	13360232 8024530010058
	AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND	CODICE EAN:	13360109 8024530006471
	AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT	CODICE EAN:	13360110 8024530006488
	COVER CVR HD 15	CODICE EAN:	13360438 8024530016708
	KIT EYEBOLT 4 X	CODICE EAN:	13360031 8024530018870