COMPACT C 32 WP

PROFESSIONELLER 2-WEGE-LAUTSPRECHER

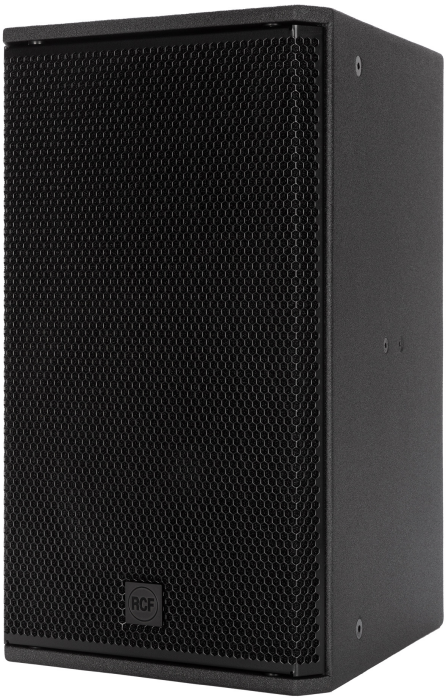

Beschreibung

Der COMPACT C 32 WP ist ein 2-Wege-Mehrzwecklautsprecher zur Nutzung als Punktschallquelle für Anwendungen über kurze oder mittlere Distanzen und damit ideal zur Beschallung und für verteilte Lautsprechersysteme. Seine Kombination aus einem 3-Zoll-Neodym-Kompressionstreiber, einem 12-Zoll-Neodym-Tieftöner und einem drehbaren Constant Directivity Waveguide sorgt für eine konsistente 100° x 50° Abdeckung des Hörbereichs mit hohem Schalldruckpegel und verzerrungsfreiem Klang. Das elegante und leichte Holzgehäuse ist mit einer speziellen Polyurea-Beschichtung versehen und mit einem robusten, pulverbeschichteten Frontgitter mit schützendem Schaumstoff an der Innenseite ausgestattet. Optionales Montagezubehör ermöglicht die Installation an Wänden oder Decken. Geeignet für den Außenbereich.

Funktionen

› 600 W Belastbarkeit (RMS)
› 137 dB maximaler Schalldruckpegel
› Frequenzgang 54 - 20000 Hz
› 100° x 50° Constant-Directivity-Abstrahlwinkel
› 1 x 12-Zoll-Neodym-Hochleistungstieftöner
› 1 x Neodym-Kompressionstreiber mit 3-Zoll-Schwingspule
› Stahlgitter mit wasserdichter Kleidung
› Flugpunkte an Oberseite und Boden, Rückseite und Seiten
› AMPHENOL-Anschlüsse IP67

Artikel-nummer

13000911 COMPACT C 32 WP 8ohm Black - RAL 9005 EAN 8024530022822

COMPACT C 32 WP

PROFESSIONELLER 2-WEGE-LAUTSPRECHER

Line Art 2D

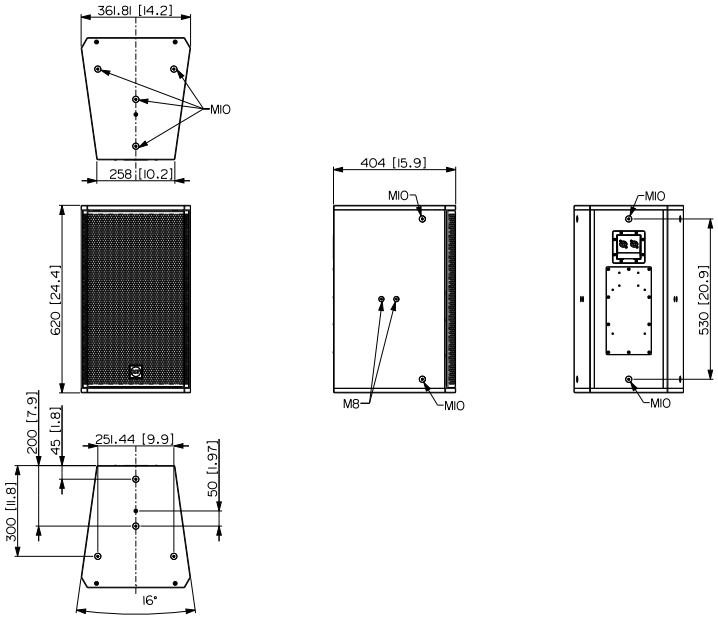

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang (-10dB)	54 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	137 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	100°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	50°
	Richtcharakteristik Index Q	10
	System-Empfindlichkeit	97 dB
Power sektion	Amplification	Full Range
	Nominalimpedanz	8 ohm
	Leistungsaufnahme	600 W RMS
	Paek Power	2400 W PEAK
	Schutzschaltungen	Dynamic Active Mosfet
	Übergangsfrequenz	1100 Hz
	Enpfohlener Verstärker	XPS SERIES, KPS SERIES
Schallwandler	Kompressionstreiber:	1 x 1.4'' neo, 3.0'' v.c
	Woofer	1 x 12'' neo, 3.5'' v.c
Input/Output sektion	Eingangsbuchsen	Amphenol eco/mat IP 67
	Ausgangsanschlüsse	Amphenol eco/mat IP 67
Standardkonformität	IP Schutzgrad	IP 55
	Safety agency	CE compliant
	EN54-24 zertifiziert	Yes
	CPR Nummer	0068-CPR-234/2025

COMPACT C 32 WP

PROFESSIONELLER 2-WEGE-LAUTSPRECHER

Physikalische daten	Gehäuse Material	Birch plywood
	Hardware	4 x M8, 14 x M10
	Gitter	Steel grille with water-repellent protection
	Farbe	Black - RAL 9005
Größe / Gewicht	Höhe	620 mm / 24.41 inches
	Breite	361.8 mm / 14.24 inches
	Tiefe	404 mm / 15.91 inches
	Gewicht	23.5 kg / 51.81 lbs

ZUBEHÖR

Rigging / Installation

BÜGEL FÜR FLUGMONTAGE

13360742	FLB60742	Black	EAN 8024530024888

HORIZONTALE MONTAGEBÜGEL

13360703	HBR60703	Black - RAL 9005	EAN 8024530023843

VERTIKALE MONTAGEBÜGEL

13360533	V-BR 002	Black - RAL 9005	EAN 8024530021320

WANDHALTERUNGEN

13360539	WM-BR 001	Black - RAL 9005	EAN 8024530021344

Aufrüstsätze

HORN-KIT

13360505	HN-KIT COMPACT C 32 C 45	Black	EAN 8024530020019