

MS 520

MULTI-ZONEN MUSIKSYSTEM

BESCHREIBUNG

Die elegante Zentrale im „Slim-Line“ Design enthält alle Funktionen für ein Mehrzonen Musiksystem für private und kommerzielle Anwendungen. Drei verschiedene Musikprogramme und ein Sprechstellensignal können auf die 5 Monozonen individuell verteilt werden, alternativ stehen 3 Monozonen und eine Stereo Zone zur Verfügung. Jede Zone hat einen eigenen internen 20 Watt / 4 Ohm Verstärker einen Line Ausgang (dieser kann optional als Subwoofer Ausgang konfiguriert werden) und einen AUX-Line Eingang. Über das frontseitige und hintergrundbeleuchtete LC-Display ist die Einstellung recht einfach, in den Zonen können auch kleine Fernbedienungen installiert werden, die Verbindung zur Zentrale erfolgt über Standard Cat5 Verkabelung.



FUNKTIONEN

- 3 Musikprogramme und eine Sprechstelle können zu den 5 Zonen geroutet werden
- Die Audioeingänge von 2 MS 520 Zentralen können verlinkt werden um eine 3 auf 10 Matrix zu erhalten
- Über das hintergrundbeleuchtete LC-Display und den Funktionstastern kann das System einfach und schnell konfiguriert werden
- Der dritte Musikeingang kann mit einer Priorität über die beiden anderen Eingänge versehen werden
- 5 x 20 Watt / 4 Ohm Verstärkerausgänge, ebenfalls als Fullrange oder Low-Pass Line Ausgang verfügbar
- Je Zone ein zusätzlicher AUX Eingang
- Zuschaltbare VOX Funktion für eine kontaktfreie Prioritätsschaltung
- Je Zone steht ein RJ 45 Anschluss für eine Fernbedienung (Anschluss über CAT 5) zur Verfügung, Auswahl des Eingangskanal, der Lautstärke und Mute

SPEZIFIKATIONEN

Systeminformationen	Zahl der überwachten Zonen:	5
	Eingebauter Verstärker:	Yes
	Max Anzahl an Konsolen:	1
	Anzahl der Busse:	1
	Maximale Zahl von verbundenen Einheiten:	2
	Kommunikations Bus:	Serial
Technische daten (Verstärker)	Anzahl der Kanäle:	5
	Ausgangsleistung pro Kanal (@4 Ohm) (W RMS)	20 W RMS
	Frequenzgang (-3dB):	30 Hz ÷ 45 kHz
	Verzerrung (THD+N) @ 1 kHz :	<0.5 %
Input-sektion	Gesamtzahl an Eingängen:	9
	Symmetrisch:	8
	Unsymmetrisch:	1
	Mono:	6
	Stereo:	3
	Line-Eingang:	8
	Leitungsverbinder:	RCA
	Mix + Line Eingänge:	1
	Mic + Line Anschluss:	Euroblock
	Mic + Line Phantom:	16 V DC
	VOX:	Yes
Schaltkontakteingänge (GPI):	1	
Ausgangs-sektion	Signal-Ausgangsnummer:	6
	Ausgangsbuchsen:	RCA
	Anschluss Versorgungsspannung:	Euroblock
Prozessing	Klangeinstellungen:	Yes
	Crossover:	80 ÷ 200 Hz
Steuerung	Konfiguration:	Front panel
	Priorität:	Yes
	Signalton:	Yes
Schutzschaltungen	Kühlung:	Convection
	Kurzschluss:	Yes
	Thermisch:	Yes
	DC:	Yes
	Sicherung:	Yes
Strombedarf	Betriebsspannung:	90-240 V- 50/60Hz
	Stromverbrauch (W):	370 W

Standardkonformität	CE Zeichen:	Yes
Physikalische daten	Gehäuse Material:	Metal
	Farbe:	Grey
	Rack-Einbau:	19", 1U , Optional rack mounting accessory required
Größe	Höhe:	44 mm / 1.73 inches
	Breite:	438 mm / 17.24 inches
	Tiefe:	253 mm / 9.96 inches
	Gewicht:	3.56 kg / 7.85 lbs
Versandinformationen	Verpackung Höhe:	75 mm / 2.95 inches
	Verpackung Breite:	520 mm / 20.47 inches
	Verpackung Tiefe:	280 mm / 11.02 inches
	Verpackungsgewicht:	4.18 kg / 9.22 lbs


ARTIKEL-NUMMER

- **12135043**

MS 520


EAN 8024530005252

DRAWINGS

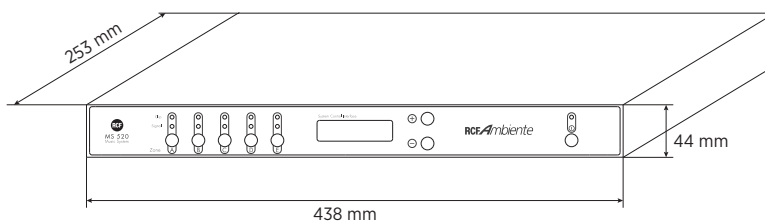

PANELS

Front panel



Rear panel

