NX 32-A

CAJA ACÚSTICA ACTIVA DE DOS VÍAS

Descripción

La RCF HD 32-A MK4 es una caja acústica activa de dos vías capaz de generar 131 dB SPL Máx. con sonido claro y definido. En el corazón del diseño de la HD 32-A se sitúa el nuevo motor de compresión ND840. Su diseño de bobina de 3,0" posibilita un punto de cruce a partir de 700 Hz, por lo que casi toda la banda vocal puede producirse en el motor de agudos. Esto permite una cobertura y un control de dispersión aún mejores, con eficiencia superior.

Características

› Potencia de pico de 1400W, 2 vías
› 131 dB SPL Máx
› Bi-amplificación digital, SMPS (fuente conmutada)
› Procesado DSP de sonido
› Trompeta de 90° x 60° de directividad constante
› Altavoz de bajos de 12", alta potencia, bobina de 2,5"
› Motor de 1,4" para agudos, diafragma de titanio, neodimio, bobina de 3,0"
› Procesado FIRPHASE

Código De Artículo

13000550	NX 32-A	220-240 V	Black	EAN 8024530015312
13000551	NX 32-A	115 V	Black	EAN 8024530015480

Especificaciones

NX 32-A

CAJA ACÚSTICA ACTIVA DE DOS VÍAS

Line Art 2D

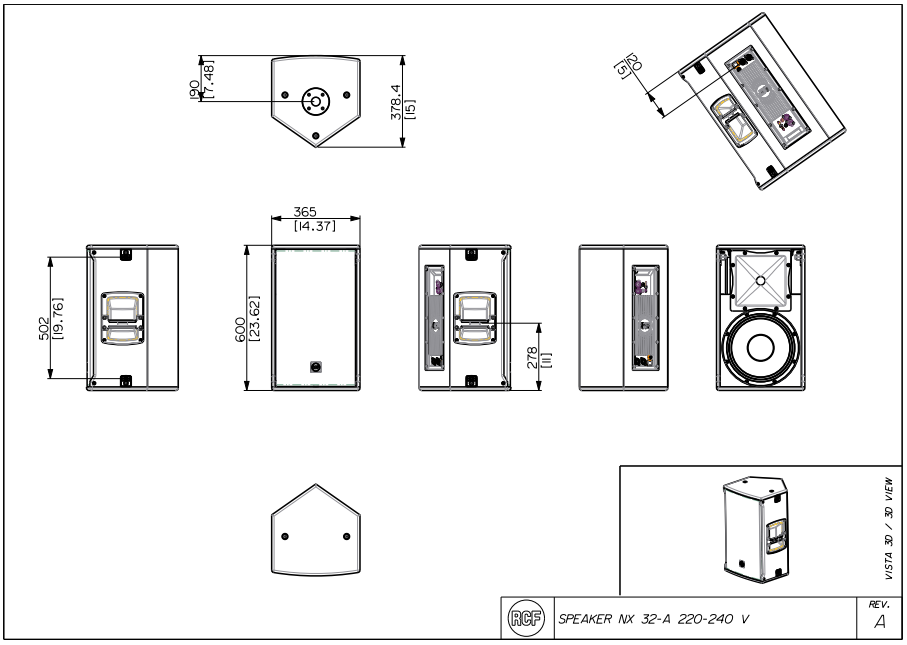

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia	50 Hz - 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m	131 dB
	Ángulo de cobertura horizontal	90°
	Ángulo de cobertura vertical	60°
Transductores	Motor de compresión	1.4'' neo, 3.0'' v.c
	Altavoz de bajos	12'', 2.5'' v.c
Sección de entrada/salida	Señal de entrada	bal/unbal
	Conectores de entrada	XLR, Jack
	Conectores de salida	XLR
	Sensibilidad de entrada	-2 dBu/+4 dBu
	Sensibilidad de entrada de mic	-32 dBu
Sección de proceso	Frecuencias de cruce	700 Hz
	Protecciones	Thermal, RMS
	Limitador	Soft Limiter
	Controles	Volume, boost, Mic/Line
Sección de potencia	Potencia total	1400 W Peak, 700 W RMS
	Agudos	400 W Peak, 200 W RMS
	Bajas frecuencias	1000 W Peak, 500 W RMS
	Enfriamiento	Convection
	Conexiones	Powercon IN/OUT
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant

NX 32-A

CAJA ACÚSTICA ACTIVA DE DOS VÍAS

Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	Baltic birch plywood
	Hardware	5 x M10, 4 x quick lock
	Manijas	2 Side
	Montaje en barra/tapa	35 mm insert
	Rejilla	Steel
	Color	Black
Tamaño / Peso	Altura	600 mm / 23.62 inches
	Ancho	365 mm / 14.37 inches
	Profundidad	378 mm / 14.88 inches
	Peso	20.6 kg / 45.42 lbs

ACCESORIOS

-	13360111	AC PRO-LF	Black	EAN 8024530006495
	13360035	AC S260		EAN 8024530005030
Suspensión/montaje	13360031	AC EB 4X		EAN 8024530018870
	13360034	AC PMA		EAN 8024530007713
	13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
	13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
	13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	13360328	V-BR TT 22 II	Black	EAN 8024530013332
Protecciones	13360408	CVR NX 32	Black	EAN 8024530016227
Cables	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402