



# COMPACT C 45

PROFESSIONELLER 2-WEGE-LAUTSPRECHER



## Beschreibung

Der COMPACT C 45 ist ein 2-Wege-Mehrwecklautsprecher zur Nutzung als Punktschallquelle für Anwendungen über kurze oder mittlere Distanzen und damit ideal zur Beschallung und für verteilte Lautsprechersysteme. Seine Kombination aus einem 4-Zoll-Neodym-Kompressionstreiber, einem 15-Zoll-Neodym-Tieftöner und einem drehbaren Constant Directivity Waveguide sorgt für eine konsistente 100° x 50° Abdeckung des Hörbereichs mit hohem Schalldruckpegel und verzerrungsfreiem Klang. Das elegante und leichte Holzgehäuse ist mit einer speziellen Polyurea-Beschichtung versehen und mit einem robusten, pulverbeschichteten Frontgitter mit schützendem Schaumstoff an der Innenseite ausgestattet. Optionales Montagezubehör ermöglicht die Installation an Wänden oder Decken.

## Funktionen

- › 700 W Belastbarkeit (RMS)
- › 138 dB maximaler Schalldruckpegel
- › Frequenzgang 48 - 20000 Hz
- › 100° x 50° Constant-Directivity-Abstrahlwinkel
- › 1 x 15-Zoll-Neodym-Hochleistungstieftöner
- › 1 x Neodym-Kompressionstreiber mit 4-Zoll-Schwingspule
- › Stahl-Frontgitter mit schützender Schaumstoffkaschierung
- › Flugpunkte an Oberseite und Boden, Rückseite und Seiten

## Artikel-nummer

13000602 COMPACT C 45

8ohm

Black - RAL 9005 EAN 8024530020286

## Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# COMPACT C 45

PROFESSIONELLER 2-WEGE-LAUTSPRECHER

Line Art 2D

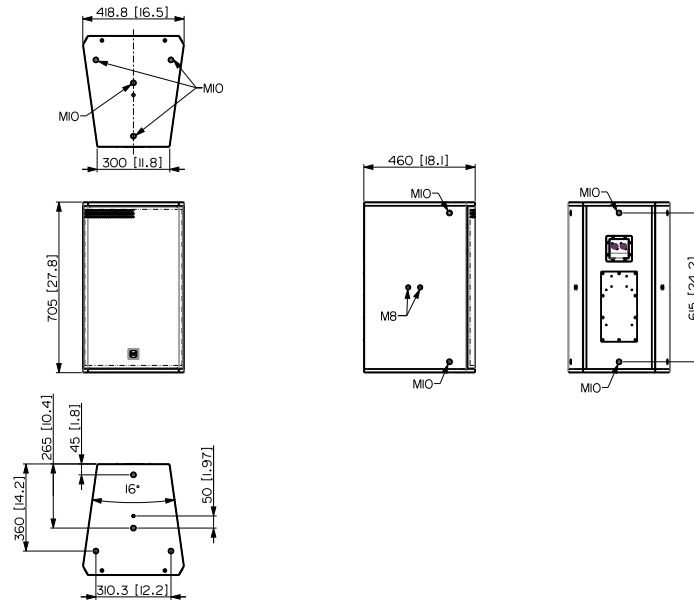

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Spezifikation</b>	<p>Frequenzgang (-10dB) 48 Hz ÷ 20000 Hz</p> <p>Max SPL @ 1m: 138 dB</p> <p>Horizontaler Abstrahlwinkel: 100°</p> <p>Vertikaler Abstrahlwinkel: 50°</p> <p>Richtcharakteristik Index Q 10</p> <p>System-Empfindlichkeit 98 dB</p>
<b>Power sektion</b>	<p>Amplification Full Range</p> <p>Nominalimpedanz 8 ohm</p> <p>Leistungsaufnahme 700 W RMS</p> <p>Paek Power 2800 W PEAK</p> <p>Schutzschaltungen Dynamic Active Mosfet</p> <p>Übergangsfrequenz 1100 Hz</p> <p>Empfohlener Verstärker XPS 16K, XPS 16KD, QPS 10K, QPS 6.0K, IPS 5.0K, IPS 2.5K, IPS 1.5K, DMA 504</p>
<b>Schallwandler</b>	<p>Kompressionstreiber: 1 x 1.4" neo, 4.0" v.c</p> <p>Woofer 1 x 15" neo, 4.0" v.c</p>
<b>Input/Output sektion</b>	<p>Eingangsbuchsen Speakon</p> <p>Ausgangsanschlüsse Speakon</p>
<b>Standardkonformität</b>	<p>Safety agency CE compliant</p>
<b>Physikalische daten</b>	<p>Gehäuse Material Birch plywood</p> <p>Hardware 4 x M8, 14 x M10</p> <p>Gitter Steel with clothing</p> <p>Farbe Black - RAL 9005</p>
<b>Größe / Gewicht</b>	<p>Höhe 705 mm / 27.76 inches</p> <p>Breite 418.8 mm / 16.49 inches</p> <p>Tiefe 460 mm / 18.11 inches</p> <p>Gewicht 32.5 kg / 71.65 lbs</p>



# COMPACT C 45

PROFESSIONELLER 2-WEGE-LAUTSPRECHER

	<b>ZUBEHÖR</b>		
<b>Rigging / Installation</b>	-	13360541 V-BR 001	Black - RAL 9005 EAN 8024530020750
		<b>HORIZONTALE MONTAGEBÜGEL</b>	
		13360535 H-BR 001	Black - RAL 9005 EAN 8024530020743
		13360706 HBR60706	Black - RAL 9005 EAN 8024530023119
<b>Aufrüstsätze</b>		<b>WANDHALTERUNGEN</b>	
		13360539 WM-BR 001	Black - RAL 9005 EAN 8024530021344
		<b>ANSCHLUSSFELDER</b>	
		12399063 PNL IN-OUT AMPHENOL	Black EAN 8024530020149
	<b>HORN-KIT</b>		
	13360505 HN-KIT COMPACT C 32 C 45	Black	EAN 8024530020019