CS 6940EN

DIFFUSORE A COLONNA A DUE VIE

Descrizione

CS 6940EN è una colonna sonora a due vie compatta ed elegante che garantisce una elevata intellegibilità nella riproduzione del parlato, e quindi particolarmente adatta all'installazione in luoghi di culto, stazioni, metropolitane e molti altri ambienti. Le morsettiere di collegamento per i cavi antifiamma di ingresso e uscita sono in materiale ceramico. Un fusibile termico protegge l'integrità della linea audio in caso di calore elevato. Vite di messa a terra disponibile (se richiesto l'utilizzo). Adatto all'installazione sia indoor che outdoor grazie al grado di protezione IP66.

Caratteristiche

- Otto altoparlanti fullrange da 3" con tweeter da 0.75".
- Potenza selezionabile (100 V): 40 W – 20 W – 10 W – 5 W – 2.5 W.
- 95 dB di sensibilità.
- Colore bianco RAL 9003.
- Corpo, griglia e staffa in alluminio.
- Connettore ceramico per ingresso e uscita.
- Fusibile termico di protezione.
- Grado di protezione IP66.

Codice

13100005 CS 6940EN White - RAL 9003 EAN 8024530013684

CS 6940EN

DIFFUSORE A COLONNA A DUE VIE

Line Art 2D

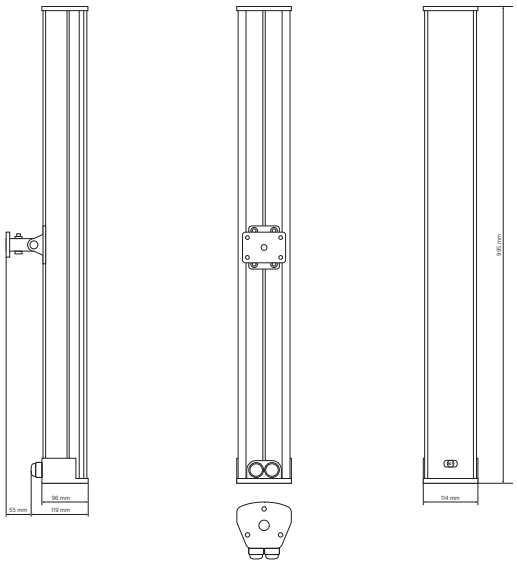

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in frequenza (-10dB)	140 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m	109 dB
	Max SPL @ 4m	97 dB
	Angolo di copertura orizzontale	194°
	Angolo di copertura verticale	30°
	Sensibilità del sistema	95 dB
	Sensibilità del sistema 1W @ 4 m	83 dB
Sezione di potenza	Amplificazione	Full Range
	Potenza	40 W
	Potenza di picco	160 W PEAK
	Protezioni	Thermal fuse
	Amplificatori raccomandati	DXT 3000, DXT 4000, DXT 7000
Trasduttori	Tweeter a cupola	1 x 0.75''
	Fullrange	8 x 3.0''
Sezione Input/Output	Connettori in ingresso	Ceramic screw terminals
	Connessioni di uscita	Ceramic screw terminals
	Trasformatore a Tensione Costante	70/100 V
	Selettore di potenza 1	40 W - 250 ohm
	Selettore di potenza 2	20 W - 500 ohm
	Selettore di potenza 3	10 W - 1000 ohm
	Selettore di potenza 4	5 W - 2000 ohm
	Selettore di potenza 5	2.5 W - 4000 ohm

CS 6940EN

DIFFUSORE A COLONNA A DUE VIE

Conformità agli standard	Grado di protezione IP	IP 66
	Standard di sicurezza	CE compliant
	Certificato EN54-24	Yes
	Numero CPR:	1488-CPR-0490/W
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	Aluminum
	Griglia	Aluminium
	Colore	White - RAL 9003
Dimensioni / Peso	Altezza	995 mm / 39.17 inches
	Larghezza	114 mm / 4.49 inches
	Profondità	96 mm / 3.78 inches
	Peso	7 kg / 15.43 lbs