TT 052-A II

ALTAVOZ ULTRACOMPACTO

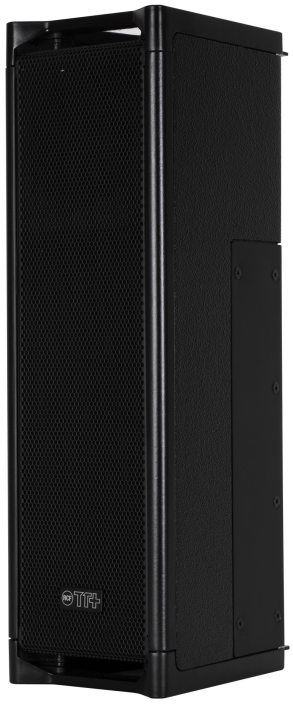

Descripción

El modelo TT 052-A II es una caja acústica activa ultracompacta diseñada para el refuerzo sonoro de campo cercano de alta calidad en interiores. Está equipado con un amplificador integrado de Clase D de dos canales y 300 W. Dos altavoces de graves de 5'' con imán de neodimio y un motor de compresión de 1'' montado en una trompeta con directividad constante y de dispersión ancha proporciona una cobertura amplia. Gracias al control en red RDNet, a su potente procesador digital de señal (DSP) y al procesamiento FiRPHASE, el modelo TT 052-A II ofrece una respuesta lineal de fase de 0° con la calidad de sonido característica de la Serie TT+.

Características

› Amplificador de Clase D de dos canales y 300 W
› Caja resistente multifunción

› Cobertura cónica de 90°
› FiRPHASE para una respuesta de fase de 0°
› 2 altavoces de graves de 5'' de neodimio de baja distorsión
› Tweeter con cúpula de aluminio de 1'', bobina de 1,5''

Código De Artículo

13000634 TT 052-A II	220-240 V	Black	EAN 8024530017712
13000635 TT 052-A II	115 V	Black	EAN 8024530017729

Especificaciones

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

TT 052-A II

ALTAVOZ ULTRACOMPACTO

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia	65 Hz - 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m	123 dB
	Ángulo de cobertura horizontal	90°
	Ángulo de cobertura vertical	90°
Transductores	Motor de compresión	1 x 1.0'' neo, 1.5'' v.c
	Altavoz de bajos	2 x 5.0'', 1.0'' v.c
Sección de entrada/salida	Señal de entrada	bal/unbal
	Conectores de entrada	XLR
	Conectores de salida	XLR
	Sensibilidad de entrada	-2 dBu/+10 dBu
Sección de proceso	Frecuencias de cruce	1500 Hz
	Protecciones	Thermal, Excurs., HF
	Limitador	Soft Limiter
	Controles	DSP Controlled RDnet on board
	RDNet	Onboard
Sección de potencia	Potencia total	600 W Peak, 300 W RMS
	Agudos	300 W Peak, 150 W RMS
	Bajas frecuencias	300 W Peak, 150 W RMS
	Enfriamiento	Convection
	Conexiones	Powercon IN/OUT
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	Baltic birch plywood
	Hardware	Multi-functional
	Manijas	Top, Bottom
	Rejilla	Steel
	Color	Black
Tamaño / Peso	Altura	493 mm / 19.41 inches
	Ancho	150 mm / 5.91 inches
	Profundidad	207 mm / 8.15 inches
	Peso	9.5 kg / 20.94 lbs

ACCESORIOS

Suspensión/montaje	13360031	AC EB 4X	EAN 8024530018870
	13360171	CL-BR TT 051-052	
	13360205	H-BR 2X TT 052 Black	EAN 8024530007508
	13360172	PM-KIT TT 051-052	EAN 8024530018658
Protecciones	13360170	CVR TT 052 Black	EAN 8024530014063
Cables	13360102	AC XLR 3M3F	EAN 8024530006402