



# NXL 44-A MK2

ALTAVOZ DE ARRAY ACTIVO DE 2 VÍAS



<b>Descripción</b>	<p>El modelo NXL 44-A MK2 es un altavoz de columna line array diseñado magistralmente desde cero para ofrecer un rendimiento de sonido extraordinario a bandas, DJs, discotecas y empresas de alquiler de equipamiento. Posee transductores RCF premium y un amplificador de dos canales y 2100 W, la mejor combinación en su clase, para generar una cobertura o área de escucha de 100° × 25°, y hasta 135 dB SPL. El diseño de 2 vías cuenta con tres altavoces de bajos de neodimio de 10" y un transductor de 3" alojado en una guía de ondas. El diseño de la trompeta proporciona un sonido preciso en la zona de cobertura sin necesidad de inclinar la caja. El altavoz brinda un margen de frecuencias ampliado hasta los 45 Hz, y puede utilizarse como altavoz independiente, suspendido o apilado junto a otra unidad NXL 44-A MK2 para una mayor cobertura. La combinación del altavoz con subwoofers proporciona potencia de gama completa de frecuencias para conciertos y sistemas de DJ de tamaño medio. Gracias a la combinación de los procesamientos FIRPHASE y Bass Motion Control DSP exclusivos de RCF, los altavoces de la serie NX 44-A MK2 están perfectamente optimizados para brindar una claridad absoluta y una respuesta de graves profunda y potente. La caja de contrachapado de abedul báltico es perfecta para las giras gracias a su solidez y alta calidad. Además, es fácil de transportar e instalar de forma segura mediante sus puntos de suspensión dedicados.</p>			
<b>Características</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>› Hasta 135 dB de nivel de presión sonora</li><li>› Amplificador de Clase D de 2100 W</li><li>› Ángulo de cobertura de directividad constante de 100° × 25°</li><li>› Motor de compresión de titanio/neodimio de 3"</li><li>› 3 altavoces de bajos de alta potencia de 10" de neodimio</li><li>› Respuesta de frecuencia lineal de 45-20 000 Hz</li><li>› Procesamiento Bass Motion Control y FIRPHASE</li><li>› 8 puntos de suspensión M8 y 8 Quick Lock</li><li>› E/S powerCON TRUE1 TOP con protección IP</li></ul>			
<b>Código De Artículo</b>	13000609 NXL 44-A MK2 13000756 NXL 44-A MK2	220-240 V 115 V	Black Black	EAN 8024530019860 EAN 8024530019853



# NXL 44-A MK2



ALTAVOZ DE ARRAY ACTIVO DE 2 VÍAS

Line Art 2D



# NXL 44-A MK2

ALTAVOZ DE ARRAY ACTIVO DE 2 VÍAS

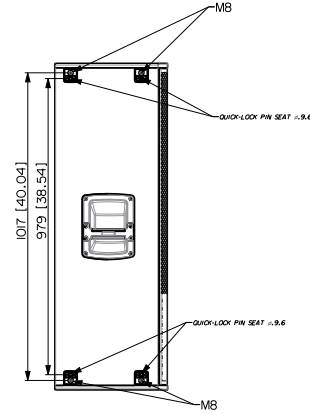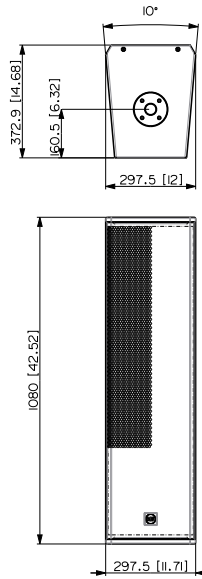

## ESPECIFICACIONES

<b>Especificaciones acusticas</b>	<p>Respuesta en frecuencia 45 Hz ÷ 20000 Hz</p> <p>SPL máx. a 1 m 135 dB</p> <p>Ángulo de cobertura horizontal 100°</p> <p>Ángulo de cobertura vertical 25°</p>
<b>Transductores</b>	<p>Motor de compresión 1 x 1.4" neo, 3.0" v.c</p> <p>Altavoz de bajos 3 x 10" neo, 2.5" v.c</p>
<b>Sección de entrada/salida</b>	<p>Señal de entrada bal/unbal</p> <p>Conectores de entrada Combo XLR/Jack</p> <p>Conectores de salida XLR</p> <p>Sensibilidad de entrada -2 dBu/+4 dBu</p>
<b>Sección de proceso</b>	<p>Frecuencias de cruce 800</p> <p>Protecciones Thermal, Excurs., RMS</p> <p>Limitador Soft Limiter</p> <p>Controles Linear/2 Speakers/High-Pass presets, Volume</p>
<b>Sección de potencia</b>	<p>Potencia total 2100 W Peak</p> <p>Agudos 700 W Peak</p> <p>Bajas frecuencias 1400 W Peak</p> <p>Enfriamiento Convection</p> <p>Conexiones Powercon TRUE1 TOP IN/OUT</p>
<b>Cumplimiento estándar</b>	<p>Safety agency CE compliant</p>
<b>Especificaciones físicas</b>	<p>Material del gabinete/de la caja Baltic birch plywood</p> <p>Hardware 8 x M8, 8 x quick lock</p> <p>Manijas 2 side</p> <p>Montaje en barra/tapa 35 mm insert</p> <p>Rejilla Steel</p> <p>Color Black</p>
<b>Tamaño</b>	<p>Altura 1080 mm / 42.52 inches</p> <p>Ancho 297.5 mm / 11.71 inches</p> <p>Profundidad 373 mm / 14.69 inches</p> <p>Peso 33.4 kg / 73.63 lbs</p>



# NXL 44-A MK2

ALTAVOZ DE ARRAY ACTIVO DE 2 VÍAS

## Suspensión/montaje

### ACCESORIOS

13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
13360346	FL-B LINK NXL 44	Black	EAN 8024530013639
13360345	FL-B NXL 44	Black	EAN 8024530013653
13360129	HOIST SPACING CHAIN CH 001	Black	EAN 8024530020774
13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
13360347	STCK-KIT NXL 44	Black	EAN 8024530013646

## Protecciones

13360515	RP 001	Black - RAL 9005	EAN 8024530020460
----------	--------	------------------	-------------------

## Cables

13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
----------	-------------	--	-------------------