TT 2-A

AKTIVE 2-WEGE-HOCHLEISTUNGSBOX

Beschreibung

Die TT 2-A ist die flexibelste und leistungsstärkste Box ihrer Klasse. Ihre erstaunliche Ausgangsleistung und Dynamik, extreme Linearität und Klangtreue unterscheiden die TT 2 -A von anderen Produkten in ihrer Kategorie. Die TT2-A ist die ideale 2-Wege-Kompaktbox für die Nahfeld-Beschallung, Live-Veranstaltungen und Firmen-Events. Die Integration der 2-kanaligen 1600-Watt-Digitalendstufe und moderner digitaler Signalverarbeitung setzt im Bezug auf Klirrfaktor, Rauschwerte und Wärmeeffizienz neue Maßstäbe. Die Box ist mit einem kompletten Satz Rigging-Mechaniken für den Verleih oder Installationen ausgestattet. Sonderzubehör zum Aufbau von Clustern ist ebenfalls erhältlich.

Funktionen

› 2-Kanal-Endstufe, 1600 Watt
› 12-Zoll-Neodym-Tieftöner, 4-Zoll-Schwingspule
› 1,4-Zoll-Neodym-Kompressionstreiber mit 3-Zoll-Schwingspule und Titankalotte
› 90° x 50° Präzisionshorn
› DSP mit 96 kHz / 32 Bit
› Maximale Leistung, perfekte Klangtreue
› Tourneetaugliches Gehäuse und Rigging
› RDNet-fähig (optional)

Artikel-nummer

13000378	TT 2-A	220-240 V	Black	EAN 8024530010454
13000382	TT 2-A	115 V	Black	EAN 8024530010485

Spezifikationen

Line Art 2D

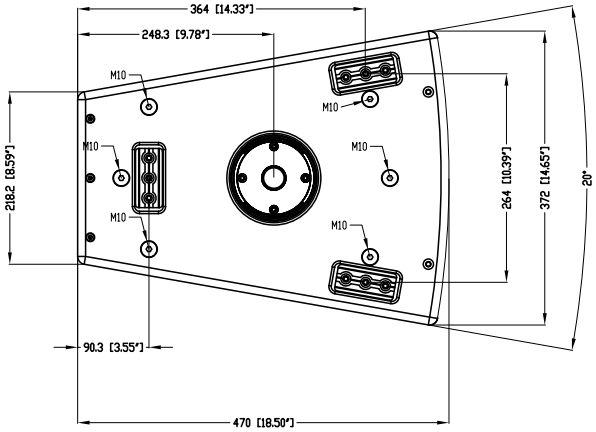

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang	50 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	134 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	90°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	50°
Schallwandler	Kompressionstreiber:	1 x 1.4'' neo, 3.0'' v.c
	Woofer	1 x 12'' neo, 4.0'' v.c
Input/Output sektion	Eingangssinal	bal/unbal
	Eingangsbuchsen	XLR
	Ausgangsanschlüsse	XLR
	Eingangsempfindlichkeit	+4 dBu
Prozessor	Übergangsfrequenz	750 Hz
	Schutzschaltungen	Thermal, RMS
	Limiter	Soft Limiter
	Steuerung	Gain reduction, RDNet local setup/bypass, Time Delay, Presets (Linear, Close, Far listening, High-pass), RDNet Ready
	RDNet	Ready
Power sektion	Gesamtleistung	3200 W Peak, 1600 W RMS
	HF Bereich	1000 W Peak, 500 W RMS
	Tiefe Frequenzen	2200 W Peak, 1100 W RMS
	Kühlung	Convection
	Verbindungen	Powercon IN/OUT
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant

TT 2-A

AKTIVE 2-WEGE-HOCHLEISTUNGSBOX

Physikalische daten	Gehäuse Material	Baltic birch plywood
	Hardware	Installation/Rental fittings
	Griffe	2 side
	Gitter	Steel
	Farbe	Black
Größe / Gewicht	Höhe	643 mm / 25.31 inches
	Breite	372 mm / 14.65 inches
	Tiefe	470 mm / 18.5 inches
	Gewicht	34.4 kg / 75.84 lbs

ZUBEHÖR

-	13360111	AC PRO-LF	Black	EAN 8024530006495
	13360035	AC S260		EAN 8024530005030
Rigging / Installation	**ABSCHLUSSWINKEL**			
	13360262	END-PLATE TT 2 2X	Black	EAN 8024530018573
	BODENSTATIVE			
	13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
	BÜGEL FÜR FLUGMONTAGE			
	13360030	AC DS 4X		EAN 8024530020231
	13360031	AC EB 4X		EAN 8024530018870
	HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE			
	13360034	AC PMA		EAN 8024530007713
	13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
	13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	HORIZONTALE MONTAGEBÜGEL			
	13360259	H-BR TT 2	Black	EAN 8024530016531
	MONTAGEPLATTEN			
	13360261	PLATE TT 2 2X	Black	EAN 8024530018559
	VERTIKALE MONTAGEBÜGEL			
	13360260	V-BR TT 2	Black	EAN 8024530016869
Schutzfunktionen	**ABDECKUNGEN**			
	13360245	CVR TT 2	Black	EAN 8024530013806
Aufrüstsätze	**ANSCHLUSSFELDER**			
	13360176	RDNET IN-OUT PLUG		EAN 8024530015060
Kabel	**KABELSÄTZE**			
	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402