VSA 1250

COLONNA SONORA CON CONTROLLO DIGITALE DELLA DIRETTIVITÁ

Descrizione

VSA 1250 è un array verticale multi-amplificato che rappresenta una delle ultime applicazioni della tecnologia digitale di RCF. Grazie a potenti DSP (Processori di Segnale Digitale) elabora il segnale audio inviato ad ogni altoparlante per controllare la sua dispersione verticale. É il diffusore ideale per installazioni indoor in ambienti acusticamente critici e dove è richiesto un moderato impatto visivo.

Caratteristiche

- 12 amplificatori Classe D da 50 W
- 94 dB Max SPL
- 12 trasduttori full-range da 3.5"
- Processore 48 kHz 32 bit
- Dispersione orizzontale 130°
- Controllo della dispersione verticale fino a 10° - 30°
- Alimentazione 115/230 Vac (600VA); 24 V dc
- Corpo in alluminio
- Terminali di collegamento ceramici e fusibile termico su ingresso0 dB
- Indicatori e controllo per la funzione di monitoraggio EN 60849

Codice

13000279 VSA 1250	220-240 V	White - RAL 9002	EAN 8024530009120
13000280 VSA 1250	115 V	White - RAL 9002	EAN 8024530009137
13000409 VSA 1250	220-240 V	Custom color	EAN 8024530013011

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

VSA 1250

DRAWINGS

COLONNA SONORA CON CONTROLLO DIGITALE DELLA DIRETTIVITÁ

Line Art 2D

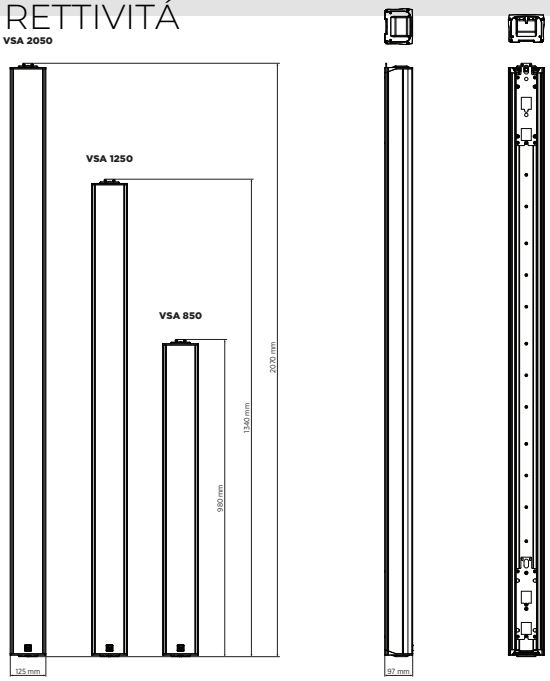

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza	120 Hz - 18000 Hz
	Max SPL @ 30m	94 dB
	Angolo di copertura orizzontale	130°
	Angolo di copertura verticale	30°
Trasduttori	Fullrange	12 x 3.5'', 1.0'' v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso	bal/unbal
	Connettori in ingresso	Ceramic screw terminals
	Sensibilità di ingresso	0 dBu
Sezione del processore	Protezioni	Thermal, short circuit
	Limiter	Soft Limiter
	RDNet	Onboard
Sezione di potenza	Potenza Totale	1000 W Peak, 500 W RMS
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni	VDE
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	Aluminum
	Hardware	2 x Wall Mounting Flange
	Colore	White - RAL 9002, Custom color
Dimensioni / Peso	Altezza	1340 mm / 52.76 inches
	Larghezza	125 mm / 4.92 inches
	Profondità	97 mm / 3.82 inches
	Peso	13.8 kg / 30.42 lbs

VSA 1250

COLONNA SONORA CON CONTROLLO DIGITALE DELLA DIRETTIVITÁ

Rigging / Meccaniche

Elettroniche

ACCESSORI

STAFFE SNODATE PER MONTAGGIO A PARETE

13360163	SWM-BR VSA	EAN 8024530007003

CONTROLLO REMOTO

13360330	VSA SMART RC	EAN 8024530013110

TRASFORMATORI

13360318	TA1000 VSA	EAN 8024530012878