

V 221-S

SUBWOOFER BASS REFLEX PASSIVO



CARATTERISTICHE

- Sistema subwoofer bass reflex ad alta potenza
 - 2 woofer iperventilati ad alta potenza da 21" con bobina voce da 4.5"
 - 143 dB max SPL
 - 4000 Watt AES
 - Potenza estremamente elevata, risposta fino a 20 Hz
 - Mobile in compensato di betulla
 - Finitura in poliurea testurizzata resistente alle intemperie
 - Griglia anteriore con rivestimento epossidico a polvere
-

SPECIFICHE TECNICHE




Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza (-10dB):	25 Hz ÷ 200 Hz
	Max SPL @ 1m (dB):	143 dB
	Sensibilità del sistema (dB)	100 dB
Sezione di potenza	Impedenza Nominale (ohm):	4 ohm
	Potenza:	4000 W RMS
	Potenza di Picco:	16000 W PEAK
	Amplificatore Raccomandato	8000 W
Trasduttori	Woofer:	2 x 21", 4.5" v.c
	Impedenza Nominale (ohm):	8 ohm
	Input Power Rating:	2000 W AES, 4000 W PEAK
Sezione Input/Output	Connettori in ingresso:	Speakon® NL4
	Connessioni di uscita:	Speakon® NL4
Conformità agli standard	Marchio CE:	Yes
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case:	Baltic birch plywood
	Pole mount/Cap:	Yes
	Griglia:	Steel
Dimensioni	Altezza:	585 mm / 23.03 inches
	Larghezza:	1500 mm / 59.06 inches
	Profondità:	870 mm / 34.25 inches
	Peso:	110 kg / 242.51 lbs
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio:	600 mm / 23.62 inches
	Larghezza imballaggio:	1540 mm / 60.63 inches
	Profondità imballaggio:	900 mm / 35.43 inches
	Peso imballaggio:	110 kg / 242.51 lbs

CODICE

- **13000415**

V 221-S

EAN 8024530012649

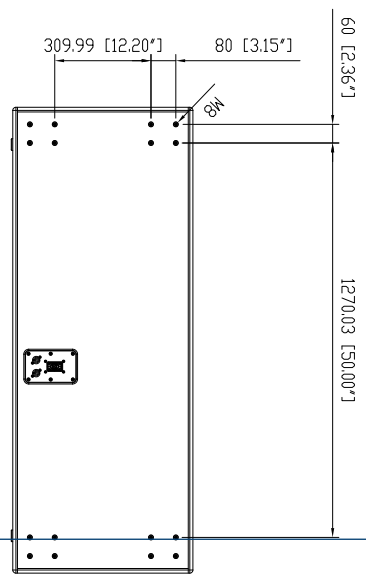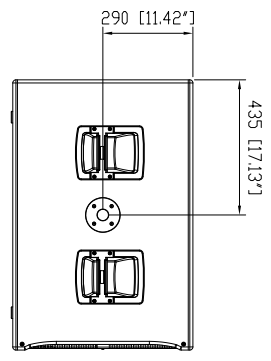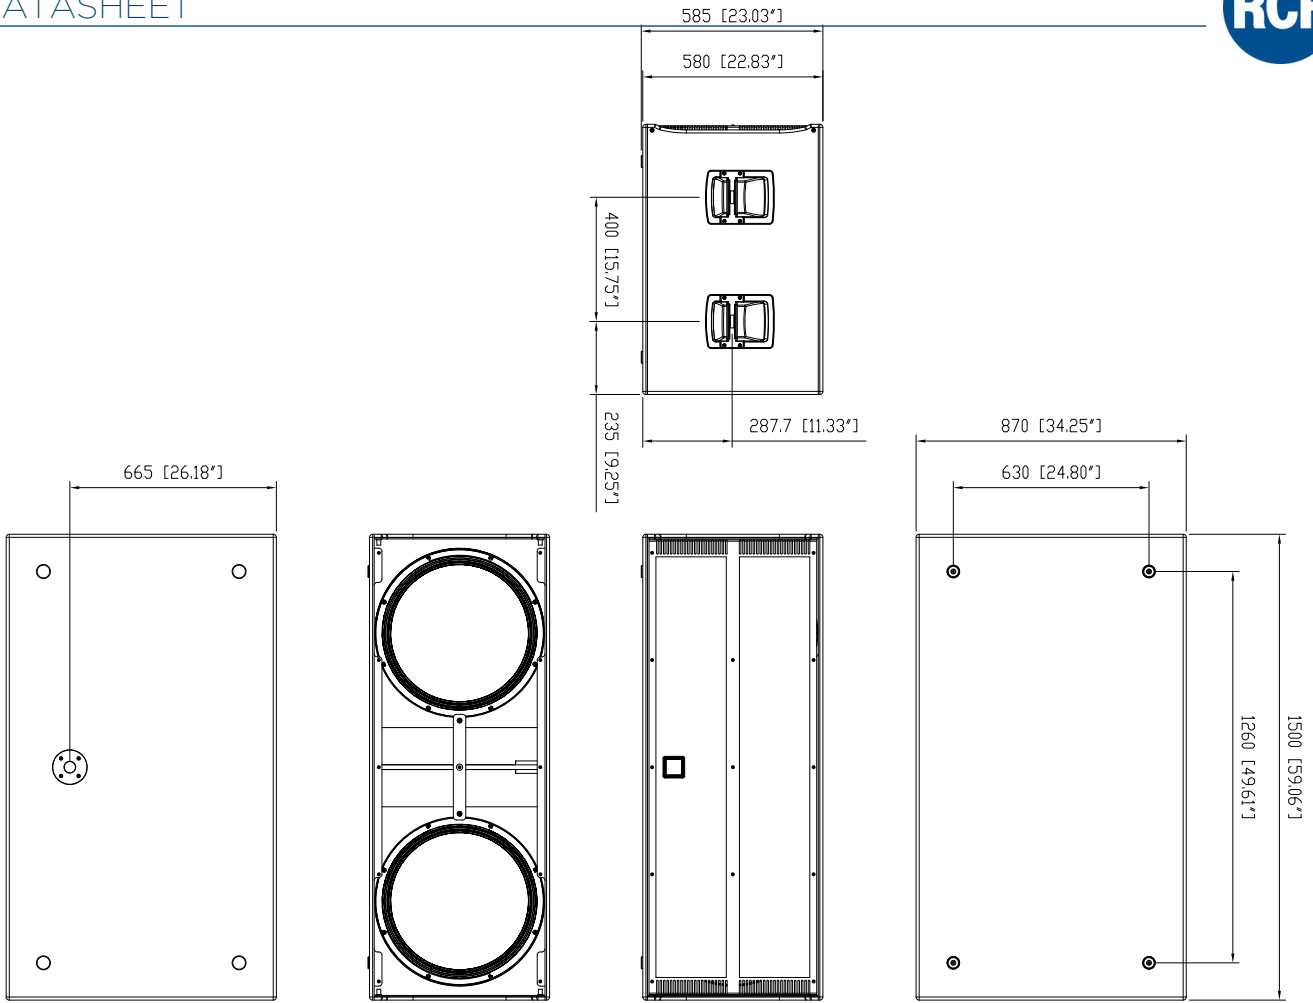

V 221-S

