

NXL 24-A

ARRAY ACTIVO DE DOS VÍAS

DESCRIPCIÓN

El NXL 24-A es un sistema de array de columnas activas de altavoces compuesto por 4 woofers de 6" de alta potencia y un driver de compresión de 2,5" con bobina montado sobre una guía de onda con bocina de direccionalidad constante 100° x 30°. El amplificador proporciona 1400 vatios y está controlado mediante un DSP que se encarga del crossover, la ecualización, la alineación de fase, las protecciones de los altavoces y el limitador de codo suave. Existen ecualizaciones disponibles para trabajar con una única columna o por pares.



CARACTERÍSTICAS

- 1400 Watt
- 131 dB max SPL
- Respuesta de frecuencias 65 Hz-20 kHz
- 4 x 6" Woofers
- Driver de compresión RCF de precisión con bobina de 2.5" sobre guía de onda
- Control de patrón levemente inclinado de 100° x 30°
- Sección de entrada controlada mediante DSP, con control preprogramado sencillo o doble
- Posibilidad de montaje sobre soportes, en configuración apilada y montaje volado
- Chasis multicapa de abedul báltico con refuerzos estructurales metálicos internos

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia:	65 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m (dB):	131 dB
	Ángulo de cobertura horizontal (°):	100°
	Ángulo de cobertura vertical (°):	30°
Transductores	Motor de compresión:	1.4", 2.5" v.c
	Altavoz de bajos:	4 x 6.0", 1.5" v.c
Sección de entrada/Sección de salida	Señal de entrada:	bal/unbal
	Conectores de entrada:	XRL, Jack
	Conectores de salida:	XLR
	Sensibilidad de entrada:	-2 dBu/+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias de cruce:	800 Hz
	Protecciones:	Thermal, RMS
	Limitador:	Soft Limiter
	Controles:	Volume, EQ Shape, Mlc/Line
Sección de potencia	Potencia total:	1400 W Peak, 700 W RMS
	Bajas frecuencias:	1000 W Peak, 500 W RMS
	Enfriamiento:	Convection
	Conexiones:	Powercon IN/OUT
Cumplimiento estándar	Certificado CE:	Yes
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja:	Baltic birch plywood
	Hardware:	4 x MB, 4 x quick lock
	Manijas:	2 side
	Montaje en barra/tapa:	Yes
	Rejilla:	Steel
	Color:	Black
Tamaño	Altura:	1056 mm / 41.57 inches
	Ancho:	201 mm / 7.91 inches
	Profundidad:	274 mm / 10.79 inches
	Peso:	26.4 kg / 58.2 lbs
Informaciones de envío	Altura de paquete:	316 mm / 12.44 inches
	Anchura de paquete:	1155 mm / 45.47 inches
	Profundidad de paquete:	222 mm / 8.74 inches
	Peso de paquete:	29 kg / 63.93 lbs



CÓDIGO DE ARTÍCULO

• **13000400**

NXL 24-A

115V






EAN 8024530010812






• **13000399**

NXL 24-A


220-240V

EAN 8024530010805

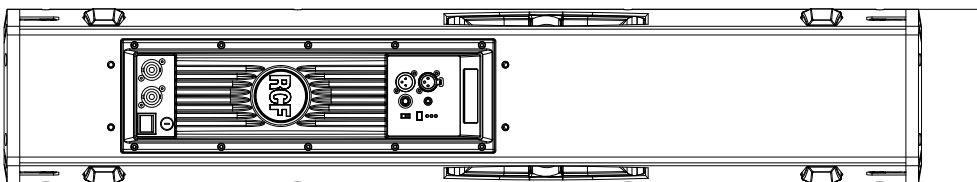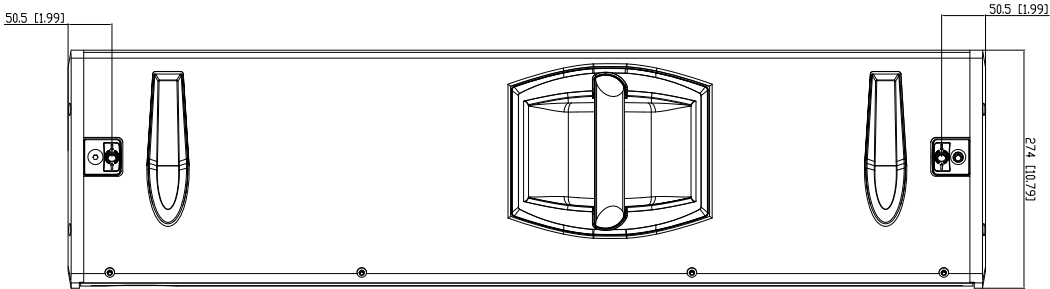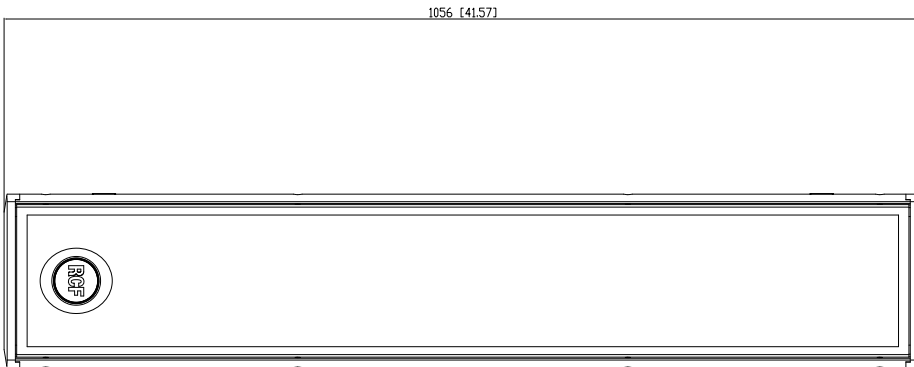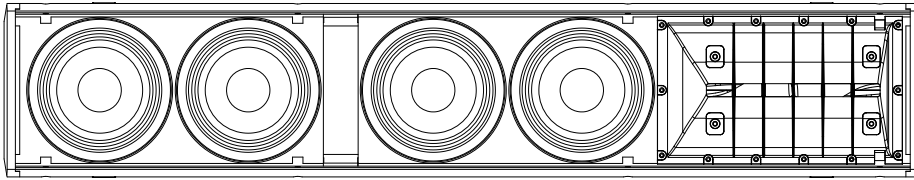


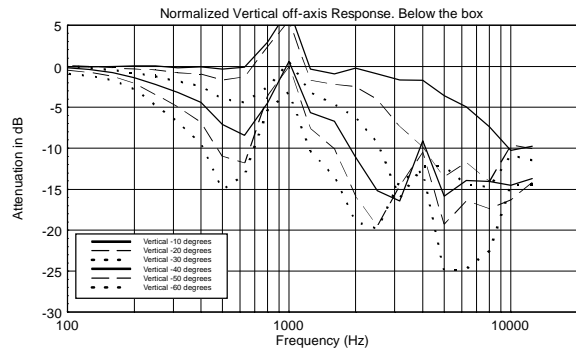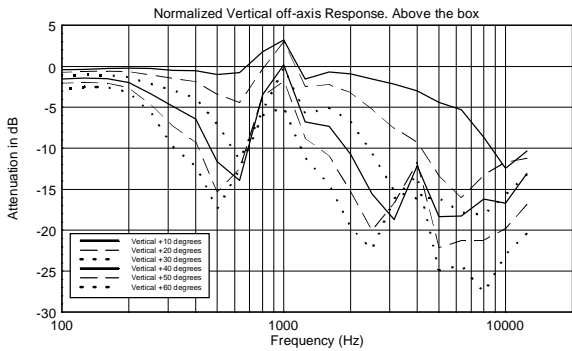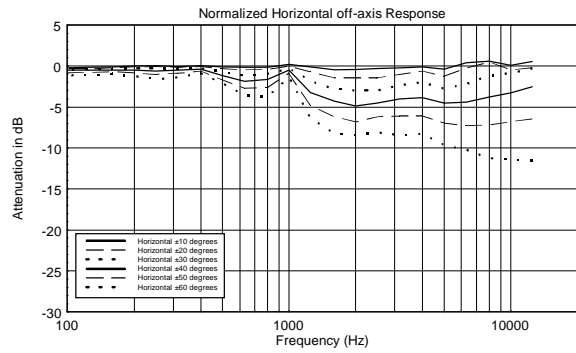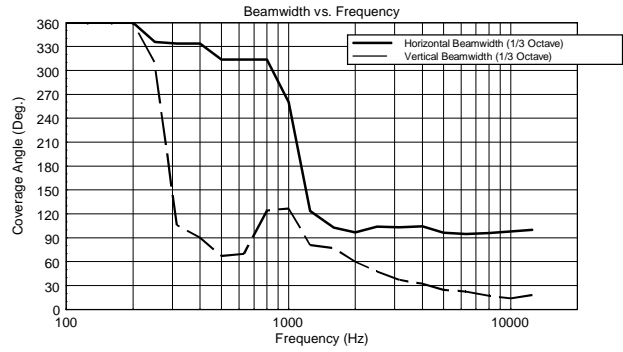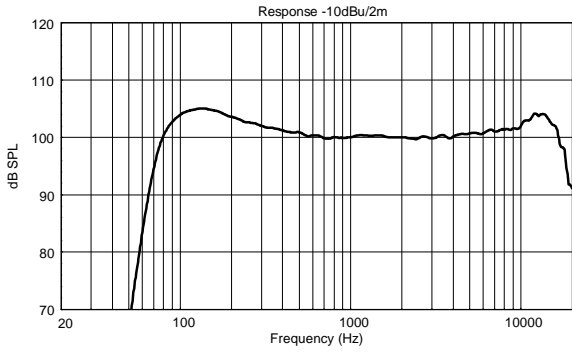


Horizontal 1/3 Octave Polars

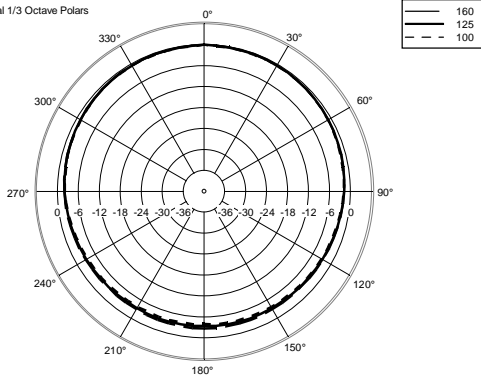


Horizontal 1/3 Octave Polars

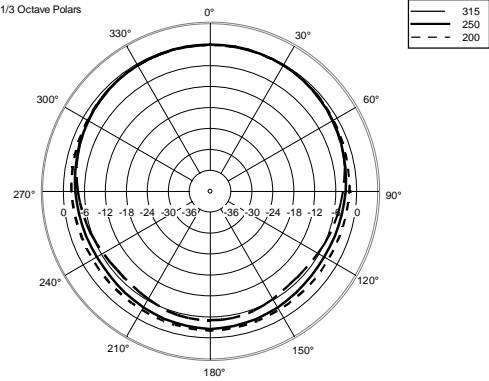


Horizontal 1/3 Octave Polars

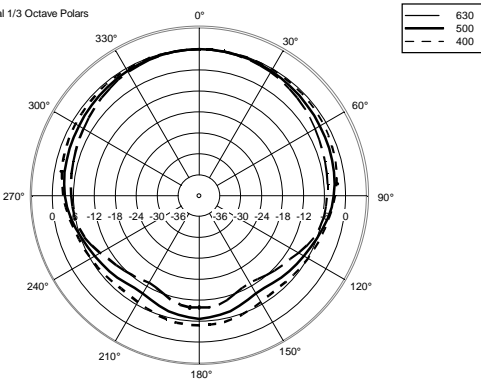


Horizontal 1/3 Octave Polars

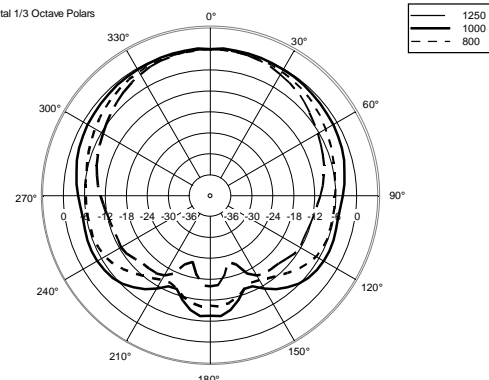


Horizontal 1/3 Octave Polars

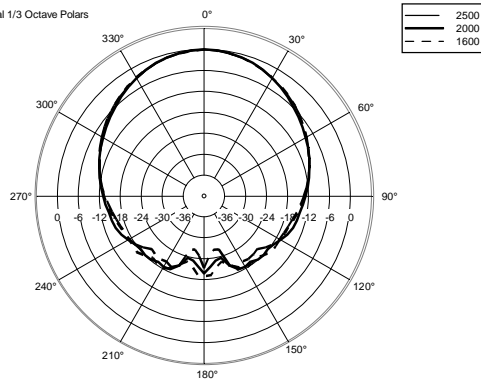

Horizontal 1/3 Octave Polars

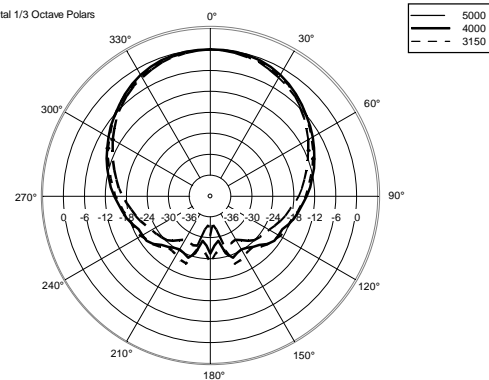

Horizontal 1/3 Octave Polars

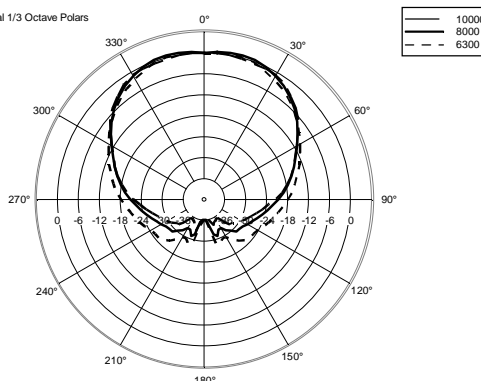

Horizontal One Octave Polars

