

BS 2620

KUGELLAUTSPRECHER

BESCHREIBUNG

Der BS 2620 ist ein Kugellautsprecher für abgehängte Installationen.

Er eignet sich für Räume mit hohen Decken, wo ein großer Bereich zu beschallen ist. Er ist mit einem 160mm (6") Lautsprecher ausgestattet.



FUNKTIONEN

- Kugellautsprecher, auch für den Außeneinsatz geeignet
- Für Durchsagen und Hintergrundmusik
- 6" Dual-Konus Breitbandlautsprecher
- Nenn-/Musikleistung: 20/40W
- 70/100V Trafo mit Leistungsanpassung
- Selbstverlöschendes Kunststoffgehäuse (UL94VO), RAL 9010weiss
- 5 m Anschlusskabel
- IP 55 Schutzklasse

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang (-10dB):	100 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m (dB):	106 dB
	Abdeckungswinkel (°):	180°
	System-Empfindlichkeit (dB):	93 dB
Power Section	Nominalimpedanz (Ohm):	8 ohm
	Leistungsaufnahme:	20 W RMS
	Paek Power:	80 W PEAK
	Empfohlener Verstärker:	40 W
Schallwandler	Fullrange:	6.0"
Input/Output Sektion	Eingangsbuchsen:	Cable
	Ausgangsanschlüsse:	Cable
	Transformator mit Konstantspannung:	100 V
	Auswahl der Leistung 1 (100V):	20 W - 500 ohm
	Auswahl der Leistung 2 (100V):	10 W - 1000 ohm
	Auswahl der Leistung 3 (100V):	5 W - 2000 ohm
Auswahl der Leistung 4 (100V):	2.5 W - 4000 ohm	
Standardkonformität	CE Zeichen:	Yes
Physikalische Daten	Gehäuse Material:	Plastic
	Hardware:	Carabiner and safety steel wire
	Gitter:	Plastic
	Farbe:	White - RAL 9010
Größe	Höhe:	240 mm / 9.45 inches
	Durchmesser:	260 mm / 10.24 inches
	Gewicht:	1.79 kg / 3.95 lbs
Versandinformationen	Verpackung Höhe:	290 mm / 11.42 inches
	Verpackung Breite:	270 mm / 10.63 inches
	Verpackung Tiefe:	270 mm / 10.63 inches
	Verpackungsgewicht:	2.85 kg / 6.28 lbs


ARTIKEL-NUMMER







- **13110006**

BS 2620







EAN 8024530010089

DRAWINGS

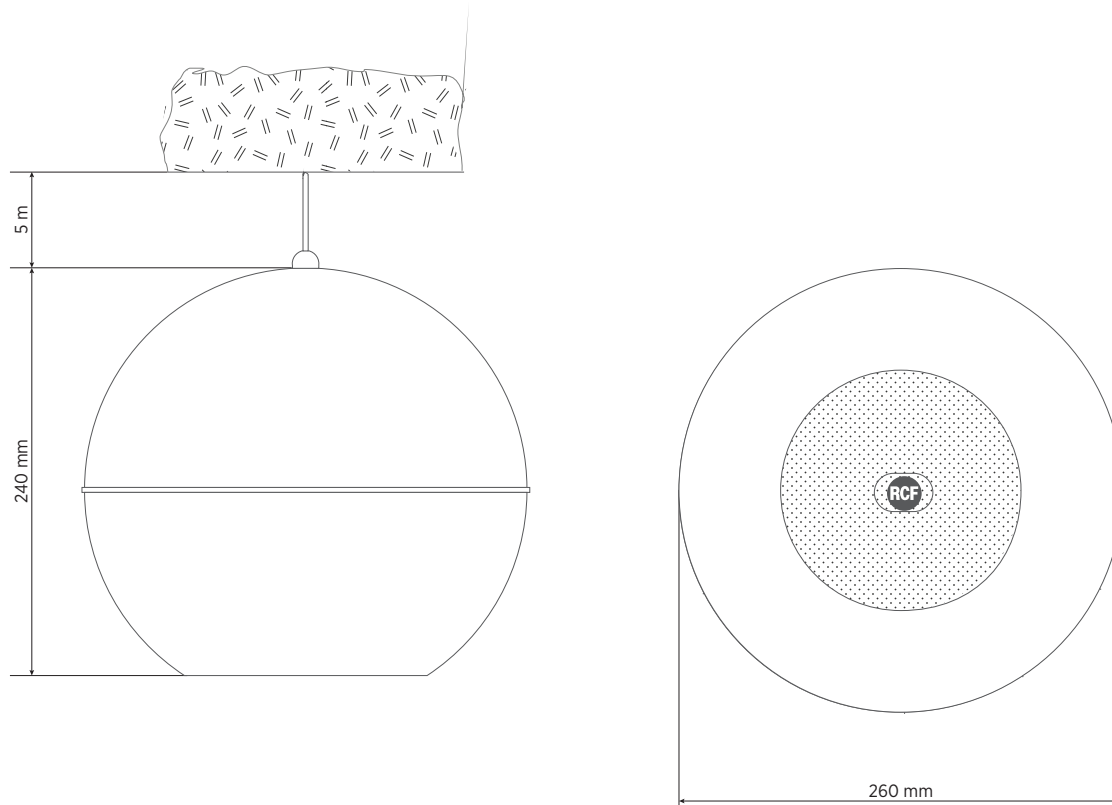

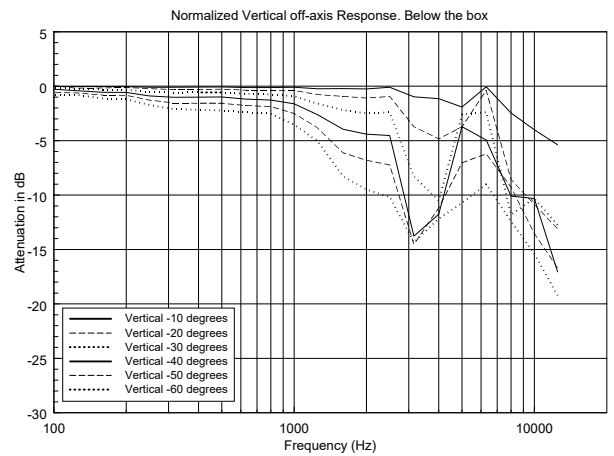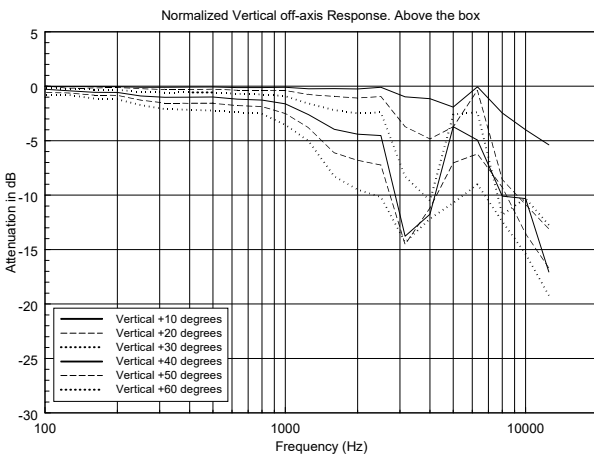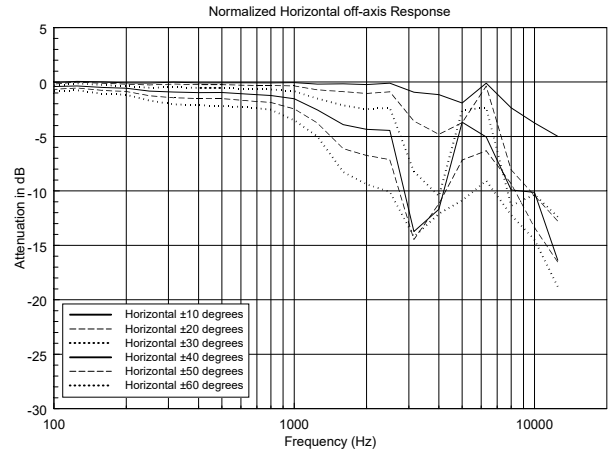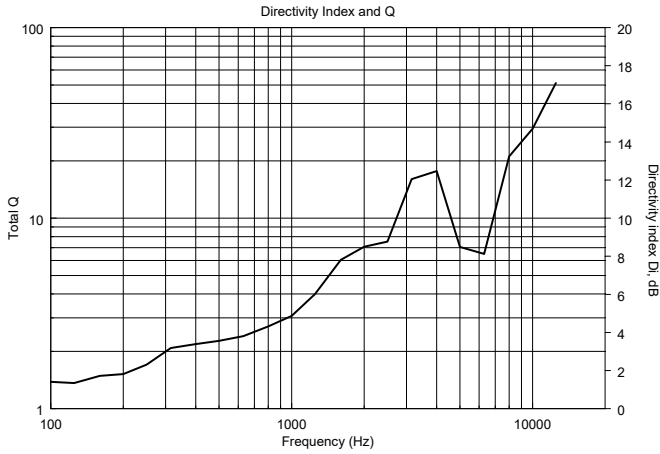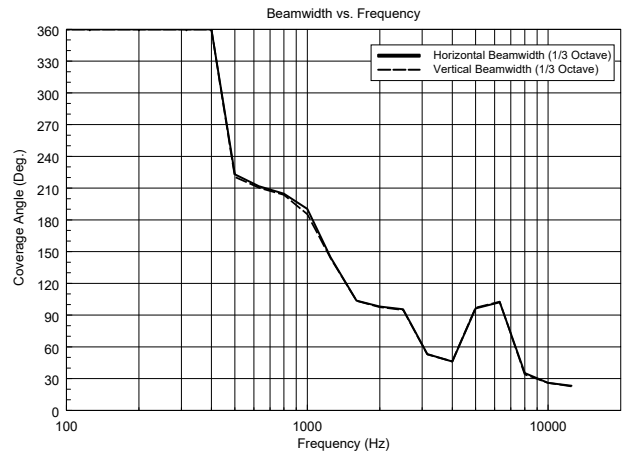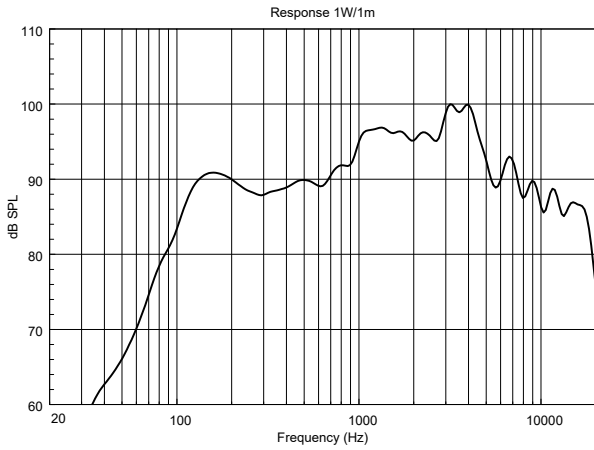

HORIZONTAL 1/3 POLAR PLOT

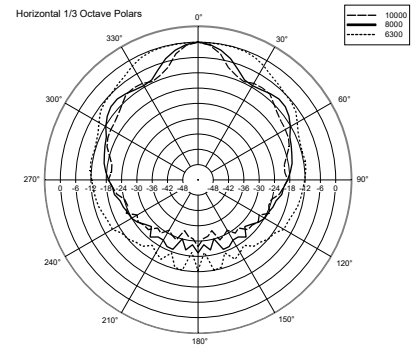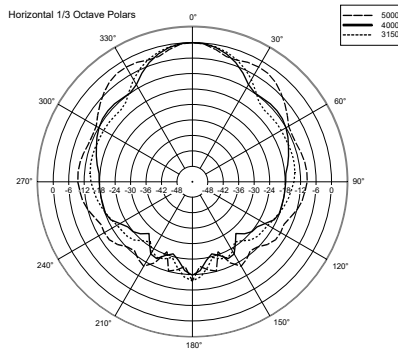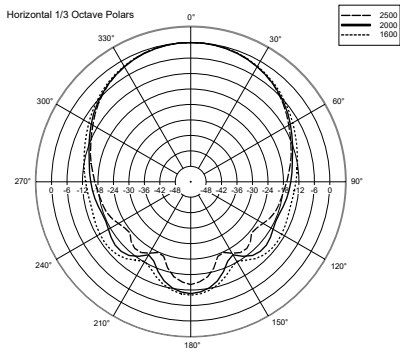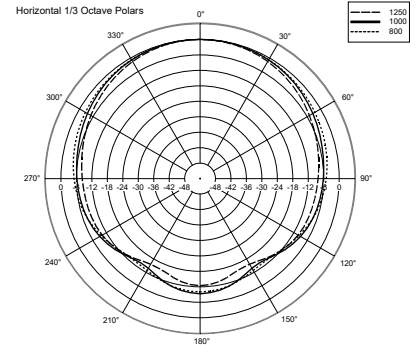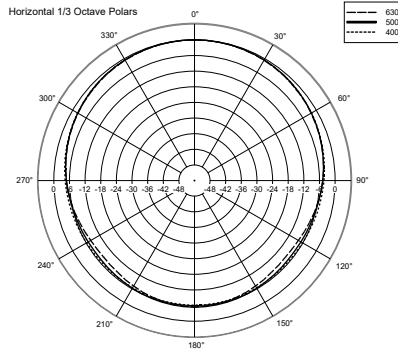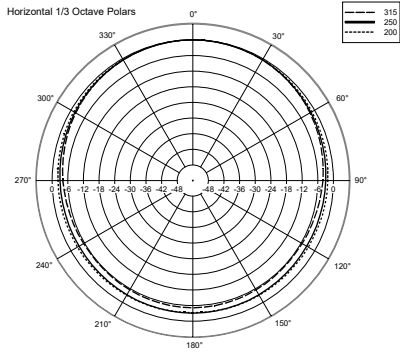

VERTICAL 1/3 POLAR PLOT

