

# EVOX 5

## AKTIVES 2-WEGE-SÄULENSYSTEM

### BESCHREIBUNG

Das Evox 5 ist ein kompaktes, tragbares Beschallungssystem. Es kombiniert die Qualität und Zuverlässigkeit der Schallwandler von RCF mit sehr hoher Verstärkerleistung. Als Linienquelle kommen fünf 2-Zoll-Fullrange-Lautsprecher im Satelliten zum Einsatz, ein 10-Zoll-Tieftöner im Bassreflexgehäuse sorgt für ein kräftiges Bassfundament. Das System ist die perfekte mobile Lösung für Live-Musik und DJs. Mit seiner einzigartigen Klangcharakteristik und guten Transportfähigkeit eignet sich das Evox 5 auch ideal für Firmenevents, Präsentationen und Kongresse.



### FUNKTIONEN

- 800 Watt
- 125 db maximaler schalldruckpegel
- frequenzgang 45 hz - 20 khz
- 10-zoll-tieftöner, 2-zoll-schwingspule
- ultrakompakter 5 x 2-zoll-fullrange-lautsprecher, 1-zoll-schwingspule
- leicht nach unten geneigter abdeckungsbereich von 120° x 30°
- innovative digitale signalverarbeitung
- hochständermontage, leichter aufbau und transport

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Spezifikation</b>	Frequenzgang:	45 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m (dB):	125 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel (°):	120°
	Vertikaler Abstrahlwinkel (°):	30°
<b>Schallwandler</b>	Fullrange:	5 x 2.0", 1.0" v.c
	Woofer:	10", 2.0" v.c
<b>Input/Output Sektion</b>	Eingangssignal:	bal/unbal
	Eingangsbuchsen:	XLR, Jack
	Ausgangsanschlüsse:	XLR
	Eingangsempfindlichkeit:	-2 dBu/+4 dBu
<b>Prozessor</b>	Übergangsfrequenz:	220 Hz
	Schutzschaltungen:	Thermal, RMS
	Limiter:	Soft Limiter
	Steuerung:	Volume, EQ, Phase, Xover
<b>Power Section</b>	Gesamtleistung:	800 W Peak, 400 W RMS
	HF Bereich:	200 W Peak, 100 W RMS
	Tiefe Frequenzen:	600 W Peak, 300 W RMS
	Kühlung:	Convection
	Verbindungen:	VDE
<b>Standardkonformität</b>	CE Zeichen:	Yes
<b>Physikalische Daten</b>	Gehäuse Material:	Baltic birch plywood
	Hardware:	2 x M6
	Griffe:	1 Top
	Pole Mount/Cap:	Yes
	Farbe:	Black
<b>Größe</b>	Höhe:	490 mm / 19.29 inches
	Breite:	288 mm / 11.34 inches
	Tiefe:	427 mm / 16.81 inches
	Gewicht:	18.8 kg / 41.45 lbs
<b>Versandinformationen</b>	Verpackung Höhe:	650 mm / 25.59 inches
	Verpackung Breite:	345 mm / 13.58 inches
	Verpackung Tiefe:	480 mm / 18.9 inches
	Verpackungsgewicht:	22.8 kg / 50.27 lbs



**ARTIKEL-NUMMER**

• **13000441**

EVOX 5

115V






EAN 8024530012380

• **13000440**

EVOX 5

220-240V

EAN 8024530012144

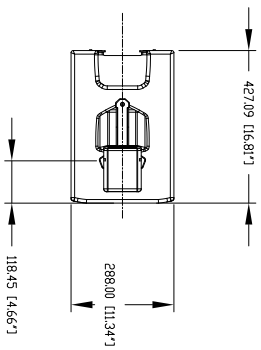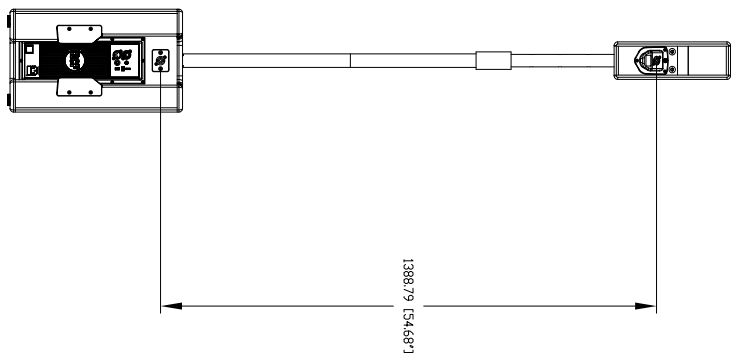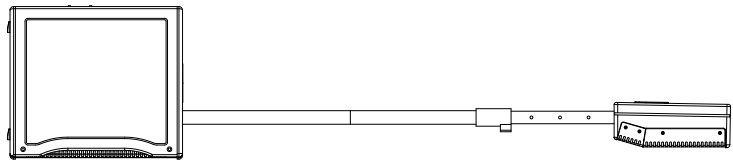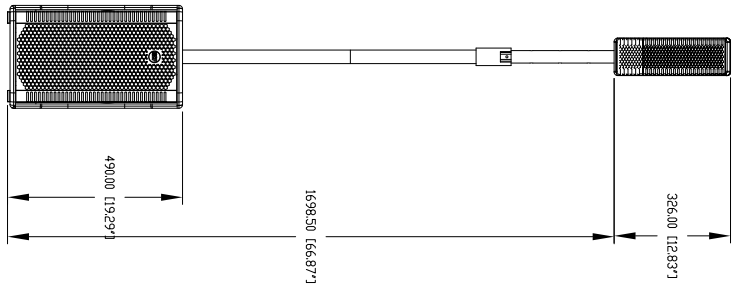

EVDX 5