

# UP 8504

## AMPLIFICADOR

### DESCRIPCIÓN

Los amplificadores de la Serie UP 8500 están diseñados con una innovadora fuente de alimentación y tecnología de amplificación de RCF. La tecnología digital permite combinar la extrema eficiencia de la fuente de alimentación AC y DC, la calidad de reproducción de audio profesional y un tamaño compacto. Combinados con el sistema de alarma por voz DXT 7000, los amplificadores de la Serie UP 8500 tienen certificado EN 54-16.



### CARACTERÍSTICAS

- 4 amplificadores de 125 W
- 2 entradas por canal
- Fuente de alimentación dual AC y DC
- Circuito de prioridad
- Sin transformadores de línea de salida
- LED de estado en el panel frontal

## ESPECIFICACIONES

<b>Aespecificaciones del amplificador</b>	Clase de amplificador:	D
	Número de canales:	4
	Salida de potencia (@ 100V):	500 W RMS
	Respuesta en frecuencia (-3 dB):	40 Hz ÷ 16 Hz
	Relación señal/ruido (Ponderación "A"):	>86 dB
	Diafonía:	<60 dB
	Distorsión (THD + N) en potencia nominal a 1kHz:	<0.3 %
<b>Sección de entrada</b>	Número total de entradas:	8
	Balanceado:	8
	Mono:	4
	Estéreo:	4
	Entradas de línea:	8
	Conectores de línea:	Euroblock
	Entradas de propósito general (GPI):	6
<b>Sección de salida</b>	Conectores de salida de potencia:	Euroblock
	Entradas de propósito general (GPI):	1
<b>Controles</b>	Configuración:	DIP switch, Front panel
	Prioridad:	Yes
<b>Protecciones</b>	Enfriamiento:	Forced
	Cortocircuito:	Yes
	Térmico:	Yes
	CC (Corriente continua):	Yes
	Fusibles:	Yes
<b>Requerimientos de poder</b>	Voltaje de funcionamiento:	220-240/115 V- 50/60Hz
	Selección de voltaje:	Internal
	Potencia en CC:	Yes
	Valor de potencia en CC:	48 V
	Consumo eléctrico (W):	800 W
<b>Cumplimiento estándar</b>	Certificado EN54-16	Yes
	Certificado CE:	Yes
	Número de CPR:	1438-CPR-0241
<b>Especificaciones físicas</b>	Material del gabinete/de la caja:	Metal
	Color:	Black,
	Montaje en bastidor:	19", 1U
<b>Tamaño</b>	Altura:	44 mm / 1.73 inches
	Ancho:	482 mm / 18.98 inches
	Profundidad:	375 mm / 14.76 inches
	Peso:	5.4 kg / 11.9 lbs

**Informaciones de envío**

Altura de paquete:	170 mm / 6.69 inches
Anchura de paquete:	575 mm / 22.64 inches
Profundidad de paquete:	480 mm / 18.9 inches
Peso de paquete:	7.4 kg / 16.31 lbs

**CÓDIGO DE ARTÍCULO**• **12135100**

UP 8504

115V

EAN 8024530010881


• **12135079**

UP 8504

220-240V


EAN 8024530007324

**DRAWINGS**

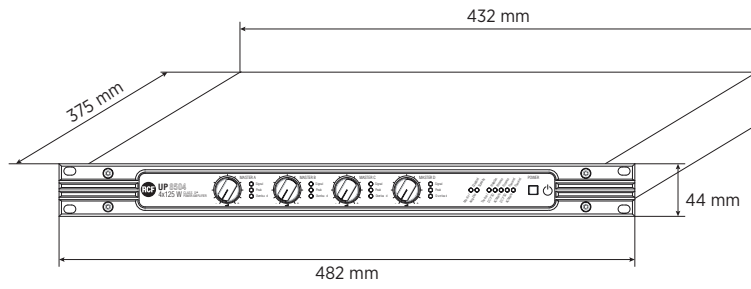

**PANELS**

Front panel

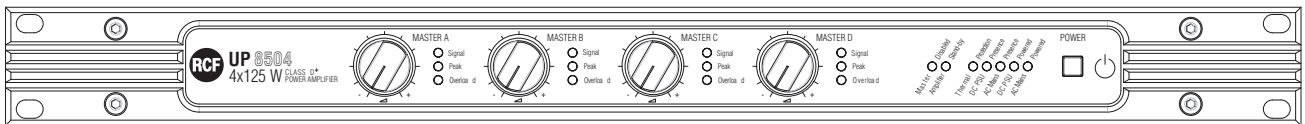

Rear panel

