

PL 8X

PLAFONIERA COASSIALE

DESCRIZIONE

Diffusore acustico a plafoniera dal design elegante ed esclusivo, indicato per essere installato ad incasso in controsoffittature o pannelli. Impiega altoparlante da 200 mm-8" con tweeter coassiale da 25 mm (1") montato su un supporto a ponte. È corredato di un trasformatore di linea che consente il collegamento diretto ad impianti a tensione costante a 70 V o 100 V. Grazie alle prese multiple del trasformatore di linea è possibile selezionare la potenza da diffondere fra diversi valori disponibili. L'installazione a soffitto è semplice e veloce grazie ad un particolare sistema a tre ganci rotanti che evita l'impiego di viti e tasselli o altri elementi di fissaggio.



CARATTERISTICHE

- Design esclusivo, indicato per installazioni ad incasso in controsoffittature o pannelli
- Tweeter di diametro 25 mm (1") montato su un supporto a ponte
- Altoparlante a gamma estesa di diametro 200 mm (8")
- Possibilità di pilotare direttamente l'altoparlante interno a 8 Ω
- Installazione semplice e veloce grazie al sistema a tre ganci rotanti
- Corpo in materiale plastico autoestinguento (UL 94V-0) con griglia di protezione metallica
- Costruzione a isolamento IP 44
- Colore bianco RAL 9003

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche

Risposta in Frequenza (-10dB):	60 Hz ÷ 20000 Hz
Max SPL @ 1m (dB):	109 dB
Angolo di copertura (*):	80°
Sensibilità del sistema (dB)	93 dB

Sezione di potenza

Impedenza Nominale (ohm):	8 ohm
Potenza:	20 W RMS
Potenza di Picco:	80 W PEAK
Amplificatore Raccomandato	40 W

Trasduttori

Tweeter a Cupola:	Coaxial 1.0"
Woofer:	Coaxial 8"

Sezione Input/Output

Connettori in ingresso:	Euroblock
Trasformatore a Tensione Costante	70/100 V
Selettore di potenza 1 (100V):	20 W - 500 ohm
Selettore di potenza 1 (100V):	10 W - 1000 ohm
Selettore di potenza 1 (100V):	5 W - 2000 ohm
Selettore di potenza 1 (100V):	2.5 W - 4000 ohm

Conformità agli standard

Grado di protezione IP:	IP 44
Marchio CE:	Yes

Specifiche fisiche

Materiale Cabinet/Case:	Plastic
Hardware:	Plastic Material
Griglia:	Steel
Colore:	White - RAL 9003

Dimensioni

Profondità:	88 mm / 3.46 inches
Profondità incasso:	80 mm / 3.15 inches
Diametro:	247 mm / 9.72 inches
Diametro di taglio:	224 mm / 8.82 inches
Peso:	1.23 kg / 2.71 lbs

Informazioni di spedizione

Altezza imballaggio:	280 mm / 11.02 inches
Larghezza imballaggio:	280 mm / 11.02 inches
Profondità imballaggio:	130 mm / 5.12 inches
Peso imballaggio:	2.09 kg / 4.61 lbs



CODICE





- **13133043**

PL 8X

EAN 8024530004965

DRAWINGS

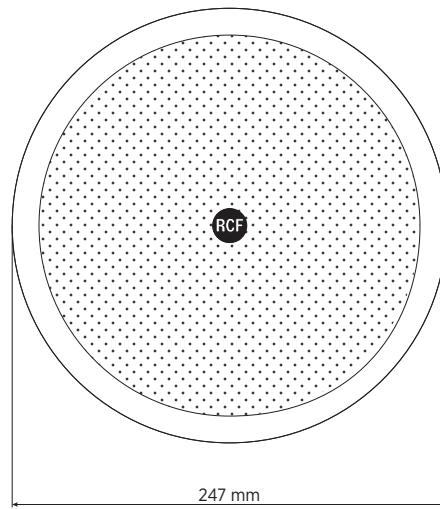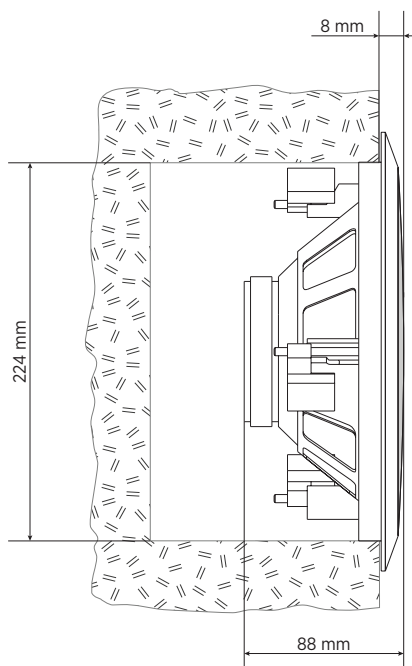

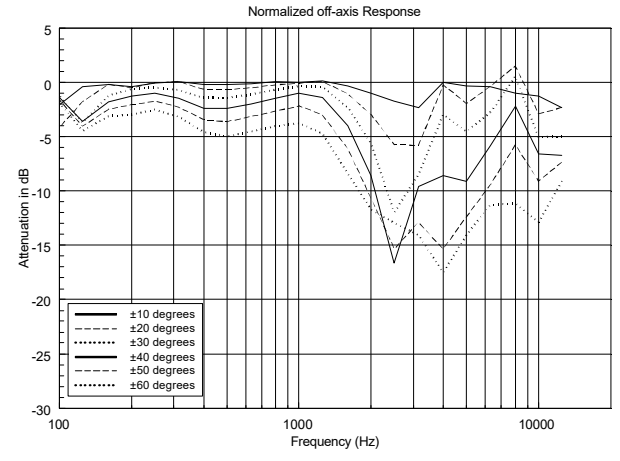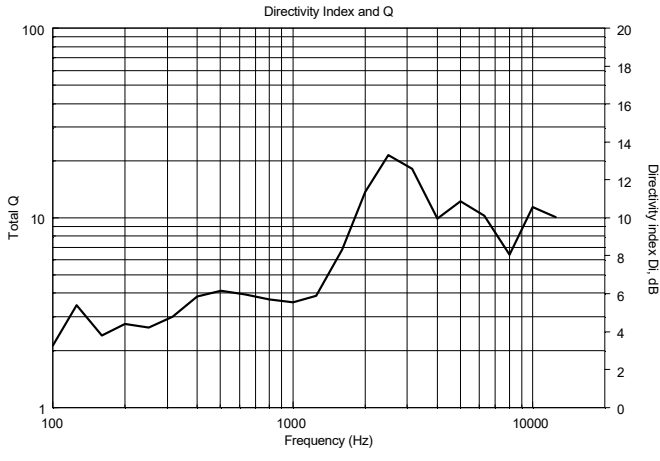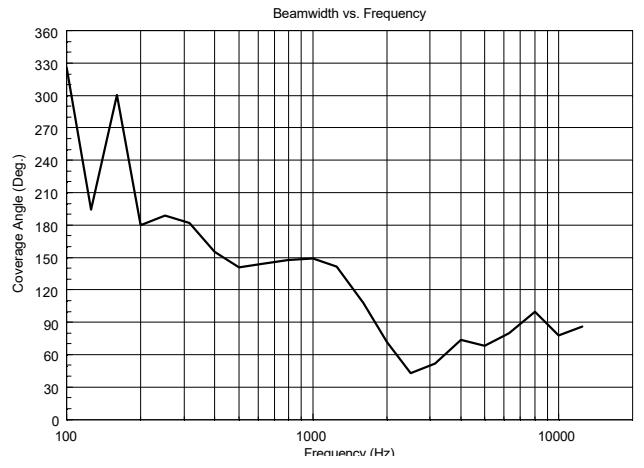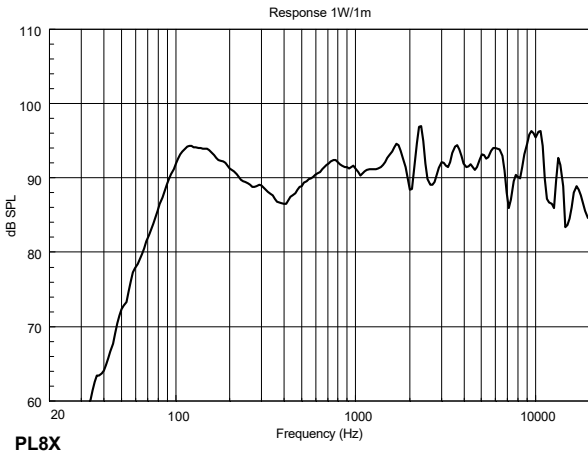

HORIZONTAL 1/3 POLAR PLOT

