COMPACT A 15

PROFESSIONELLER 2-WEGE-LAUTSPRECHER

Beschreibung

COMPACT A 15 ist ein professionelles 2-Wege-Fullrange- Mehrzwecklautsprechersystem für ein breites Spektrum von Anwendungen von Live- Beschallung und Bühnenmonitoring bis hin zu verteilten Lautsprechersystemen für Clubs oder Veranstaltungsorte. Die Kombination aus einem 1,75 ZolKompressionstreiber, Einem 15- Zoll-Tieftöner und einem Constant Directivity True Resistive Waveguide sorgt für eine konsistente 100° x 60° Abdeckung des Hörbereichs mit hohem Schalldruckpegel und verzerrungsfreiem Klang. Das elegante und leichte Polypropylen- Gehäuse ist zur Stabilisierung mit einer internen M-Brace Versteifung ausgestattet. Dadurch ist es leicht transportierbar und kann mithilfe mehrerer Befestigungspunkte und des verfügbaren Zubehörs sicher auf einem Stativ, fliegend, an der Wand oder einer Traverse montiert werden.

Funktionen

› 450 W Belastbarkeit
› Bis zu 130 dB Schalldruckpegel
› Linearer Frequenzgang, Übertragungsbereich 50 - 20000 Hz
› 1,75-Zoll-Kompressionstreiber
› 15-Zoll-Hochleistungstieftöner
› Robustes Polypropylen-Gehäuse
› Frontgitter aus Stahl
› Optionales Montagezubehör
› 2 SpeakON-Buchsen

Artikel-nummer

13000740 COMPACT A 15	8ohm	Black - RAL 9005	EAN 8024530019761

COMPACT A 15

PROFESSIONELLER 2-WEGE-LAUTSPRECHER

Line Art 2D

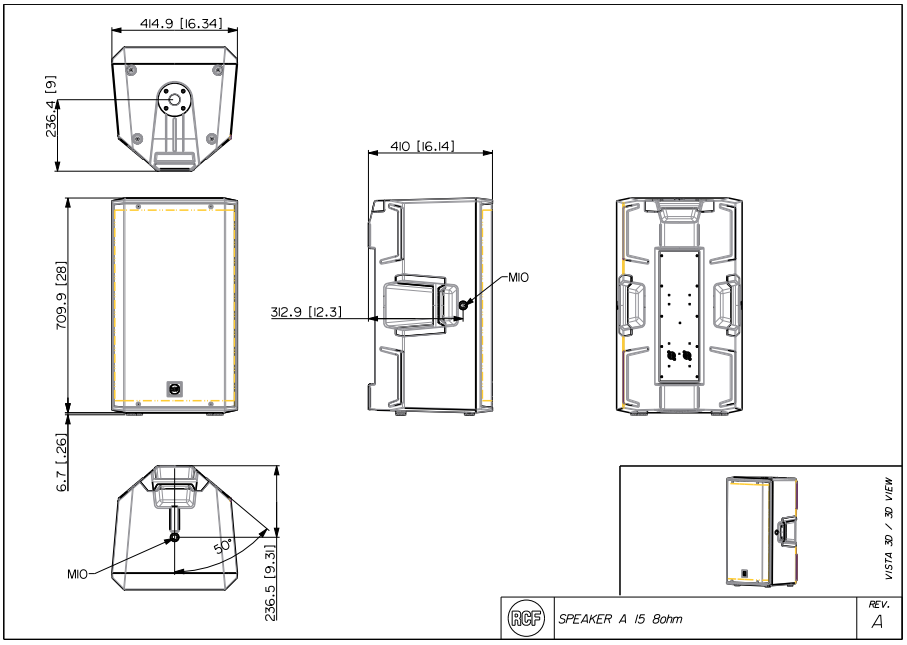

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang (-10dB)	50 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	130 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	100°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	60°
	System-Empfindlichkeit	98 dB
Power sektion	Amplification	Full Range
	Nominalimpedanz	8 ohm
	Leistungsaufnahme	450 W
	Paek Power	1800 W PEAK
	Schutzschaltungen	Dynamic Active Mosfet
	Übergangsfrequenz	1200 Hz
	Enpfohlener Verstärker	KPS SERIES, QPS SERIES, IPS SERIES, DMA 504
Schallwandler	Kompressionstreiber:	1 x 1.0", 1.75" v.c
	Woofer	1 x 15", 3.0" v.c
Input/Output sektion	Eingangsbuchsen	Speakon
	Ausgangsanschlüsse	Speakon
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material	PP Composite
	Hardware	1 x M10 top, 1 x M10 each side
	Griffe	1 top, 1 each side
	Pole Mount/Cap	35 mm insert
	Gitter	Steel
	Farbe	Black - RAL 9005

COMPACT A 15

PROFESSIONELLER 2-WEGE-LAUTSPRECHER

Größe / Gewicht

Höhe	716.6 mm / 28.21 inches
Breite	414.9 mm / 16.33 inches
Tiefe	410 mm / 16.14 inches
Gewicht	23.5 kg / 51.81 lbs

ZUBEHÖR

Rigging / Installation

BODENSTATIVE

13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471

BÜGEL FÜR FLUGMONTAGE

13360481	FL-BR ART 915	Black	EAN 8024530019174

HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE

13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599

HORIZONTALE MONTAGEBÜGEL

13360479	H-BR ART 915	Black	EAN 8024530019198

VERTIKALE MONTAGEBÜGEL

13360480	V-BR ART 915	Black	EAN 8024530019181

Schutzfunktionen

ABDECKUNGEN

13360478	CVR ART 915	Black	EAN 8024530018856