COMPACT M 08

DIFFUSORE PROFESSIONALE A DUE VIE

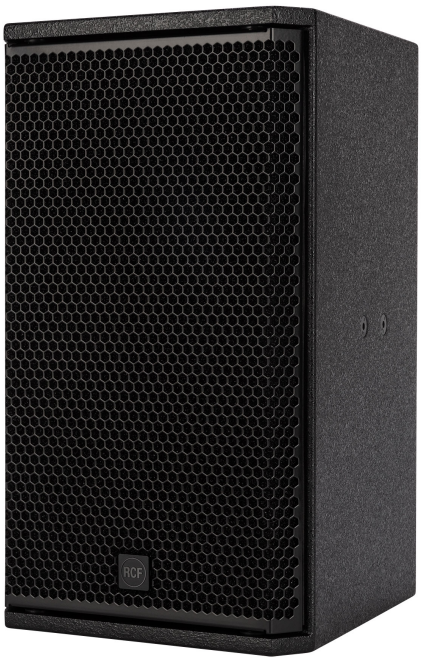

Descrizione

COMPACT M 08 è un diffusore a 2 vie full range polivalente, adatto per una vasta gamma di applicazioni. Grazie alla compattezza, al design elegante e discreto e alle rifiniture curate, M 08 è indicato in quasi tutte le condizioni ambientali e architettoniche. Il suono piacevole è particolarmente adatto per le applicazioni near field. Gli accessori opzionali per l'installazione permettono il montaggio a parete o a soffitto per le applicazioni più diverse. Il diffusore M 08 può raggiungere SPL (livelli di pressione sonora) e livelli di suono non distorto ben superiori a quelli che ci si aspetterebbe da soluzioni così compatte. M 08 offre una elevata sensibilità tipica di prodotti per l'audio professionale grazie all'uso di magneti di grandi dimensioni e una qualità del suono ad alta fedeltà con risposta in frequenza ampia e omogenea grazie al dome tweeter in neodimio con guida d'onda. Il sistema di crossover comprende un dispositivo di protezione per le alte frequenze.

Caratteristiche

› 200W di potenza nominale (RMS)
› 124 dB SPL massima
› Range di frequenza 60 ÷ 20000 Hz
› Direttività costante con angoli di copertura 90° x 70°, tromba ruotabile
› 1 x 8" woofer
› 1 x 1.4" di bobina compression driver
› Mobile di legno in multistrato di alta qualità
› Griglia frontale in acciaio con rivestimento in poliestere
› Inserti per l'installazione disposti sui pannelli posteriore, laterali, superiore ed inferiore
› Connettore EUROBLOCK a 4 poli (ingresso audio e rilancio in parallelo)

Codice

13000594	COMPACT M 08	Black - RAL 9005	EAN 8024530017798
13000722	COMPACT M 08 W	White - RAL 9003	EAN 8024530019341

COMPACT M 08

DIFFUSORE PROFESSIONALE A DUE VIE

Line Art 2D

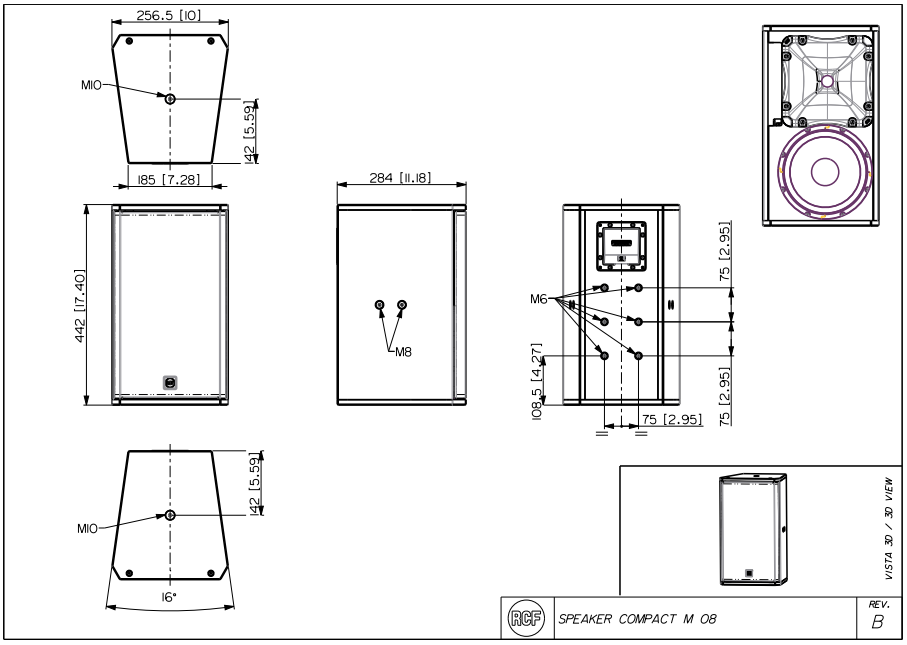

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in frequenza (-10dB)	60 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m	124 dB
	Angolo di copertura orizzontale	90°
	Angolo di copertura verticale	70°
	Indice di direttività Q	9
	Sensibilità del sistema	95 dB
Sezione di potenza	Amplificazione	Full Range
	Impedenza nominale	8 ohm
	Potenza	200 W
	Potenza di picco	800 W PEAK
	Protezioni	Dynamic active mosfet
	Frequenza di crossover	1800 Hz
	Amplificatori raccomandati	XPS SERIES, KPS SERIES, DMA SERIES, QPS SERIES, IPS SERIES
Trasduttori	Driver a compressione	1 x 1.0'', 1.4'' v.c
	Woofer	1 x 8'', 1.7'' v.c
Sezione Input/Output	Connettori in ingresso	Euroblock
	Connessioni di uscita	Euroblock
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	Plywood
	Hardware	6 x M6, 4 x M8, 2 x M10
	Griglia	Steel with clothing
	Colore	Black - RAL 9005, White - RAL 9003

COMPACT M 08

DIFFUSORE PROFESSIONALE A DUE VIE

Dimensioni / Peso

Altezza	442 mm / 17.4 inches
Larghezza	257 mm / 10.12 inches
Profondità	284 mm / 11.18 inches
Peso	10.5 kg / 23.15 lbs

ACCESSORI

Rigging / Meccaniche

STAFFE ORIZZONTALI

13360547	H-BR 006	Black - RAL 9005	EAN 8024530021627
13360603	H-BR 006	White - RAL 9003	EAN 8024530021634

STAFFE ORIZZONTALI, STAFFE VERTICALI

13360549	V-BR 006	Black - RAL 9005	EAN 8024530021702
13360605	V-BR 006	White - RAL 9003	EAN 8024530021719

STAFFE PER MONTAGGIO A PARETE

13360539	WM-BR 001	Black - RAL 9005	EAN 8024530021344

STAFFE SNODATE PER MONTAGGIO A PARETE

13360449	SWM-BR COMPACT M	Black - RAL 9005	EAN 8024530017842
13360468	SWM-BR COMPACT M	White - RAL 9003	EAN 8024530018863

Kit Upgrade

PANNELLI DI CONNESSIONE

12399063	PNL IN-OUT AMPHENOL	Black	EAN 8024530020149
12399062	PNL IN-OUT SPEAKON	Black	EAN 8024530018733