

COMPACT M 12

ALTAVOZ PASIVO DE 2 VÍAS

DESCRIPCIÓN

El COMPACT M 12 es un altavoz multipropósito de 2 vías y rango completo, ideal para un amplio número de aplicaciones. Su agradable sonido es perfecto para las aplicaciones de campo cercano que precisan una gran inteligibilidad. El M 12 posee una gran sensibilidad, propia de los altavoces de audio profesional, gracias al uso de imanes de gran tamaño y a una calidad de sonido de alta fidelidad, con una respuesta en frecuencia suave y amplia, gracias al transductor de compresión con guía de ondas. El nivel de presión sonora de audio con baja distorsión que puede alcanzar el M 12 está por encima de cualquier expectativa propia de una solución de tamaño tan compacto. El acabado preciso del compacto y elegante diseño permite que el altavoz M 12 encaje en cualquier entorno y requisito arquitectónico. Hay disponibles accesorios de montaje que permiten la instalación del M 12 en paredes y techos.



CARACTERÍSTICAS


- Potencia: 300W RMS
- SPL máximo de 129 dB
- Respuesta en frecuencia: 55 - 20000 Hz
- Cobertura de directividad constante de 90° × 70°
- 1 woofer de 12" de gran potencia
- 1 transductor de compresión con bobina de 1,4"
- Caja de madera contrachapada de alta calidad
- Puntos para instalación disponibles en los paneles trasero, superior e inferior








ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia (-10 dB):	55 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m:	129 dB
	Ángulo de cobertura horizontal:	90°
	Ángulo de cobertura vertical:	70°
	Índice de directividad (Q):	9
	Sensibilidad del sistema:	98 dB
Sección de potencia	Amplification:	Full Range
	Impedancia nominal:	8 ohm
	Manejo de potencia:	300 W
	Manejo de potencia pico:	1200 W PEAK
	Protecciones:	Dynamic active mosfet
	Frecuencias de cruce:	1800 Hz
	Amplificador recomendado:	XPS 16K, XPS 16KD, QPS 10K, QPS 6.0K, IPS 5.0K, IPS 2.5K, IPS 1.5K, DMA 504
Transductores	Motor de compresión:	1 x 1.0", 1.4" v.c
	Altavoz de bajos:	12", 2.5" v.c
Sección de entrada/Sección de salida	Conectores de entrada:	Euroblock
	Conectores de salida:	Euroblock
Cumplimiento estándar	Safety agency:	CE compliant
Especificaciones físicas	Hardware:	8 x M8, 8 x M10
	Color:	Black - RAL 9005, White - RAL 9003
Tamaño	Altura:	620 mm / 24.41 inches
	Ancho:	362 mm / 14.25 inches
	Profundidad:	404 mm / 15.91 inches
	Peso:	22 kg / 48.5 lbs
Informaciones de envío	Altura de paquete:	655 mm / 25.79 inches
	Anchura de paquete:	442 mm / 17.4 inches
	Profundidad de paquete:	400 mm / 15.75 inches
	Peso de paquete:	25.5 kg / 56.22 lbs


CÓDIGO DE ARTÍCULO

- **13000724**
COMPACT M 12 W
White - RAL 9003
EAN 8024530019365
- **13000596**
COMPACT M 12
Black - RAL 9005
EAN 8024530017811

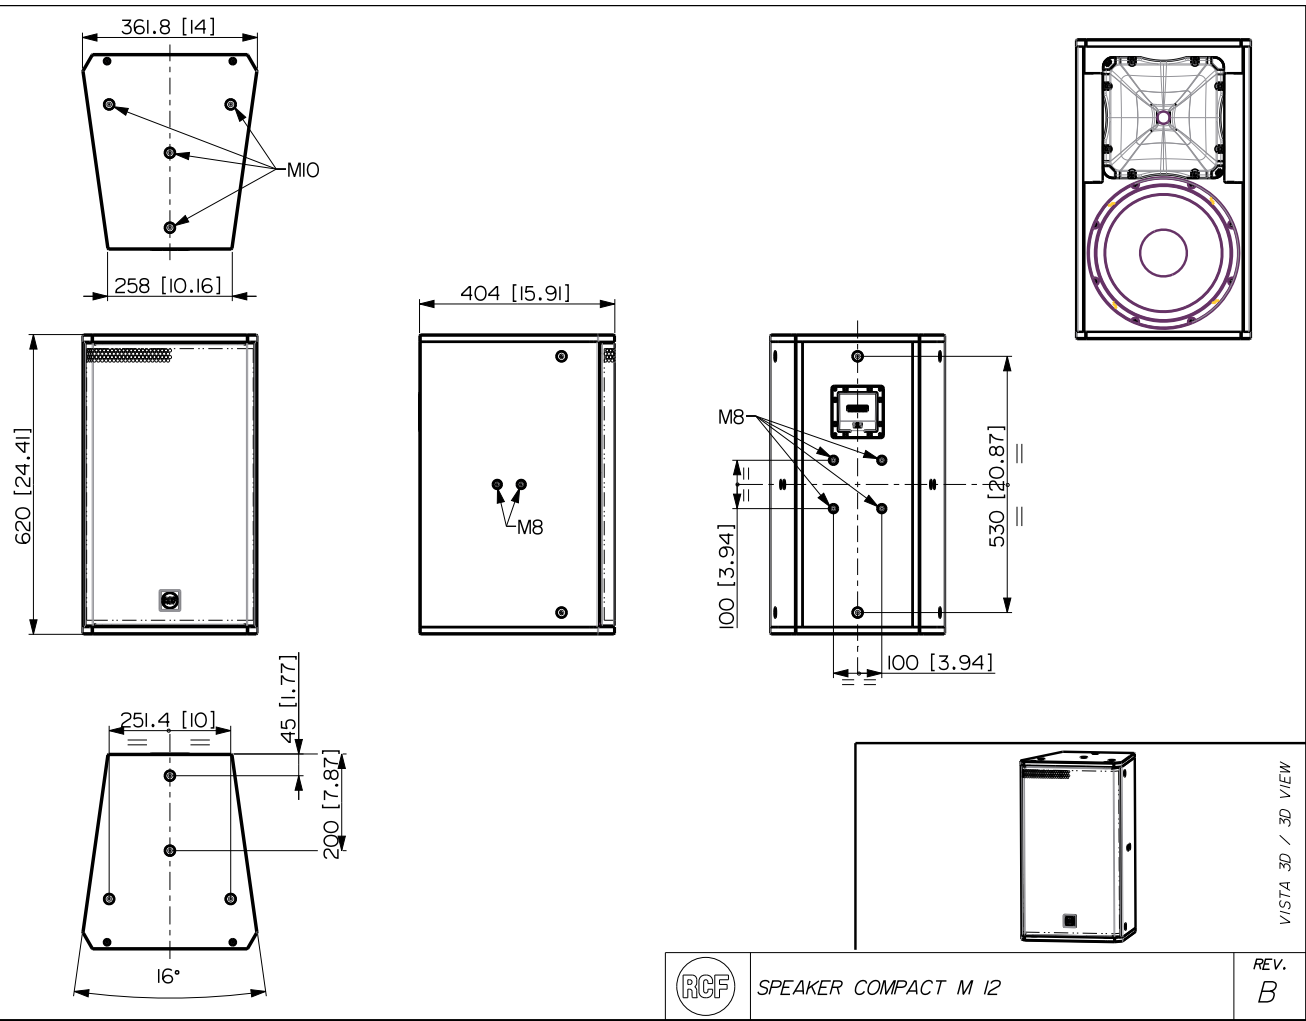


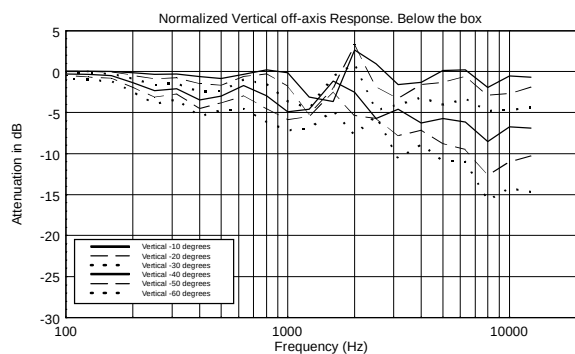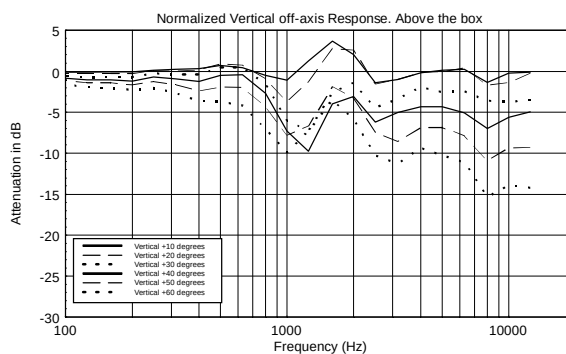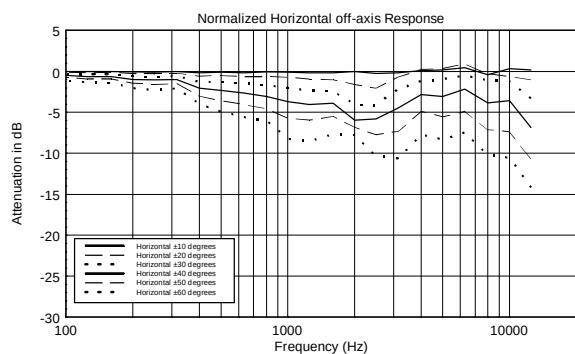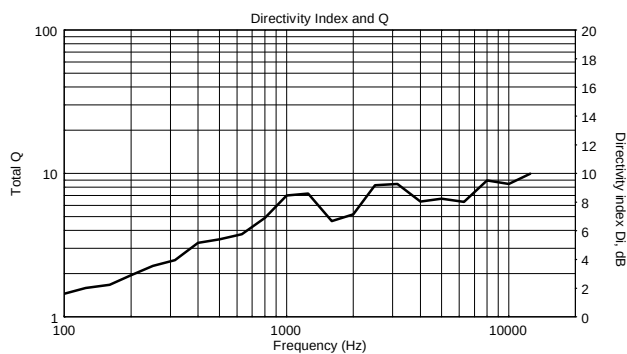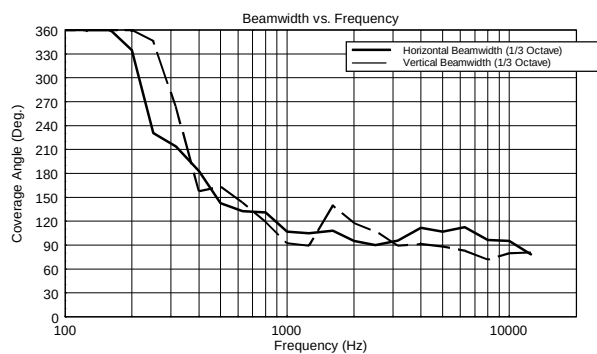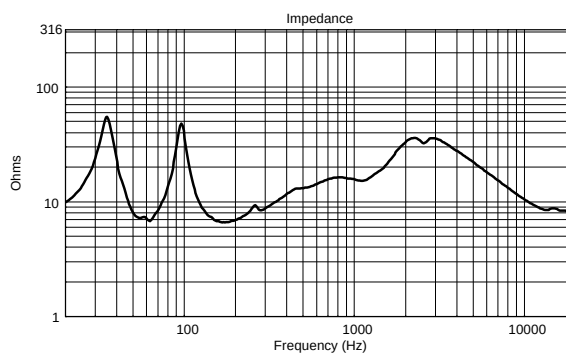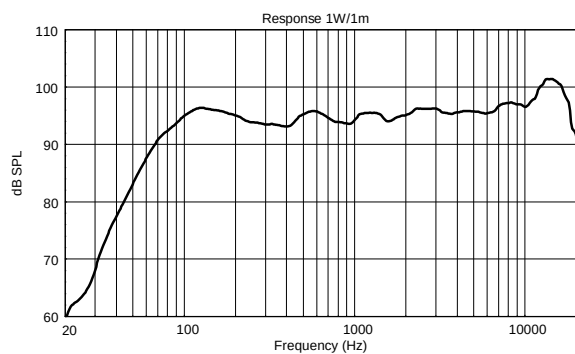


Horizontal 1/3 Octave Polars

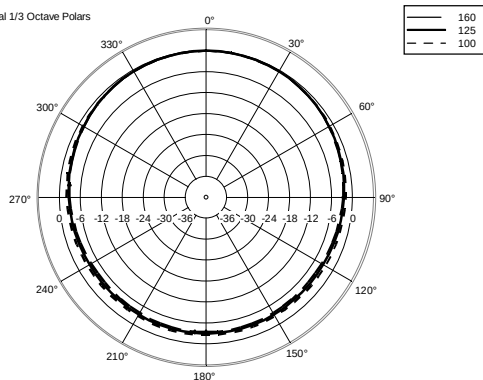


Horizontal 1/3 Octave Polars

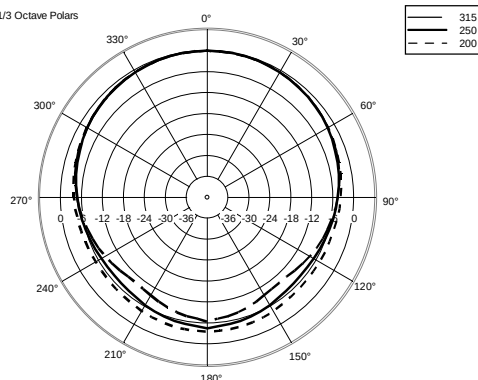


Horizontal 1/3 Octave Polars

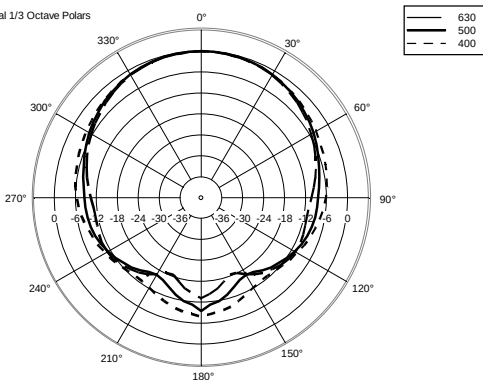


Horizontal 1/3 Octave Polars

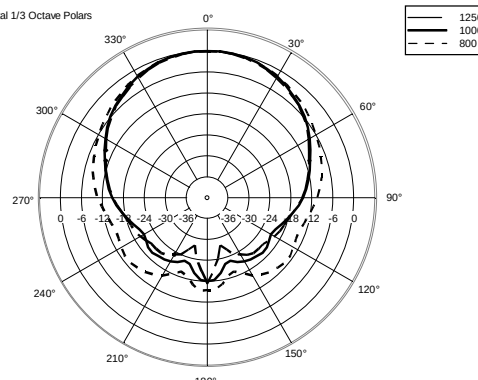


Horizontal 1/3 Octave Polars

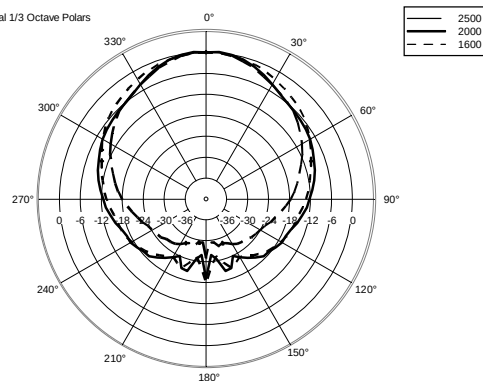


Horizontal 1/3 Octave Polars








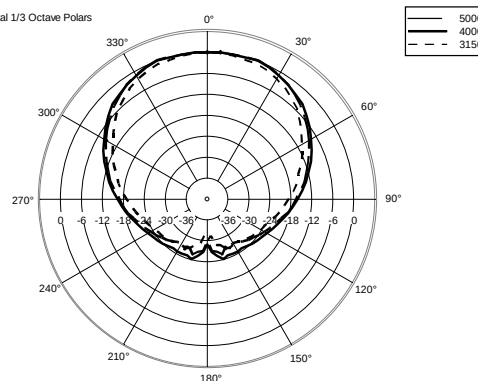


Horizontal 1/3 Octave Polars

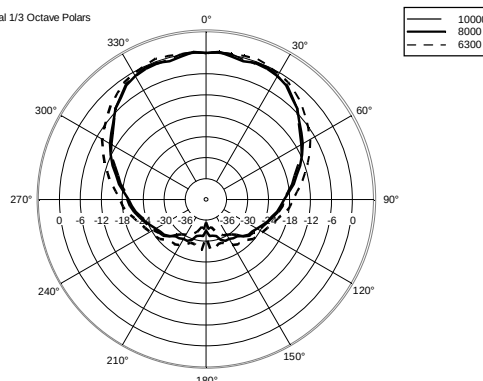

Horizontal One Octave Polars

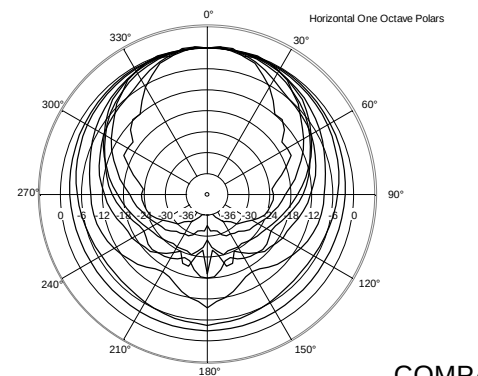

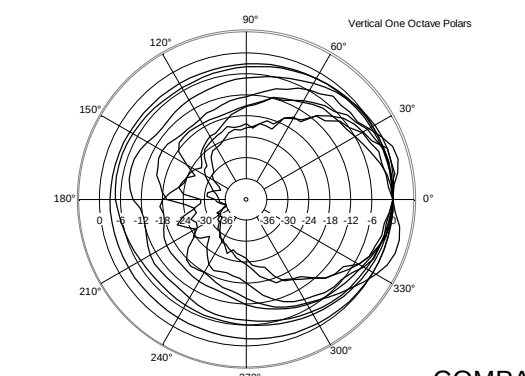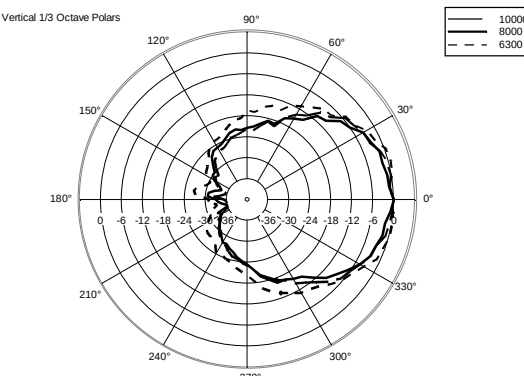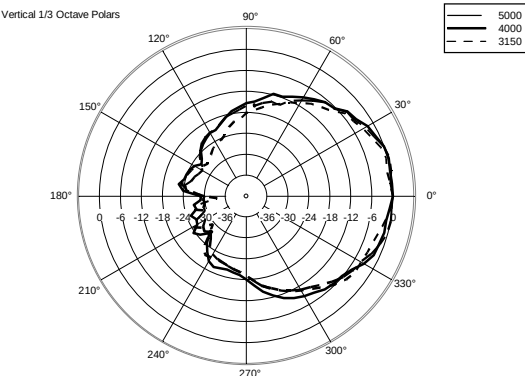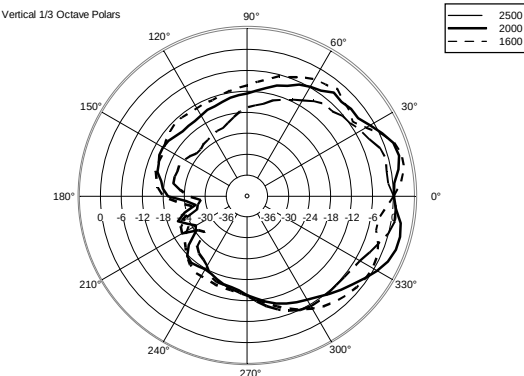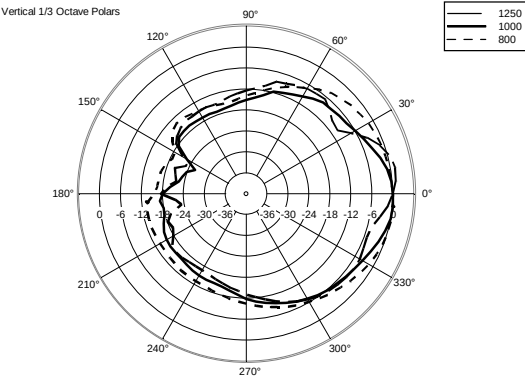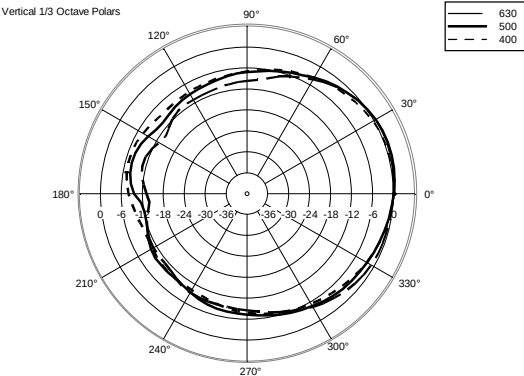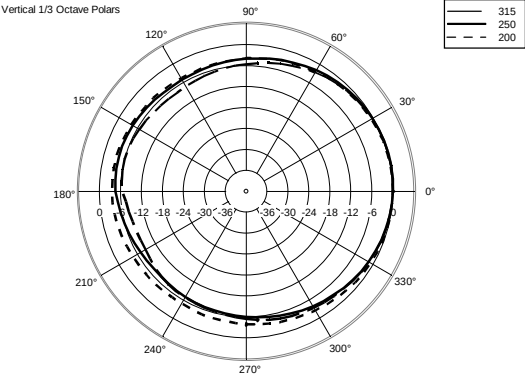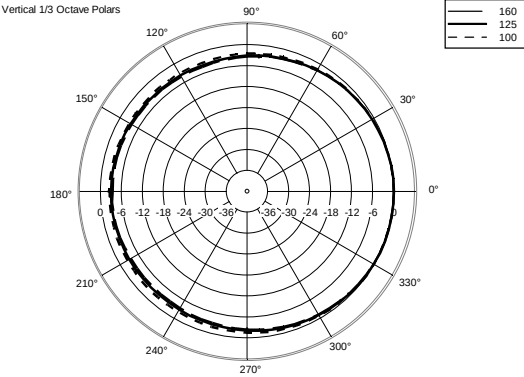

ACCESORIOS

	HORIZONTAL BRACKET H-BR 003 (PAIR)	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360538 8024530021337
	PANEL PNL IN-OUT AMPHENOL	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	12399063 8024530020149
	PANEL PNL IN-OUT SPEAKON	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	12399062 8024530018733
	VERTICAL BRACKET V-BR 002 (PAIR)	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360533 8024530021320
	WALL MOUNT BRACKET SWM-BR NC	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360199 8024530007355
	WALL MOUNT BRACKET WM-BR 001	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360539 8024530021344