



MQ 60H

ZWEI-WEGE-LAUTSPRECHER ZUR WANDMONTAGE



Beschreibung

Der MQ60H ist ein Wandaufbaulautsprecher mit einer breiten Abstrahlung um ein großes Fläche zu beschallen. Damit verringert sich die benötigte Anzahl an Lautsprechern und somit auch die Installationspunkte. Der MQ60H ist ein 2-Wege System mit drei Chassis. Der 5" Bass und die zwei horngeladenen Dome Tweeter mit konstanter Richtwirkung sind so positioniert das sie eine große Fläche mit maximaler Musikwiedergabequalität beschallen. Die Abstrahlung beträgt 180° horizontal und 100° vertikal. Die Verkabelung und die Halterung kann während der Bauphase montiert werden, die Endmontage des Lautsprechers erfolgt dann zum Abschluss der Installation.

Funktionen

- › 5" Woofer mit 2 x 1" Dome Tweeter
- › Leistungsauswahl (100 V): 30 W - 20 W - 10 W - 5 W
- › 88 dB Empfindlichkeit
- › Farbe weiß RAL 9016 und schwarz RAL 9005
- › Übertrager [100V]: 30W - 20W - 10W - 5W - [70,7V]: 15W - 10W - 5W - 2,5W
- › Crossover Frequenz: 2.600 Hz mit 12/12 dB/Okt.
- › Schutzschaltung: Dynamisch für Woofer und Tweeter
- › Übertrager [100V]: 30W - 20W - 10W - 5W - [70,7V]: 15W - 10W - 5W - 2,5W

Artikel-nummer

13000060 MQ 60H W
13000072 MQ 60H B

White - RAL 9016 EAN 8024530005498
Black - RAL 9005 EAN 8024530005559

Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



MQ 60H

DRAWINGS
ZWEI-WEGE-LAUTSPRECHER ZUR WANDMONTAGE

Line Art 2D

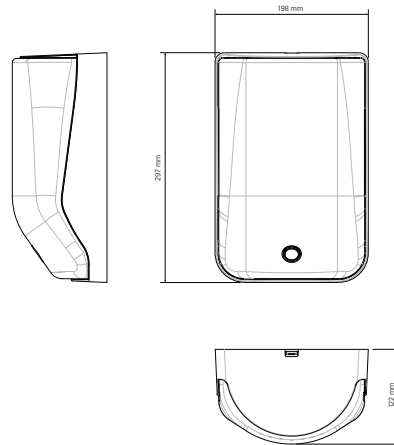

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang (-10dB)	100 Hz ÷ 19000 Hz
	Max SPL @ 1m:	109 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	180°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	100°
	System-Empfindlichkeit	88 dB
Power sektion	Nominalimpedanz	16 ohm
	Leistungsaufnahme	60 W
	Paek Power	240 W PEAK
	Übergangsfrequenz	2000 Hz
Schallwandler	Dome Tweeter	2 x 1.0"
	Woofers	1 x 5.0"
Input/Output sektion	Eingangsbuchsen	Euroblock
	Ausgangsanschlüsse	Euroblock
	Transformator mit Konstantspannung	100 V
	Auswahl der Leistung 1	30 W - 333 ohm
	Auswahl der Leistung 2	20 W - 500 ohm
Standardkonformität	Auswahl der Leistung 3	10 W - 1000 ohm
	Auswahl der Leistung 4	5 W - 2000 ohm
	Safety agency	CE compliant
	Physikalische daten	Gehäuse Material
Hardware		Wall mount bracket
Gitter		Steel
Farbe		White - RAL 9016, Black - RAL 9005
Größe	Höhe	297 mm / 11.69 inches
	Breite	198 mm / 7.8 inches
	Tiefe	122 mm / 4.8 inches
	Gewicht	2.85 kg / 6.28 lbs



MQ 60H

ZWEI-WEGE-LAUTSPRECHER ZUR WANDMONTAGE

Rigging / Installation

ZUBEHÖR

LINK BARS

13360081 LINK MQ 60H

Black

EAN 8024530005818